



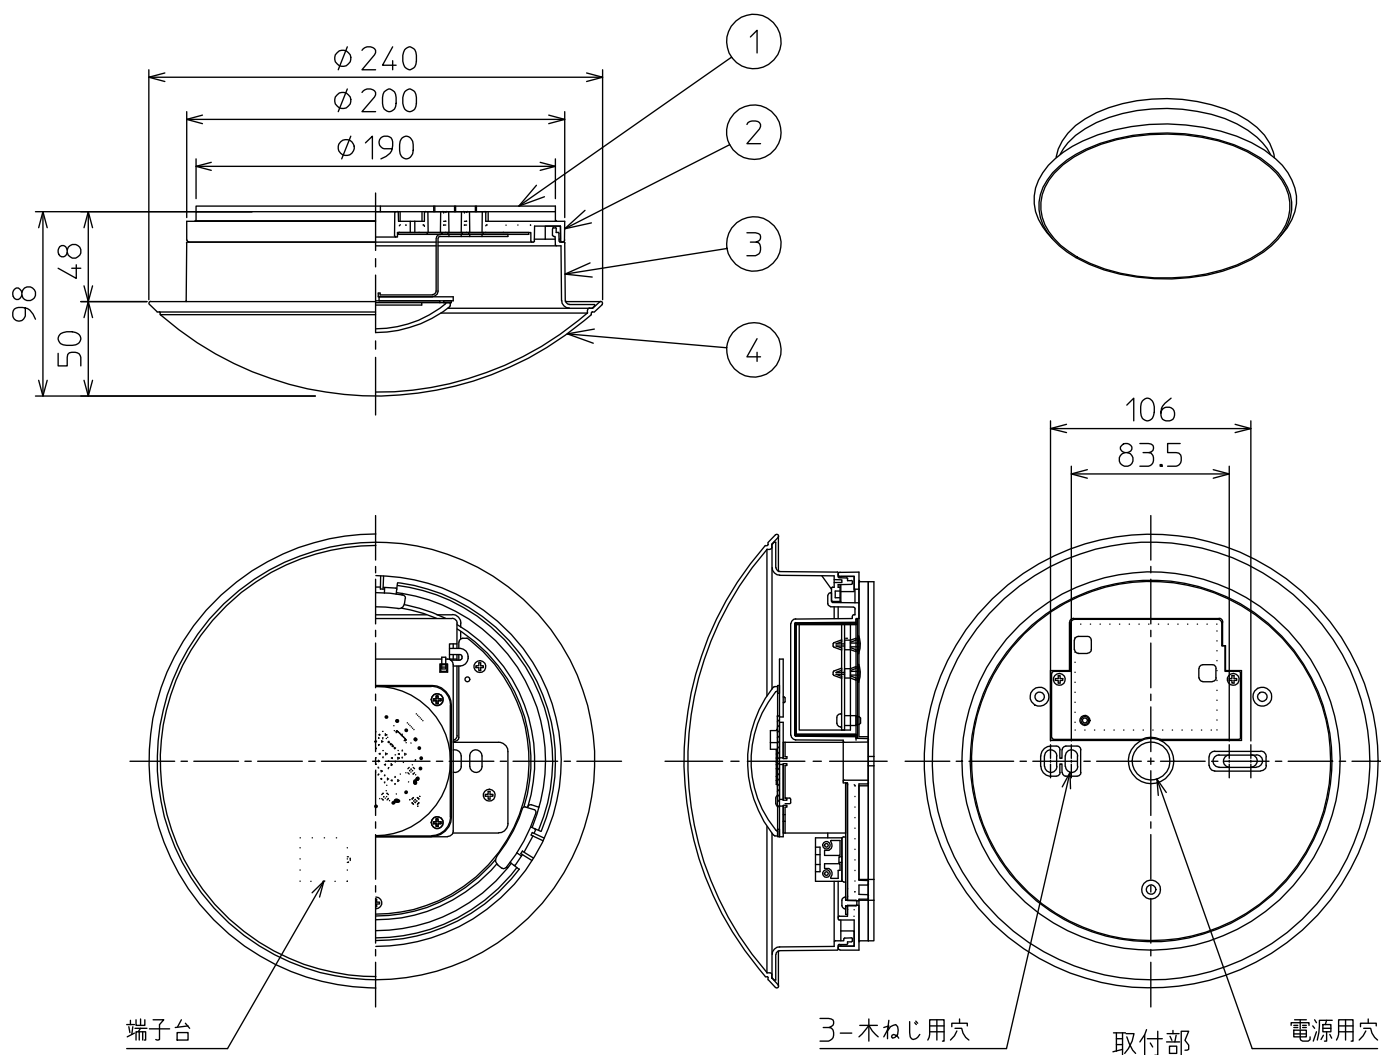

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外兼用防雨・防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。

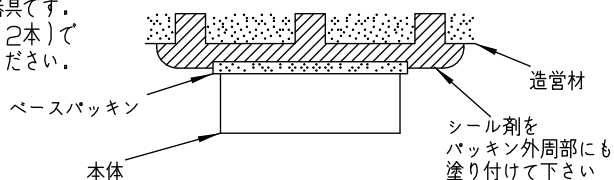

定格光束	570Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	71.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 カバー回転式 色温度切替機能付(5000K・2700K) 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 シーンコントローラーは 使用できません。
7				取付場所	屋内・屋外 天井直付・壁付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	8 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	14 VA			
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED 8W 演色性 Ra83 昼白色・電球色 (5000K・2700K)			スイッチ無し
2	本体	PBT樹脂	白					
1	ベースパッキン	EPDM発泡	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg		松原 峠田 ④	