


DAIKO

防雨庭園灯

品番 DOL-4825YS

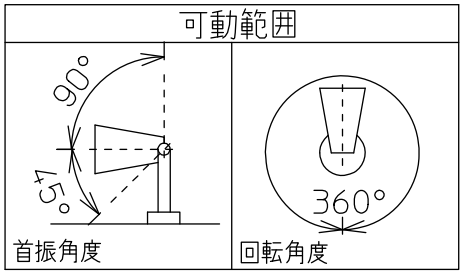

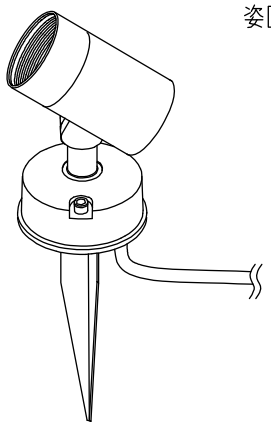

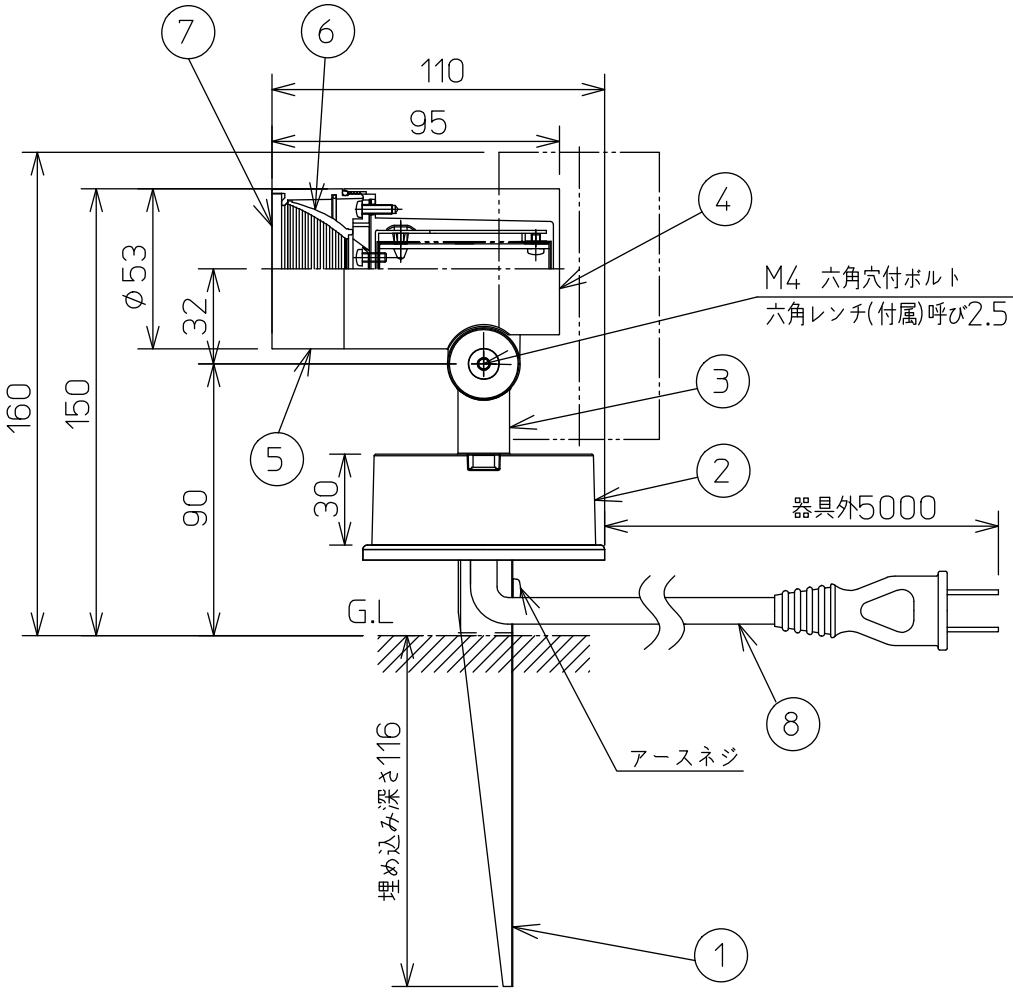

定格光束	300 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です．
  一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、業務浴室、湿気の多い所では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください．
  感電・火災の原因になります．
- 設置の際は電源配管工事,排水処理工事,
  第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください．
  感電・火災の原因になります．
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください．
  樹木の立枯れや器具焼損の原因になります．
  また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください．
  感電・火災の原因になります．
- 塩害地域には取り付けないでください．
  早期に錆・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります．
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください．
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください．火災の原因になります．
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります．

No.	部品名	材質	備考
8	キャブタイヤケーブル	H-HVCT 2芯X0.75sq	外形寸法φ8.8
7	前面ガラス	強化ガラス	透明
6	反射板	樹脂	アルミ蒸着
5	前面フード	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
1	スパイク	ステンレス	黒塗装

機能	防雨用
取付場所	屋外　地中差込専用
電源接続	差込プラグ
消費電力	4.6 W　定格電圧 100 V
電気容量	8 VA
LED付 交換不可	LED4.6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)
器具重量	約 1.0 kg

特記事項
1/2照度角 35°
調光器併用不可
キャブタイヤケーブル5m付
差込プラグ付
注)アース線は付属しておりません．
別途ご用意ください．
スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください

スイッチ無し

谷口　伊藤　⑨

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社