


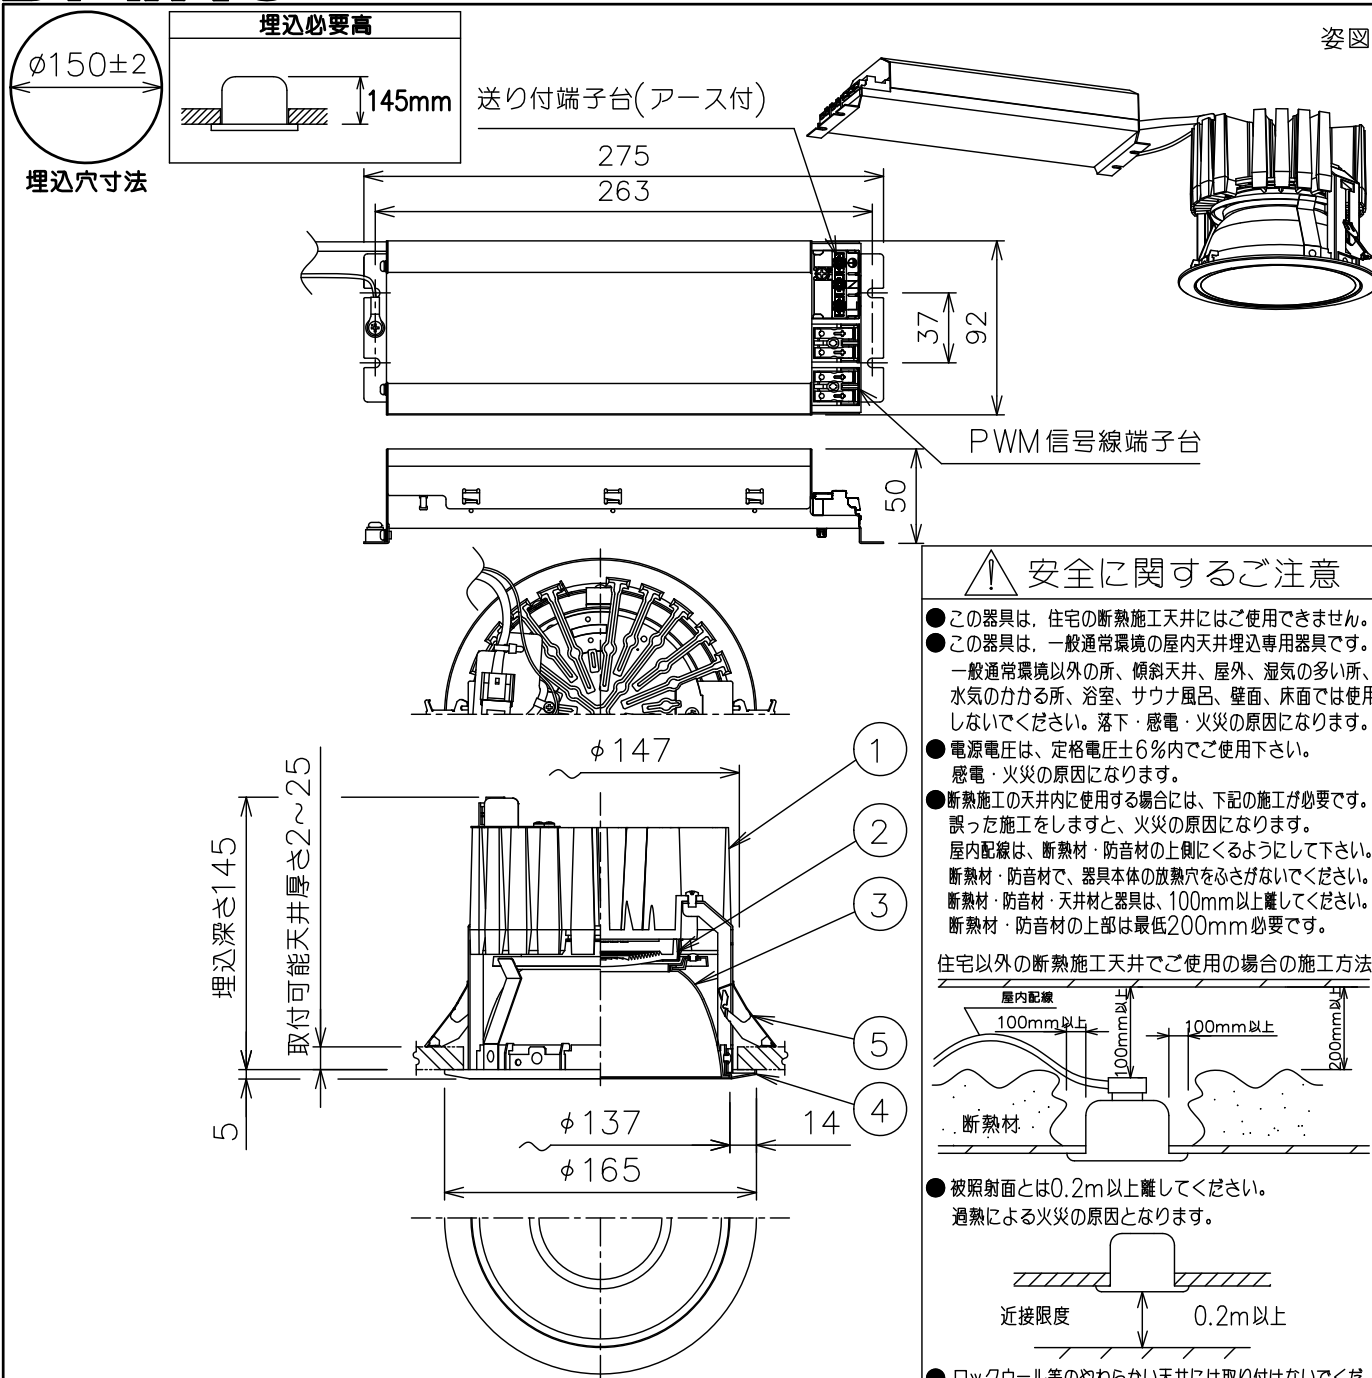

定格光束	4000Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.9/70.1lm/W
LED光源寿命	40000時間

※信号線は必ずCPEV-1P線(シールド線)をご使用ください。調色用・調光用で各1本ずつご用意ください。送り配線をする場合は同様に各1本ずつご用意ください。

				機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 50° 調光機能付 (5%~100%) 色温度調整機能付 (5000K~2700K) ※単体では使用できません。 必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
				電源接続	送り付端子台(アース付)	
				消費電力	58/57W 定格電圧 100/200V	
				電気容量	60/61VA	
				LED付交換不可	LED58/57W 演色性 Ra92 色温度 (5000K~2700K)	スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.2 kg	鹿毛 狩野 ②
5	取付金具	ステンレス板				
4	枠	鋼板	白塗装			
3	コーン	鋼板	白塗装			
2	レンズ	ポリカーボネイト				
1	本体	アルミダイカスト				