



姿図




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の高い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内を使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのくようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないようにください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

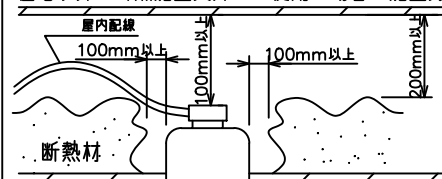

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に付けけないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束		420Lm	適合電源（別売）一覧						
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		44.2Lm/W	タイプ	品番	入力電圧		電気容量	埋込必要高	
LED光源寿命		40000時間	標準出力電源（非調光）	LZA-92809	100V		15VA	120mm	
			位相制御調光	LZA-92810	100V		16VA	120mm	
			機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 25° 電源別売・別置 調光器別売		
			取付場所	屋内 天井埋込専用					
			電源接続	コネクタ					
5	取付バネ	ステンレス板	消費電力	9.5W	定格電圧	— V			
4	灯具	アルミ	電気容量	適合電源（別売）一覧を参照					
3	レンズ	ポリカーボネイト	LED 付 交換不可	LED9.5W（標準出力） 演色性 Ra83 電球色（3000K）			スイッチ無し		
2	コーン	ポリカーボネイト							アルミ蒸着（鏡面）
1	枠	アルミダイカスト							白塗装
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg		鹿毛	狩野 ②	