DAIKO

間接照明

品番 LZY-92915LT

グリーン購入法適合

姿図

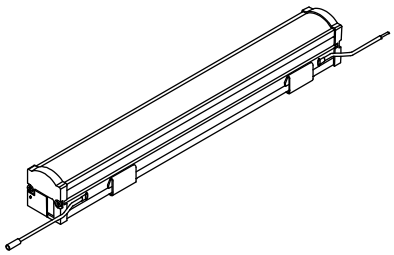

最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な寸法です。（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

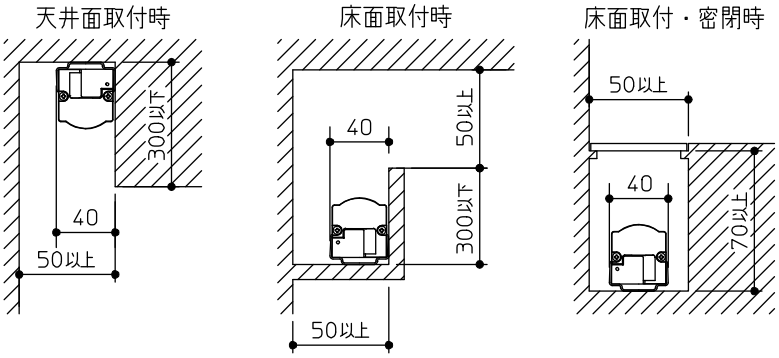

※天井・壁横長取付の際は落下防止の為、取付用ストラップ(LZA-92792)を必ず使用してください。
※壁縦長取付の際は落下防止の為、取付用サドル(LZA-92793)を必ず使用してください。

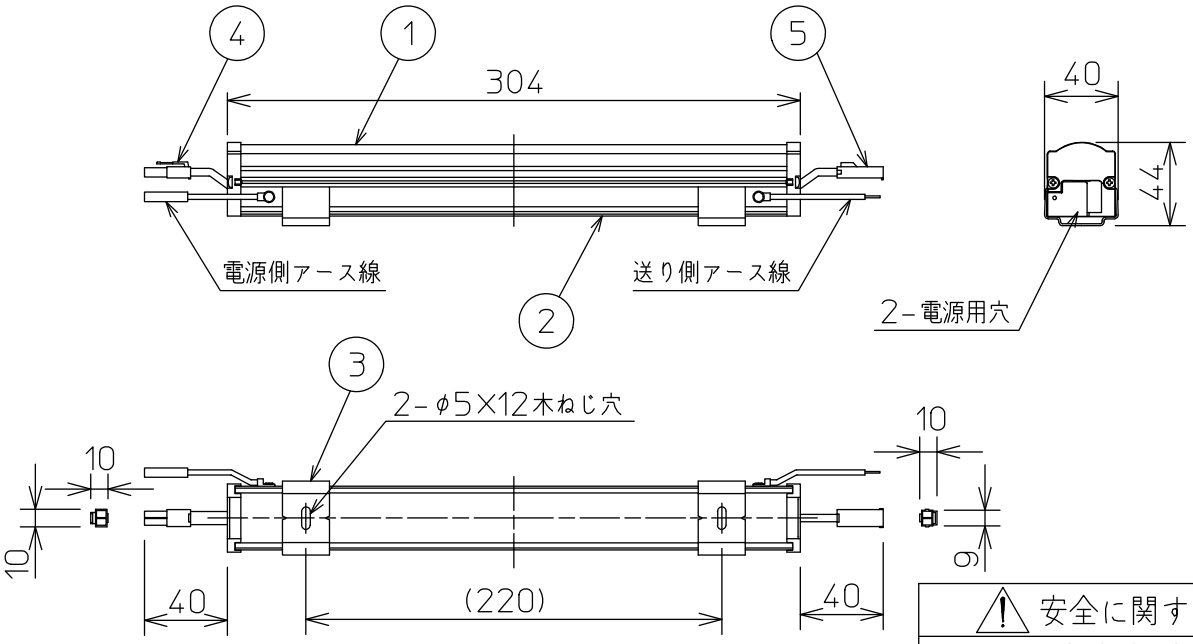

※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92925)が必要です。
1回路に1台お求めください。

定格光束	450Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	コネクタ(送り側)		
4	コネクタ(電源側)		
3	取付金具	ステンレス板	2個付
2	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト
1	カバー	ポリカーボネート	乳白(マット)

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。
  一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井付・壁付・床付兼用		
電源接続	コネクタ		
消費電力	4.7W	定格電圧	100/200V
電気容量	7/8VA		
LED付 交換不可	LED 4.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
器具重量	約 0.4 kg		

特記事項
1/2照度角 60°
縦長付・横長付兼用
調光器併用不可
連結最大30台まで(100V時)
連結最大50台まで(200V時)
※別売部品
電源接続ケーブル(LZA-92925)
延長用ケーブル(LZA-92927)
取付用ストラップ(LZA-92792)
取付用サドル(LZA-92793)
角度調整金具(LZA-92929)

スイッチ無し

谷口　藤山　⑤

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社