
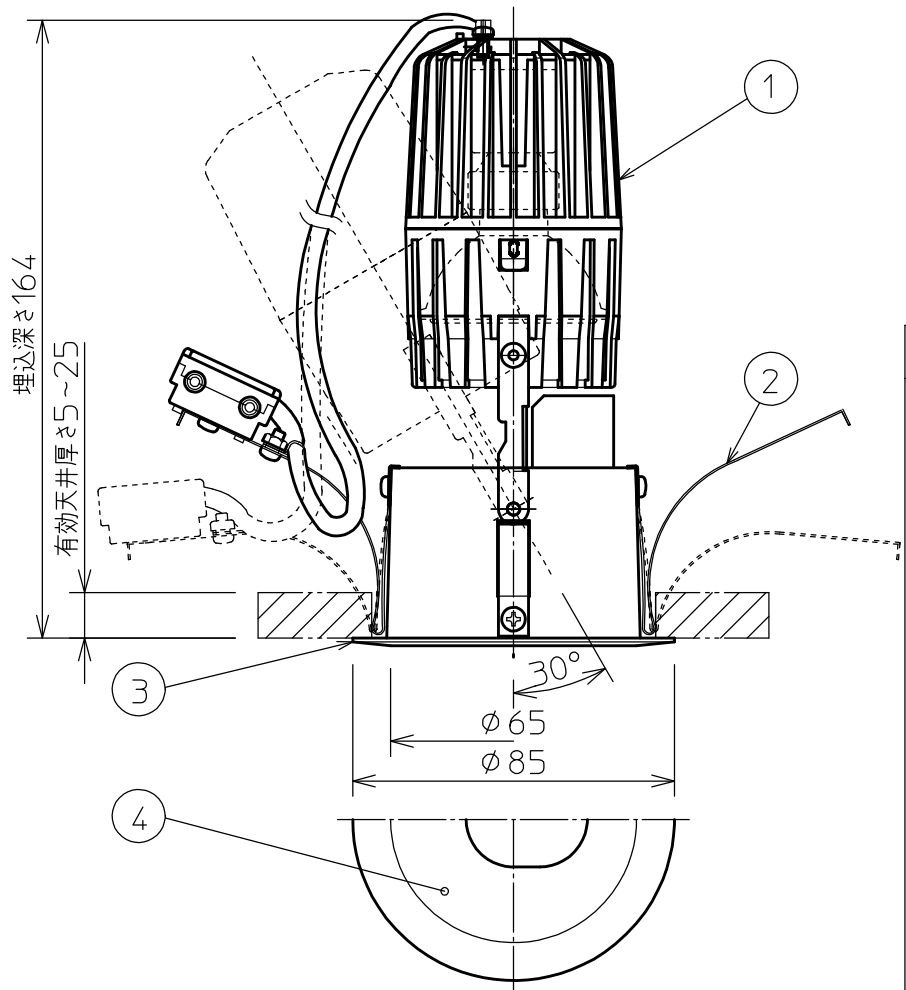
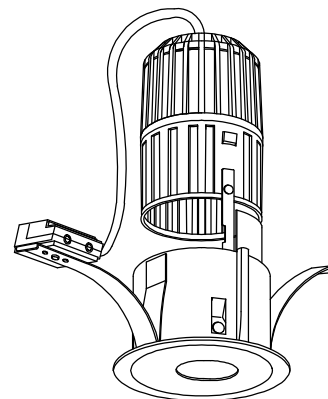


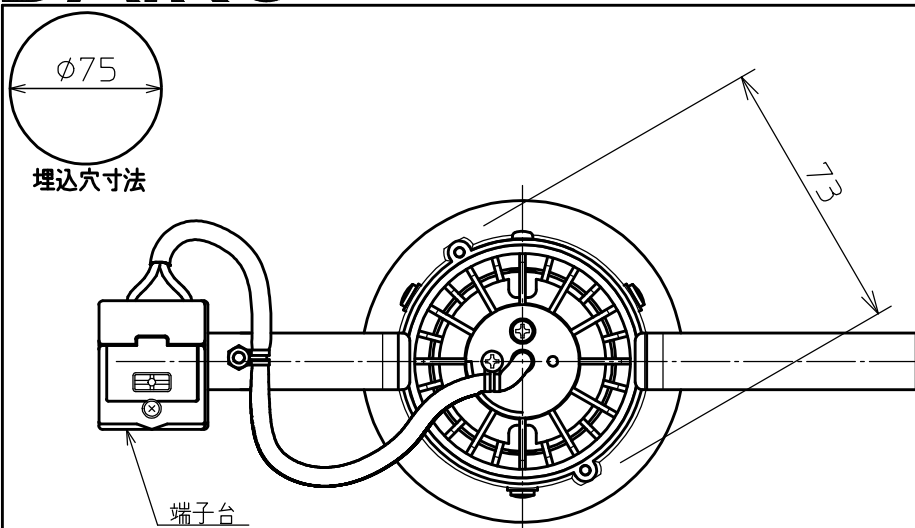

安全に関するご注意

0 この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

0 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にするようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

				機能	一般用		特記事項
				取付場所	屋内 天井埋込専用		可動範囲
				電源接続	端子台		首振角度 片側30°
4	ピンホールプレート	鋼板	オフホワイト塗装	消費電力	- W	定格電圧 12 V	回転角度 320°
3	枠	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	適合ランプ	φ50ダイクロハロゲン球		ダウントランス別売・別置
2	取付パネ	ステンレス板		付 (別売)	50 W × 1 灯 □金 EZ10		※適合ダウントランスの仕様図を必ずご覧ください
1	本体	アルミダイカスト					スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg		金 辻 鹿 毛 ③