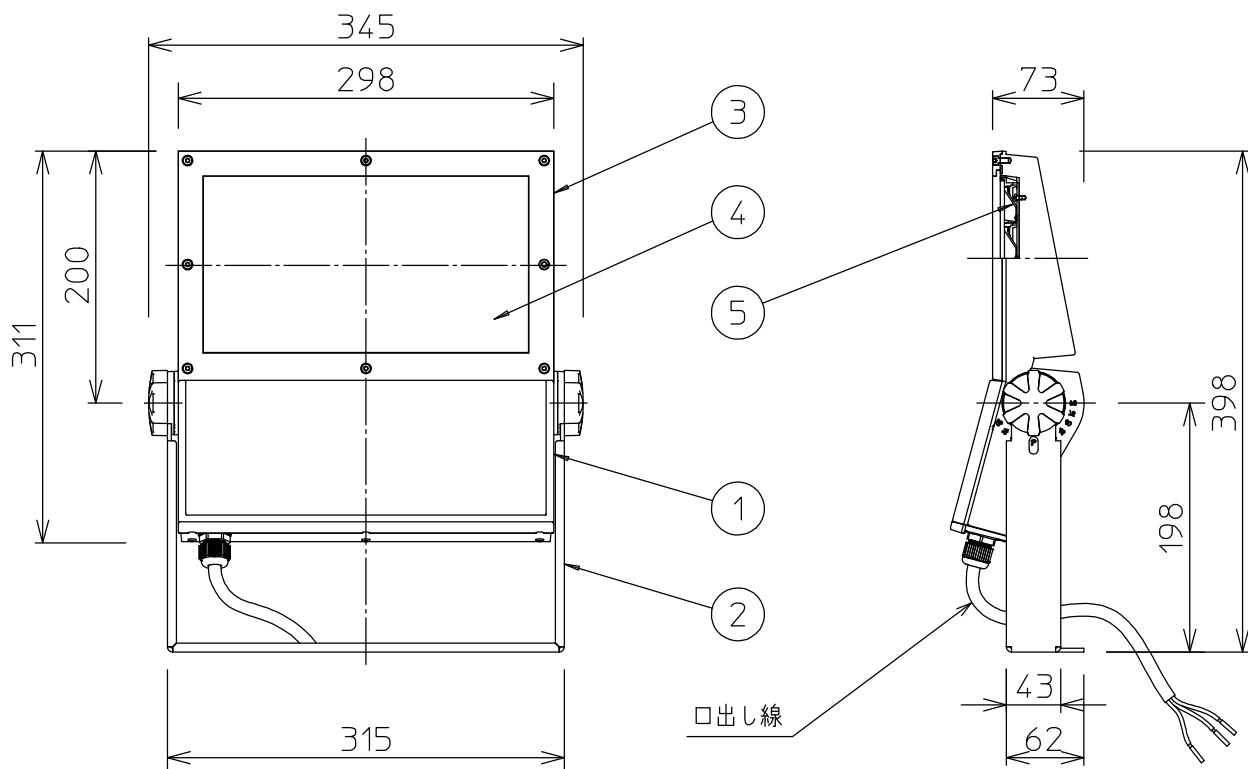




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)または、適合フランジ、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

定格光束	6500Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.9Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	1/2照度角 60°×70° フランジ別売 LZA-90770 アーム別売 LZA-90766 フット別売 LZA-90768 注) 調光器併用不可
6				電源接続	□出し線	
5	カバー	強化ガラス	透明	消費電力	88 W 定格電圧 100/200V	
4	反射板	ポリカーボネイト	白	電気容量	89 VA	
3	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装	適合ランプ	LED88W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	
2	アーム	鋼板	シルバー塗装	(付)別売		スイッチ無し
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 7.0 kg	鹿毛 大瀧 ①