

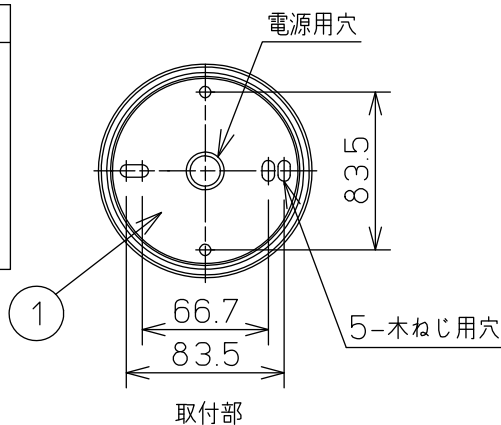
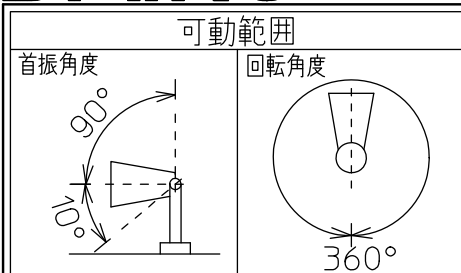
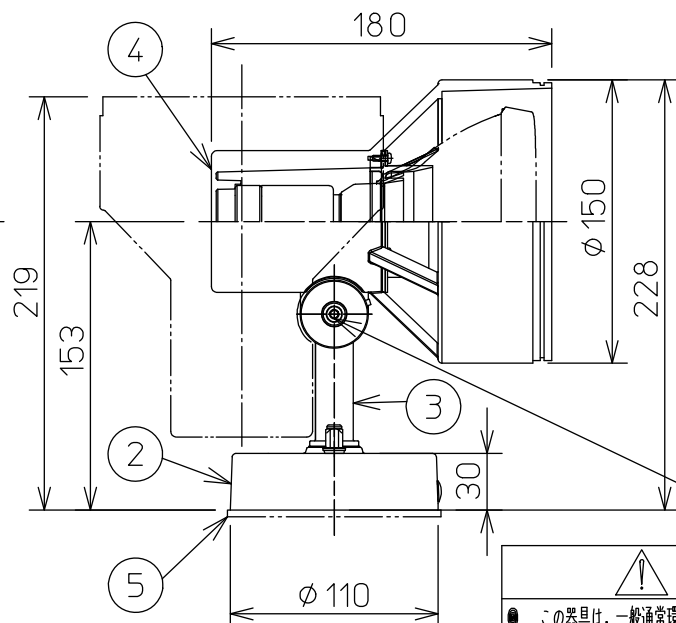


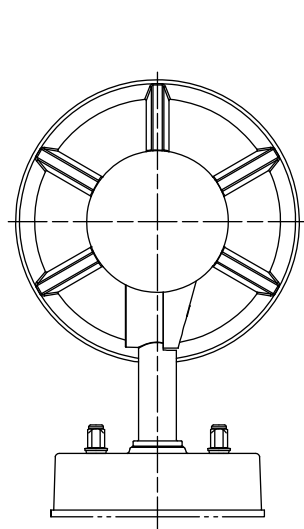


姿図

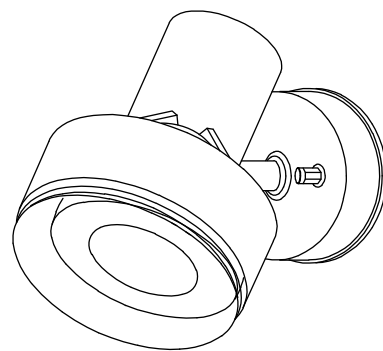

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

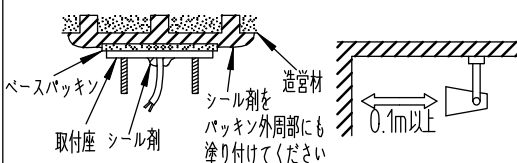

	2700K		5000K	
消費電力	7.1W	11.7W	7.1W	11.7W
定格光束	700Lm	1000Lm	700Lm	1000Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.5Lm/W	85.4Lm/W	98.5Lm/W	85.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間			

7				機能	防雨用	特記事項 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能 ガード用レジスタールーバー別売 (DP-51979)
6				取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	
5	ベースパッキン	シリコン	黒	電源接続	口出し線	
4	灯体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	消費電力	11.7 W 定格電圧 100 V	
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED 別売 交換可	LEDビームランプ 演色性 Ra83 昼白色(5000K) 7.1W/11.7W×1灯 口金 E26 又は 演色性 Ra83 電球色(2700K) 7.1W/11.7W×1灯 口金 E26	スイッチ無し
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装			
1	取付座	ステンレス板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.5 kg	山西 鹿毛 ⑦