



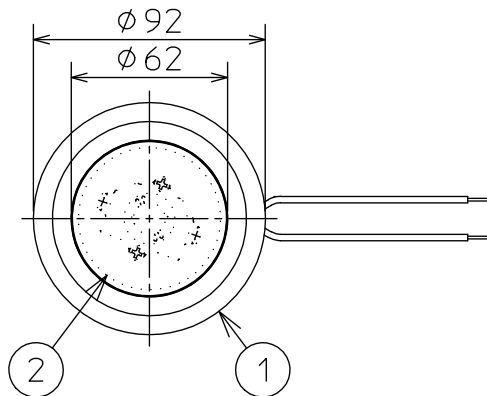


埋込穴寸法



取付可能板厚さ5~25

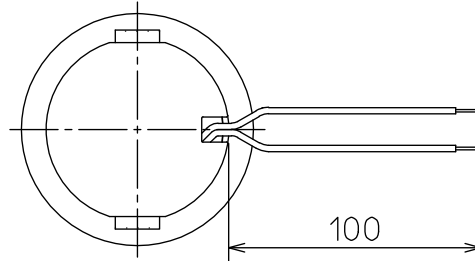


安全に関するご注意




棚下にご使用の場合

- 断熱材・防音材をかぶせた状態では使用できません。
- 棚の上は温度が上がります。置かれるものによっては変色・変質することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 器具を複数取付する場合は200mm以上離して取付けてください。



- 被照射面とは 0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- この器具は、一般通常環境の屋内棚下埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	280 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 棚下埋込専用	1/2 照度角60° 調光器併用不可 天井取付不可	
6				電源接続	口出し線		
5				消費電力	4.5 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	9 VA		
3				LED 付 交換不可	LED4.5W 演色性 Ra92 電球色 (2700K)	スイッチ無し	
2	カバー	ポリカーボネート	乳白				
1	本体	アルミダイキャスト	黒塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.1 kg	谷口	伊藤 ④