


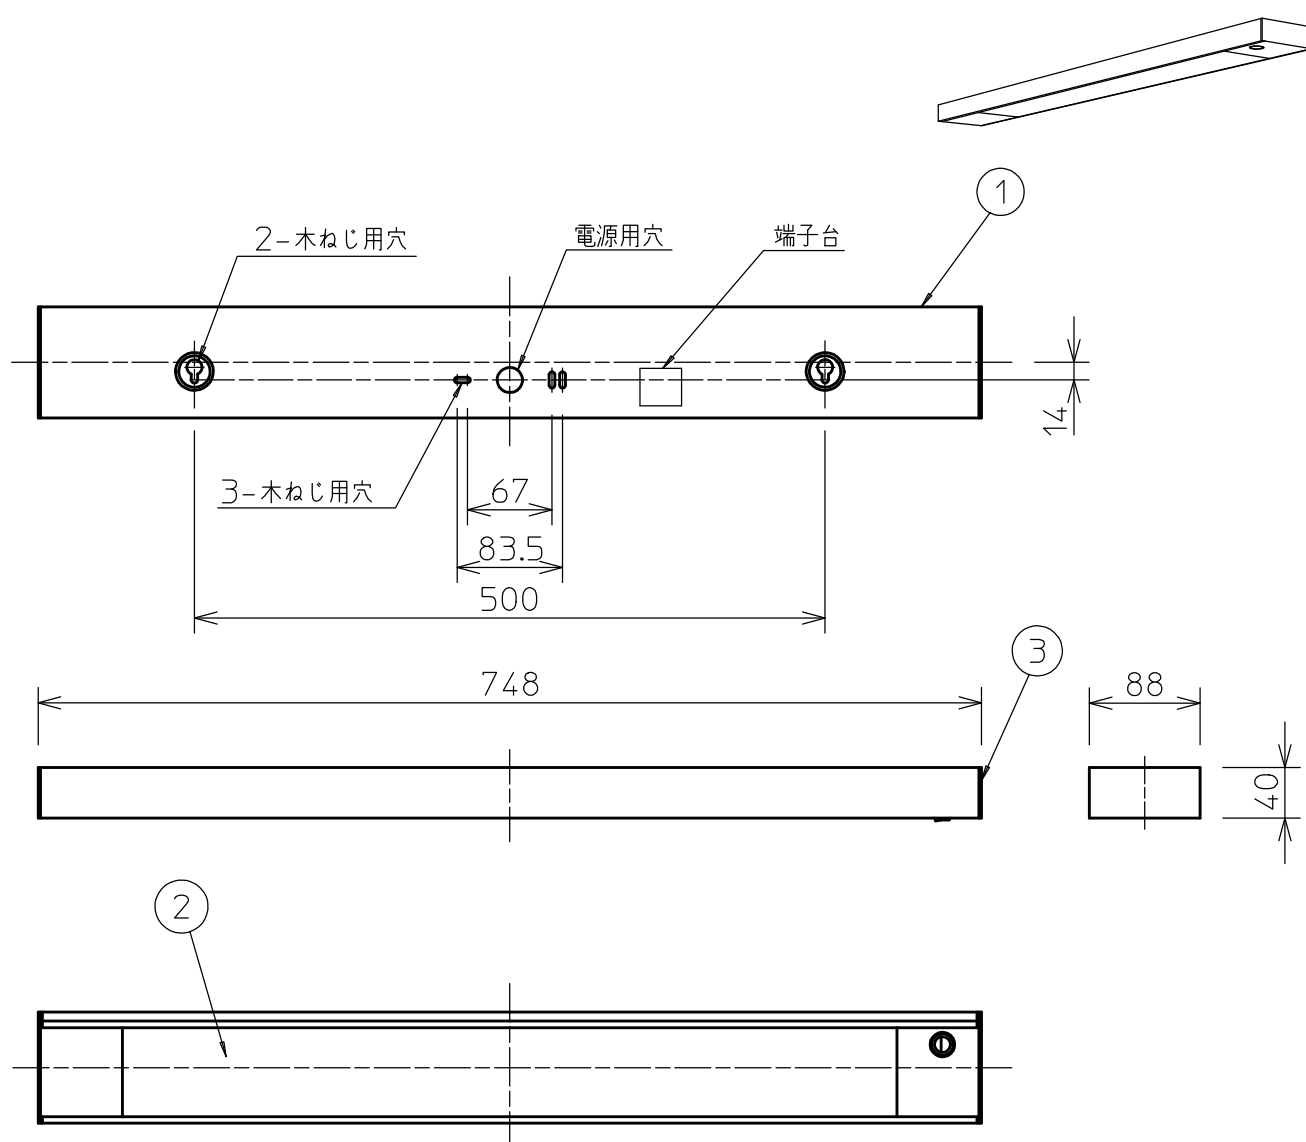

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機能	一般用	特記事項 カバーはめ込み式
6				取付場所	屋内 棚下直付専用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	22 W 定格電圧 100 V	
3	側板	ABS樹脂	オフホワイト塗装	適合ランプ	FL20SS/N/18 ×1灯	点滅スイッチ付
2	カバー	アクリル	乳白	付・別売		
1	本体	鋼板	オフホワイト塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.8 kg	岩城 山西 ②