DAIKO

部品

品番LZA-92175

姿図

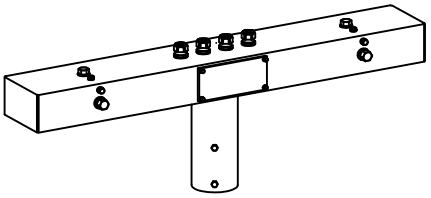

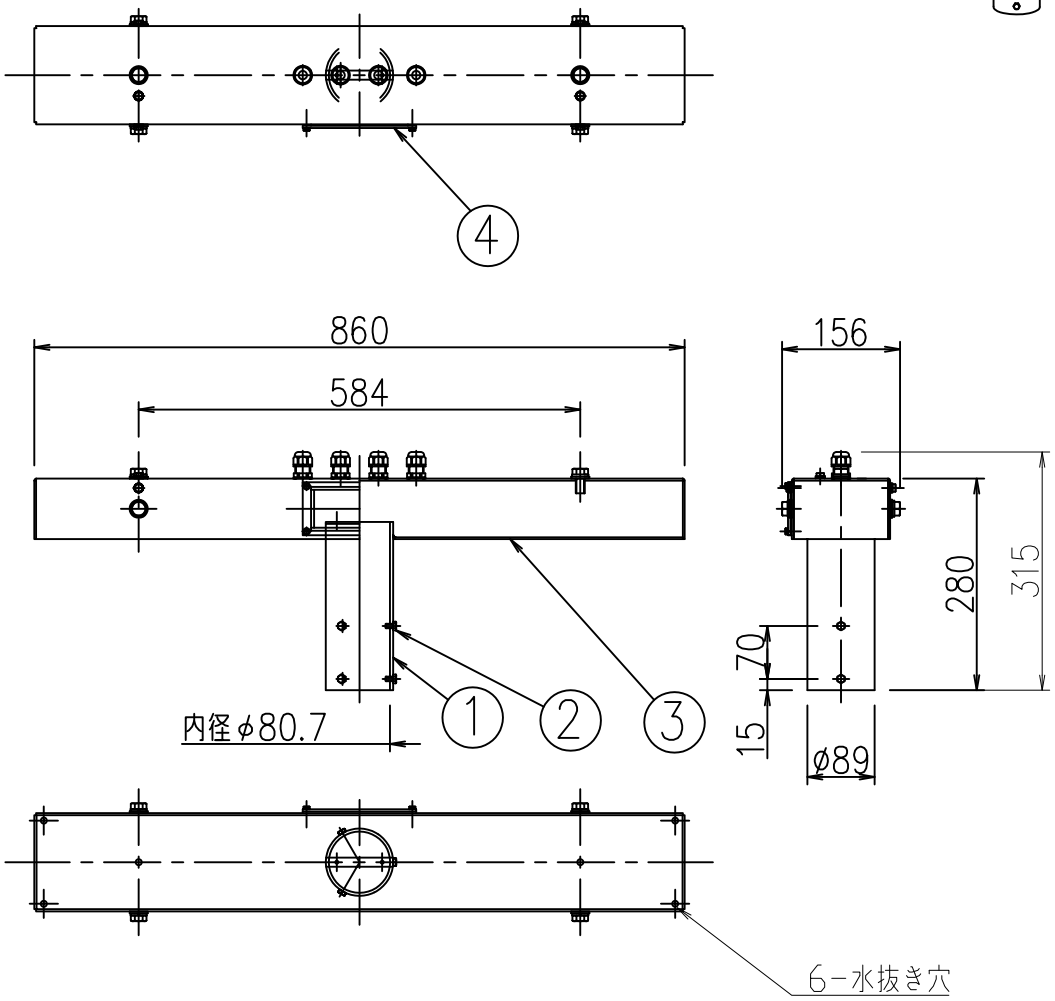

●LZW-93957WD/ND/LD・LZW-93958WD/ND/LD・
LZW-93959WD/ND/LDを使用する場合は、アダプター（別売LZA-92435）と
組合わせてポールに取付けてください。
又、灯具の色（日塗工 N-30半艶）に合わせて表面塗装してください。

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	カバー	鋼板	黒塗装(日塗工N-10半艶消し)
3	本体金具	鋼板	黒塗装(日塗工N-10半艶消し)
2	取付ねじ	ステンレス	
1	本体パイプ	鋼管	黒塗装(日塗工N-10半艶消し)

機能	補助用		
取付場所	－		
電源接続	－		
消費電力	－ W	定格電圧	－ V
電気容量	－ VA		
適合ランプ付・別売			
器具重量	約 10.3 kg		

特記事項
適合灯具
LZW-93884WBM/WBB/YBM/YBB
LZW-93885WBM/WBB/YBM/YBB
LZW-93915WB/YB・LZW-93916WB/YB
LZW-93917WB/YB・LZW-93918WB
LZW-93957WD/ND/LD
LZW-93958WD/ND/LD
LZW-93959WD/ND/LD
適合ポール
LZA-90781E・LZA-93607
※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。
灯具の色に応じて表面塗装してください。
黒塗装(日塗工N-10半艶消し)
ダークグレー塗装(日塗工N-30半艶消し)

鹿毛 谷口 ⑥

第三角法 （単位：ｍｍ）

大光電機株式会社