DAIKO

部品

品番LZA−92174

姿図

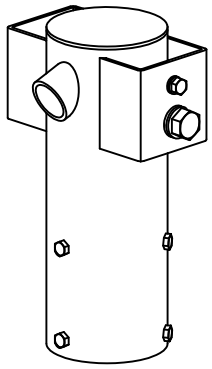

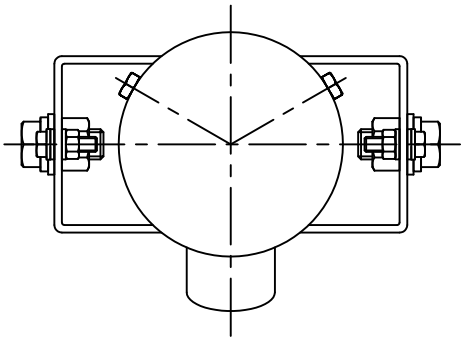

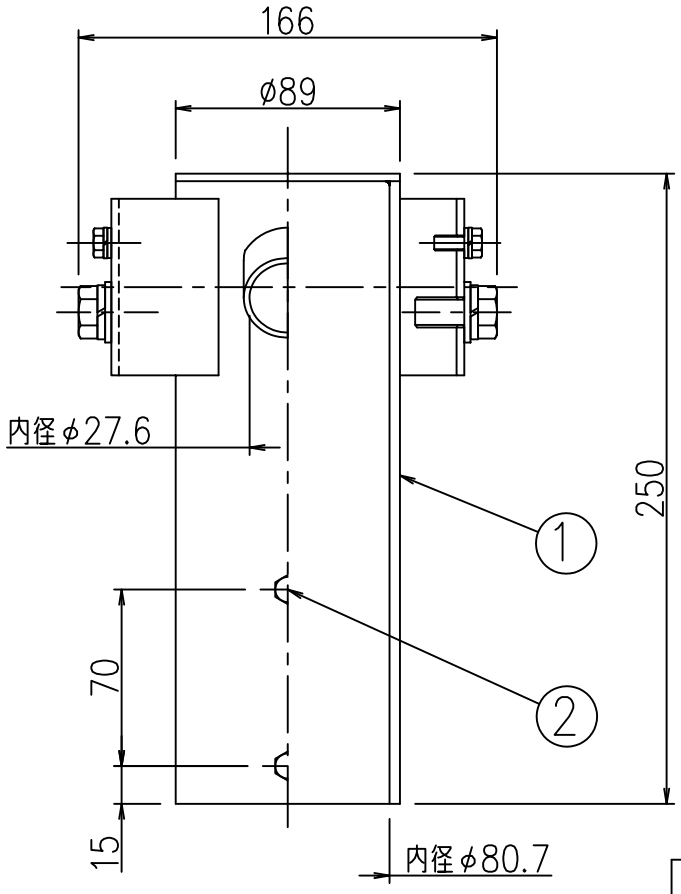

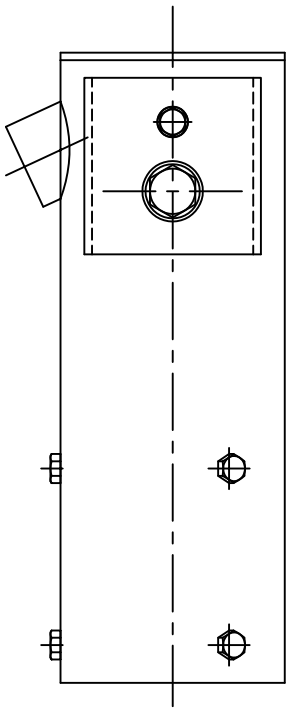

●LZW−93957WD/ND/LD・LZW−93958WD/ND/LD・
LZW−93959WD/ND/LDを使用する場合は、アダプター（別売LZA−92435）と
組合わせてポールに取付けてください。
又、灯具の色（日塗工 N−30半艶）に合わせて表面塗装してください。

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3			
2	取付ねじ	ステンレス	
1	本体パイプ	鋼管	黒塗装(日塗工N−10半艶消し)

機能	補助用			
取付場所	−			
電源接続	−			
消費電力	− W	定格電圧	− V	
電気容量	− VA			
適合ランプ付・別売				
器具重量	約 2.8 kg			

特記事項
適合灯具
LZW−93884WBM/WBB/YBM/YBB
LZW−93885WBM/WBB/YBM/YBB
LZW−93915WB/YB・LZW−93916WB/YB
LZW−93917WB/YB・LZW−93918WB
LZW−93957WD/ND/LD
LZW−93958WD/ND/LD
LZW−93959WD/ND/LD

適合ポール
LZA−90781E・LZA−93607
※ポールの仕上げは錆止め塗装までです。
灯具の色に応じて表面塗装してください。
黒塗装(日塗工N−10半艶消し)
ダークグレー塗装(日塗工N−30半艶消し)

鹿毛 谷口 ⑤

第三角法 （単位：ｍｍ）

大光電機株式会社