


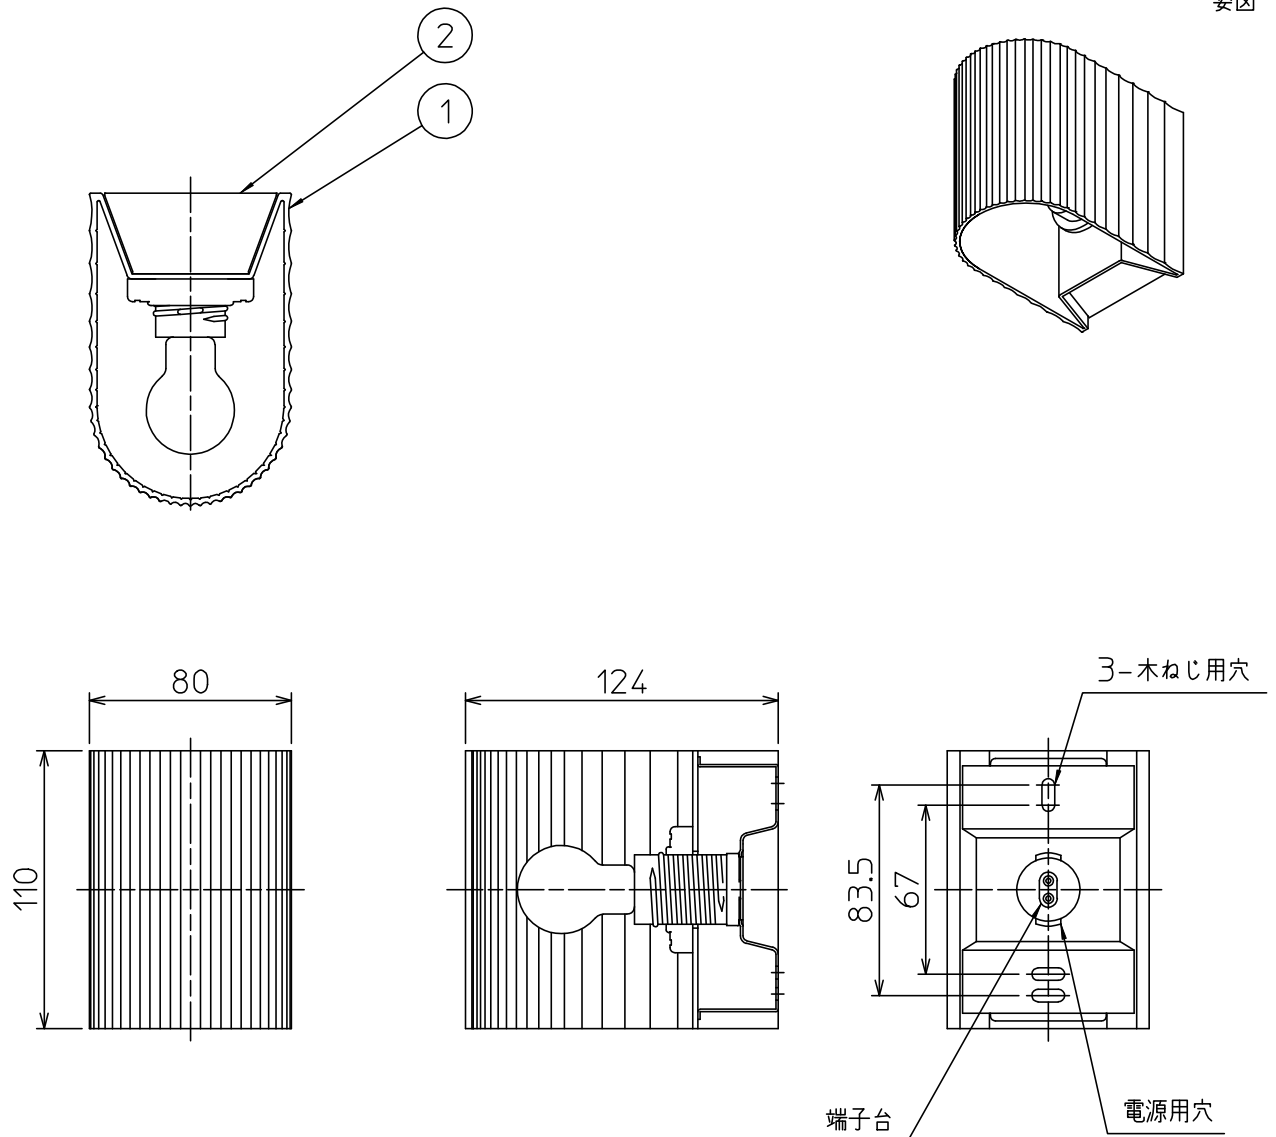

安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。
一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、
湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。
また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災
の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 0 この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置
に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機 能	一般用			特記事項 取付方向 姿図通り
6				取付場所	屋内 壁付専用			
5				電源接続	端子台			
4				消費電力	最大60 W	定格電圧	100 V	
3				適合ランプ	ミニクリプトン球 PS35			スイッチ無し
2	取付座	鋼板	白塗装	(付) 別売	110V60W形×1灯 口金 E17			
1	カバー	アルミ	オフホワイト塗装		注)100V60W形ランプも使用可能です。			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			岩城 山中 ②