

品番 LLA-7233U・7234U・7235U

対応器具品番
LLD-7064LUNE,YUNE,NUNE,LUWE,YUWE,NUWE
LLD-7065LUNE,YUNE,NUNE,LUWE,YUWE,NUWE
LLD-7066LUNE,YUNE,NUNE,LUWE,YUWE,NUWE

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

施工説明 工事店様へ

- 施工前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
また、お客様に必ずお渡しください。

！警告

●器具本体表示または本説明書に従って施工する。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

●器具の改造、部品の変更は行わない。
火災・感電・落下等の原因となります。

取扱説明 お客様へ

- ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
また、大切に保管してください。

！警告

●布や紙等の可燃物で覆ったり器具の真下にストーブ等の
温度の高くなるものを置かない。
火災・感電・落下の原因となります。

●煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切る。
火災・感電の原因となります。
異常がおさまったことを確認したのち、
工事店、お買い上げの販売店、
または弊社「CSセンター」にご相談ください。

！注意


●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。
「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。

お手入れについて

！警告

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

●水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系・塩素系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・変形・強度低下による破損の原因となります。

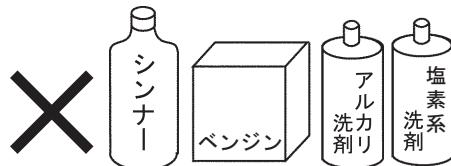

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社「CSセンター」までお申し出ください。

商品についてのご相談

CSセンター（0570）003-937（ナビダイヤル 全国共通）へご連絡ください。
受付時間（月～金曜）9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

施工説明

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

付属品

固定ネジM3×5
(7233U:5本
7234U/7235U:7本)


固定ネジM3×8
(7233U:5本
7234U/7235U:7本)

落下防止
ワイヤー(2本)

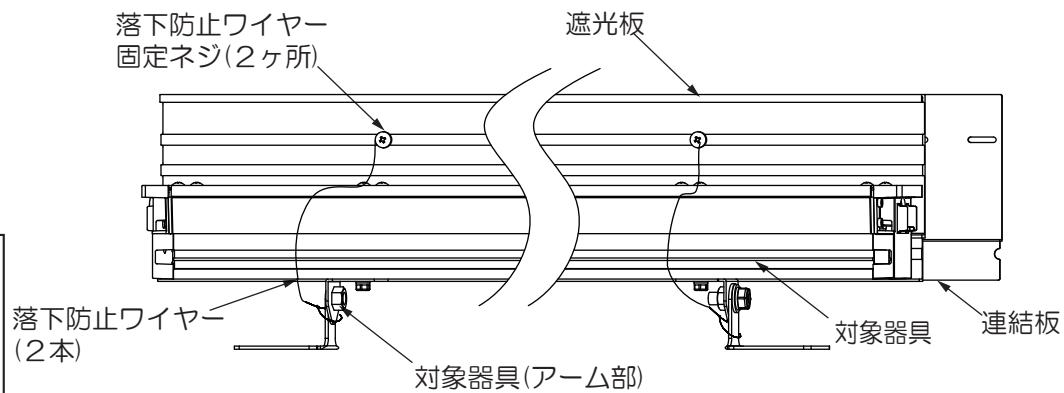

① 落下防止ワイヤーを取付ける

- ①付属の落下防止ワイヤー(2本)を対象器具のアーム部に巻きつけてください。
- ②遮光板の固定ネジ(2ヶ所)を緩めて、落下防止ワイヤーを確実に固定ネジで止めてください。

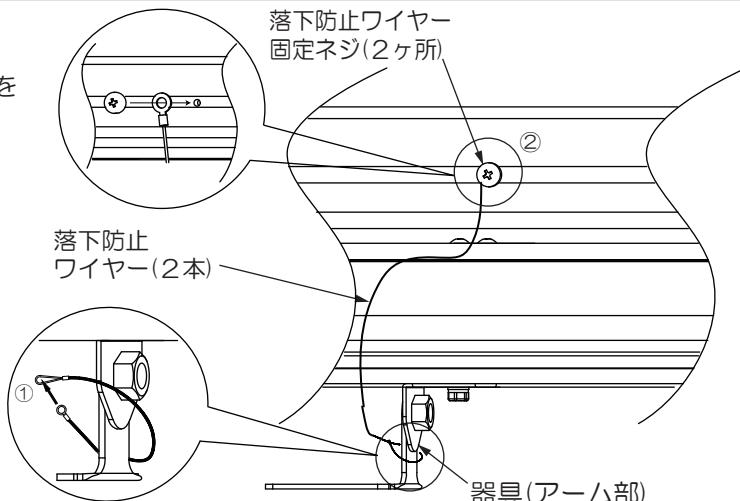

△ 警告



取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

② 遮光板を対象器具に取付ける

- ①遮光板の背面に取付けてある連結板を取り外して
遮光板のリブを対象器具の溝にはめ込みます。
- ②遮光板が対象器具の下面に当たるまで押して
同梱の固定ネジM3×5(7233U:4ヶ所
7234U/7235U:6ヶ所)で確実に締め付けて
ください。
- ③同梱の固定ネジM3×8(7233U:4ヶ所
7234U/7235U:6ヶ所)を確実に締め付けて
ください。

<連結する場合>

- 連結する場合は、背面に連結板を取付けて
固定ネジで確実に締め付けてください。

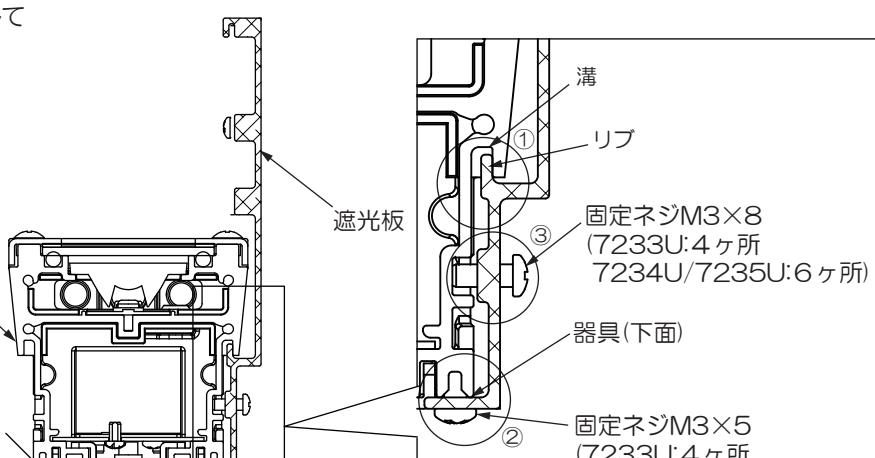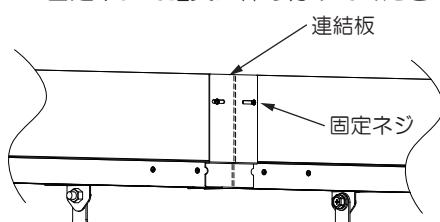

△ 警告
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。