

品 番	LLA-7236U・7237U・7238U
対応器具品番	LLD-7064LUNE,YUNE,NUNE,LUWE,YUWE,NUWE LLD-7065LUNE,YUNE,NUNE,LUWE,YUWE,NUWE LLD-7066LUNE,YUNE,NUNE,LUWE,YUWE,NUWE

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。


安全上のご注意 (必ずお守りください。)

施工説明	工事店様へ	●施工前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 また、お客様に必ずお渡しください。
⚠ 警 告		
●器具本体表示または本説明書に従って施工する。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	●器具の改造、部品の変更は行わない。 火災・感電・落下等の原因となります。	

取扱説明	お客様へ	●ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 また、大切に保管してください。
⚠ 警 告		
●布や紙等の可燃物で覆ったり器具の真下にストーブ等の 温度の高温なるものを置かない。 火災・感電・落下の原因となります。	●煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切る。 火災・感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認したのち、 工事店、お買い上げの販売店、 または弊社「CSセンター」にご相談ください。	

⚠ 注 意		
●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。 「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。		

お手入れについて

 警告	必ず電源を切って行ってください。 感電・やけどの原因となります。	  シンナー  ベンジン  アルカリ 洗剤  塩素系 洗剤
●水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。 シンナー、ベンジン、アルカリ系・塩素系洗剤で拭かないでください。 変色・変質・変形・強度低下による破損の原因となります。		

保証について

●保証について この商品の保証期間は3年です。 但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。		
●保証書について 保証書が必要な場合は、弊社「CSセンター」までお申し出ください。		

商品についてのご相談

CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通)へご連絡ください。
受付時間 (月～金曜) 9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

付属部品

固定ネジM3×5
(7236U:5本
7237U/7238U:7本)


固定ネジM3×8
(7236U:5本
7237U/7238U:7本)

落下防止
ワイヤー(2本)

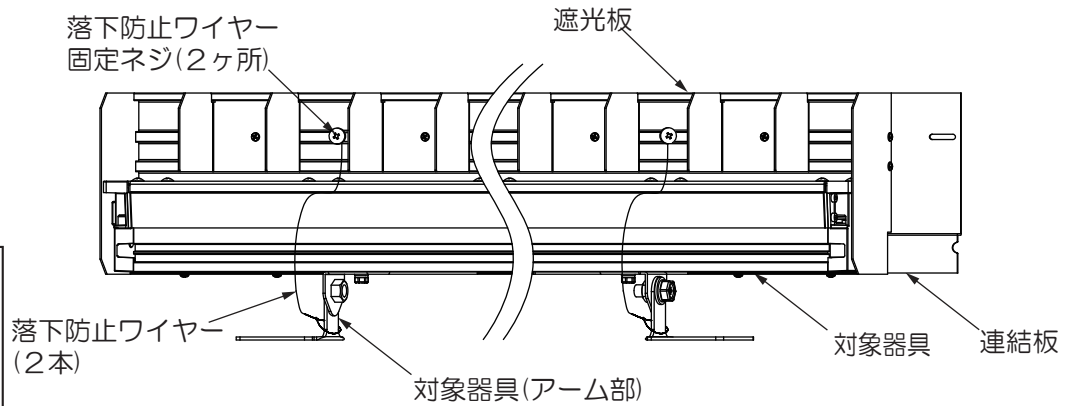

1) 落下防止ワイヤーを取付ける

- ① 付属の落下防止ワイヤー(2本)を対象器具のアーム部に巻きつけてください。
- ② 遮光板の固定ネジ(2ヶ所)を緩めて、落下防止ワイヤーを確実に固定ネジで止めてください。

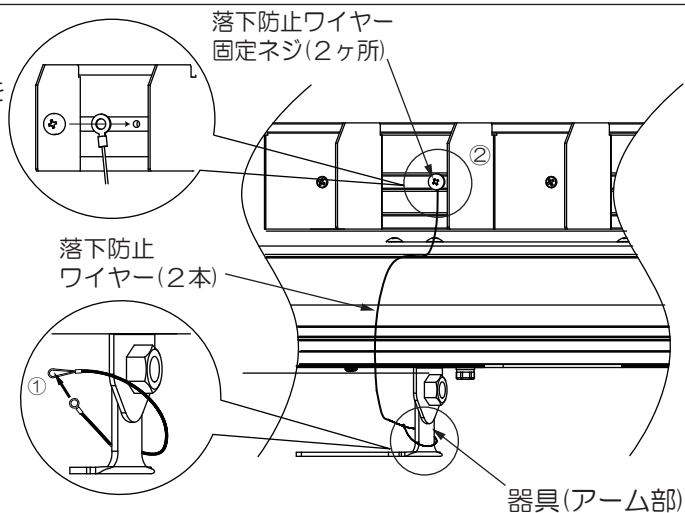

⚠ 警告



取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

2) 遮光板を対象器具に取付ける

- ① 遮光板の背面に取付けてある連結板を取り外して遮光板のリブを対象器具の溝にはめ込みます。
- ② 遮光板が対象器具の下面に当たるまで押して同梱の固定ネジM3×5(7236U:4ヶ所 7237U/7238U:6ヶ所)で確実に締め付けてください。
- ③ 同梱の固定ネジM3×8(7236U:4ヶ所 7237U/7238U:6ヶ所)を確実に締め付けてください。

<連結する場合>

- 連結する場合は、背面に連結板を取付けて固定ネジで確実に締め付けてください。

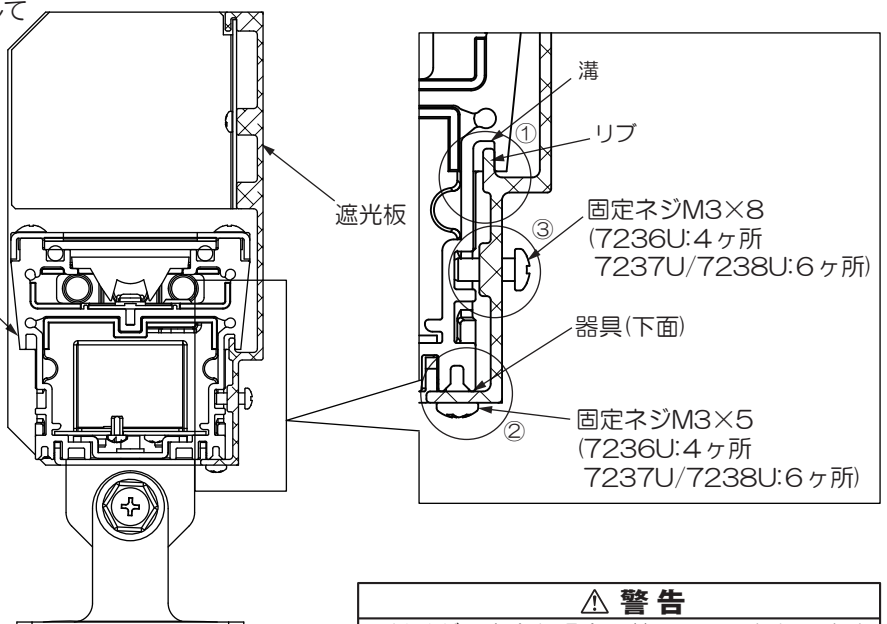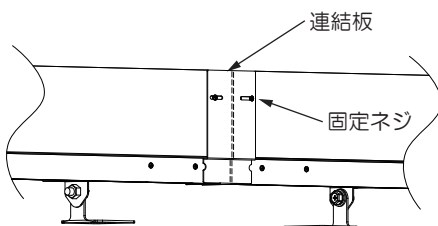

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。