

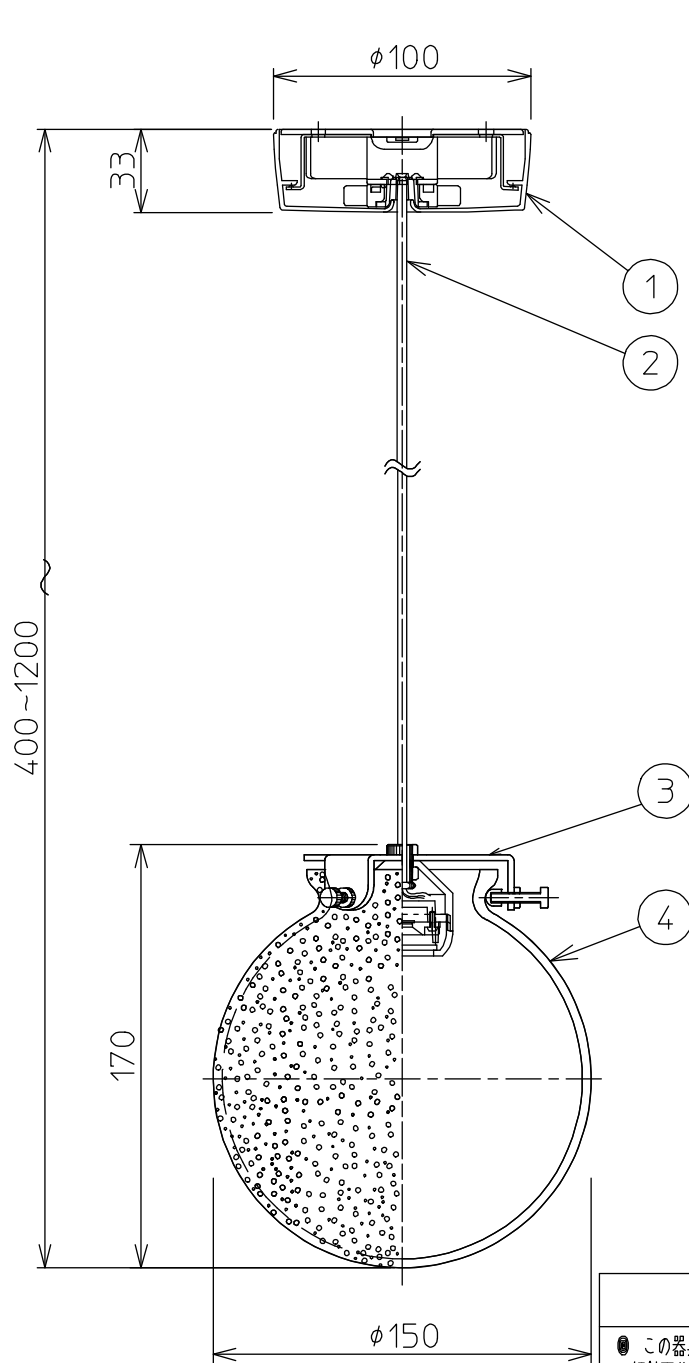


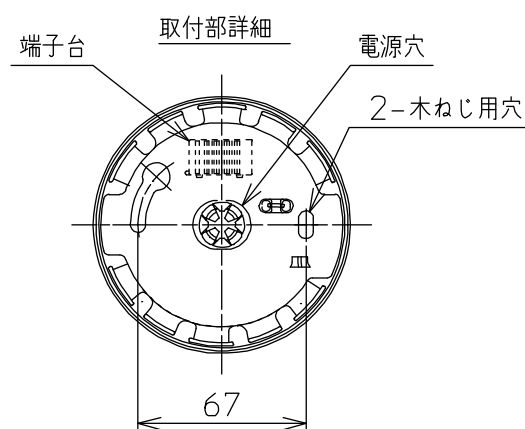

姿図

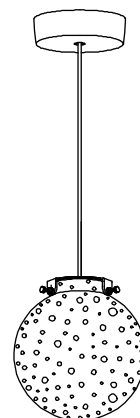

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 150Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 37.5Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間  |

|     |           |       |           | 機能           | 一般用                             | 特記事項<br>吊高さ調節可能<br>調光器併用不可<br>傾斜天井にも使用可能(55°)<br>ハンドメイドですので、写真と多少異なることがあります。 |
|-----|-----------|-------|-----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |           |       |           | 取付場所         | 屋内 天井吊下専用                       |                                                                              |
| 6   |           |       |           | 電源接続         | 端子台                             |                                                                              |
| 5   |           |       |           | 消費電力         | 4 W 定格電圧 100 V                  |                                                                              |
| 4   | カバー       | ガラス   | 透明(泡入り)   | 電気容量         | 7 VA                            |                                                                              |
| 3   | ホルダー      | 鋼板    | 真鍮ブロンズメッキ | LED付<br>交換不可 | LED4W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) | スイッチ無し                                                                       |
| 2   | キャブタイヤコード | 塩化ビニル | 黒         |              |                                 |                                                                              |
| 1   | フランジ      | ABS樹脂 | 黒         |              |                                 |                                                                              |
| No. | 部品名       | 材質    | 備考        | 器具重量         | 約 0.6 kg                        | 峠田 坂本 ①                                                                      |