


ダウンライトの取付バネ方向について

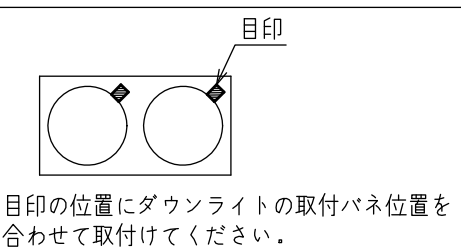

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用		
6				電源接続	-		
5				消費電力	- W	定格電圧 - V	
4				電気容量	- VA		
3	ボルト取付金具	亜鉛鋼板	t1.6	LED 付 交換不可			
2	カバー	鋼板	黒塗装				
1	枠	アルミ型材	白塗装(コーン部黒アルマイト)				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.2 kg	スイッチ無し