


姿図

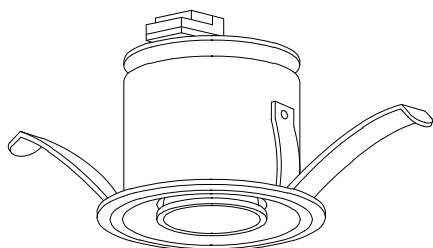

品 番

LZD-91305XB+LZA-93096YBN

光 源

DECO-S Lite 4.3W 3000K N

定格光束

500.0 lm

1/2照度角

10°

ビーム角

11°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.18 H

最大限

B 0.18 H

(取付高さ H)

保 守 率


良 0.69

中 0.67


否 0.63

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		79	74	70	78	73	70	77	73	70	76	72	69	68
0.8		85	80	76	84	79	76	83	78	75	81	77	75	73
1		91	86	82	90	85	81	88	84	81	86	83	80	78
1.25		95	91	87	94	90	86	92	88	85	90	87	84	82
1.5		99	94	91	97	93	90	95	91	89	92	90	87	84
2		104	100	97	103	99	96	100	97	94	97	94	93	89
2.5		108	105	102	106	103	101	103	100	98	100	98	96	92
3		111	108	106	109	106	104	105	103	101	102	100	99	95
4		113	111	109	111	109	108	107	106	104	103	102	101	97
5		115	113	112	113	111	110	108	107	106	105	104	103	98

水平面照度

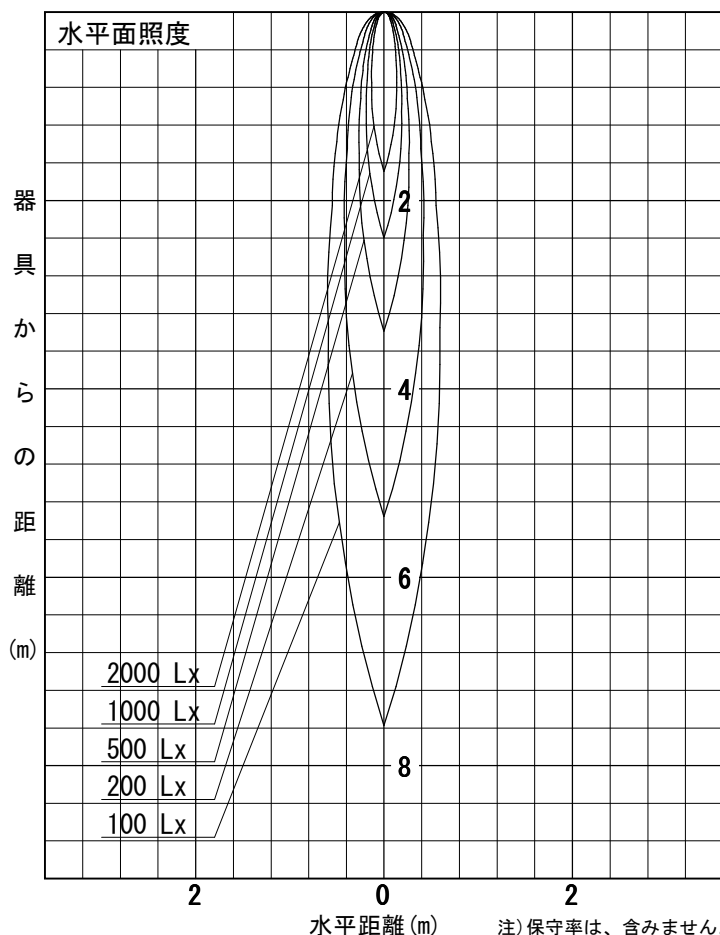

配光曲線

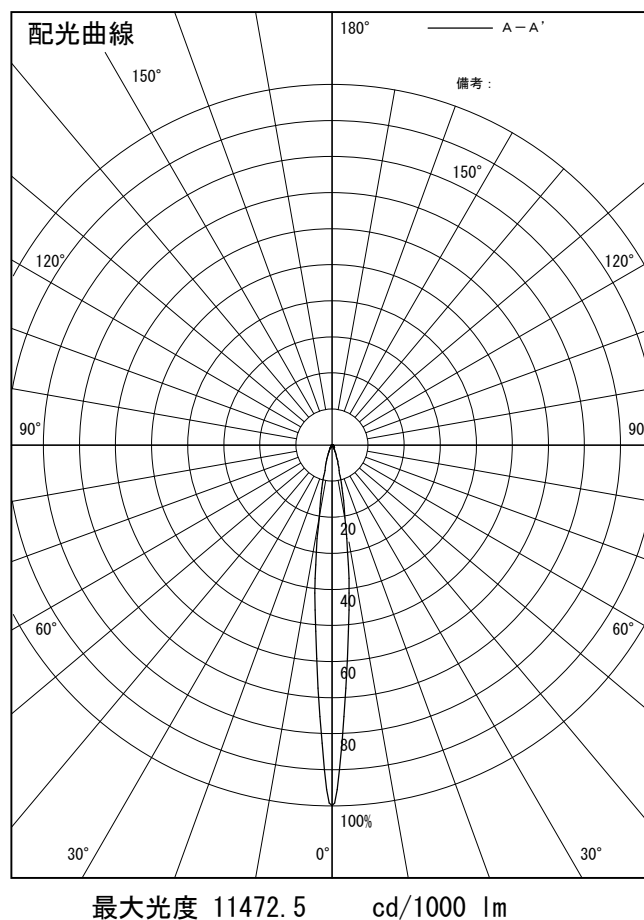

最大光度 11472.5 cd/1000 lm

注) 保守率は、含みません。