


姿図





品番	LZY-93267AS
光源	LED 32W 3500K
定格光束	2740 lm
1/2照度角	A-A' 66° B-B' 63°
ビーム角	A-A' 112° B-B' 104°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.30 H
	B 1.23 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)			室指数		
	80	70	50	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
室指数	照 明 率 (× 0 . 0 1)														
0.6	47	39	33	46	39	33	45	38	33	44	38	33	31	31	31
0.8	57	49	43	56	48	42	55	47	42	53	47	42	39	39	39
1	66	57	51	65	57	50	63	55	50	61	54	49	47	47	47
1.25	74	65	59	72	65	59	70	63	58	68	62	57	54	54	54
1.5	80	72	66	78	71	65	75	69	64	73	67	63	60	60	60
2	88	81	76	87	80	75	83	78	73	81	76	72	69	69	69
2.5	94	88	83	92	87	82	89	84	80	85	82	78	74	74	74
3	98	93	88	96	91	87	92	88	85	89	86	83	79	79	79
4	103	99	95	101	97	93	97	94	90	93	90	88	84	84	84
5	106	102	99	104	100	97	100	97	94	96	93	91	87	87	87

A-A'

B-B'

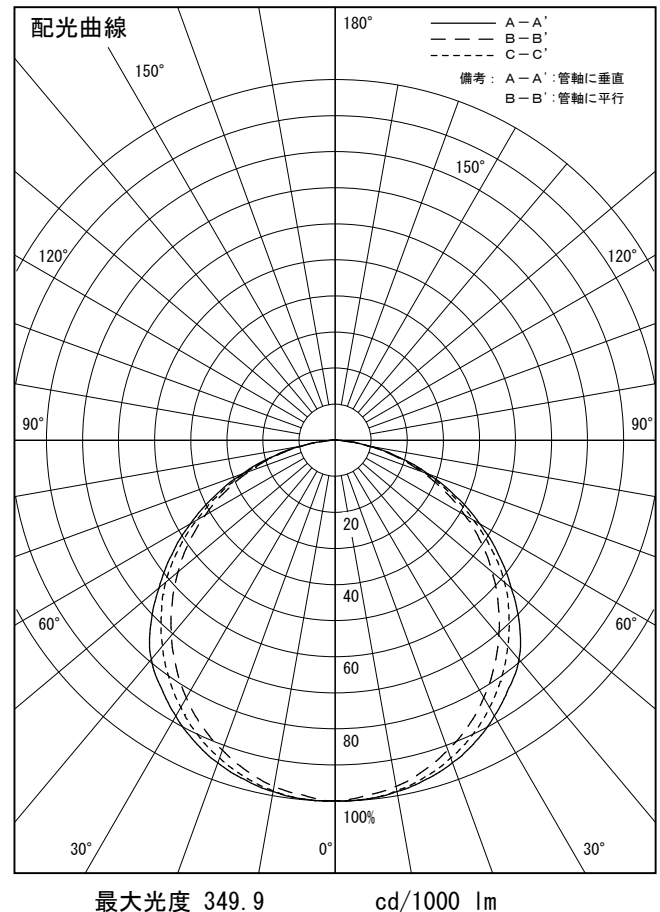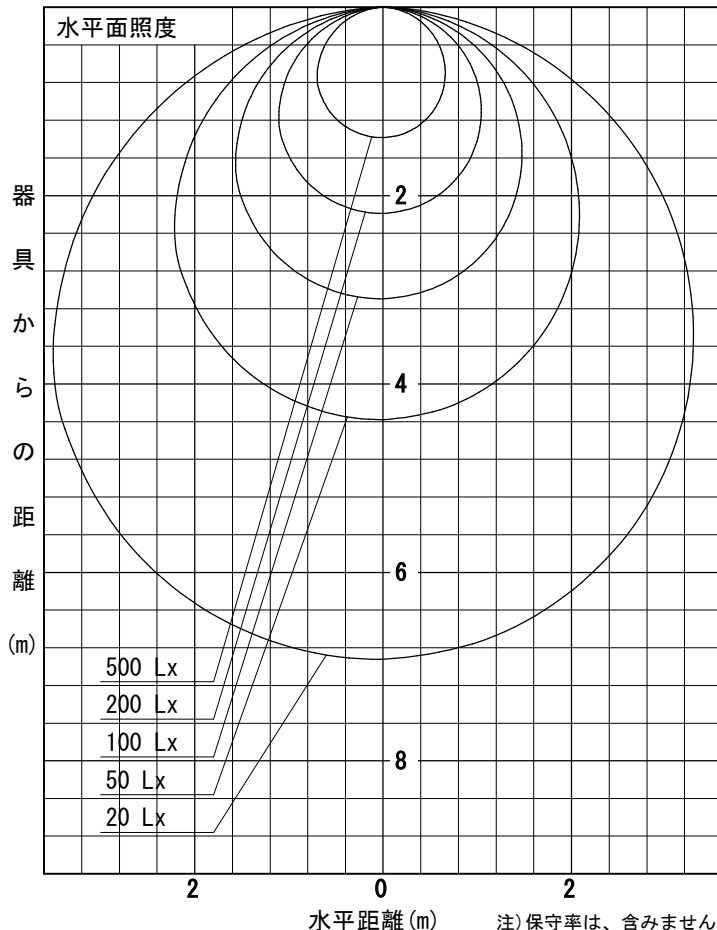

注) 保守率は、含みません。