





埋込穴寸法




傾斜天井使用可能(55°まで)



取付ける際は、上記パネの広がり寸法内に
壁・吊り木・野縁・補強材が無いようにし
てください。

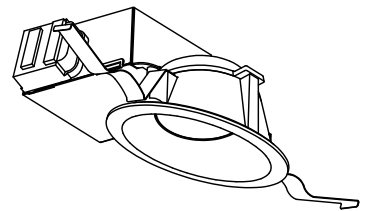

姿図

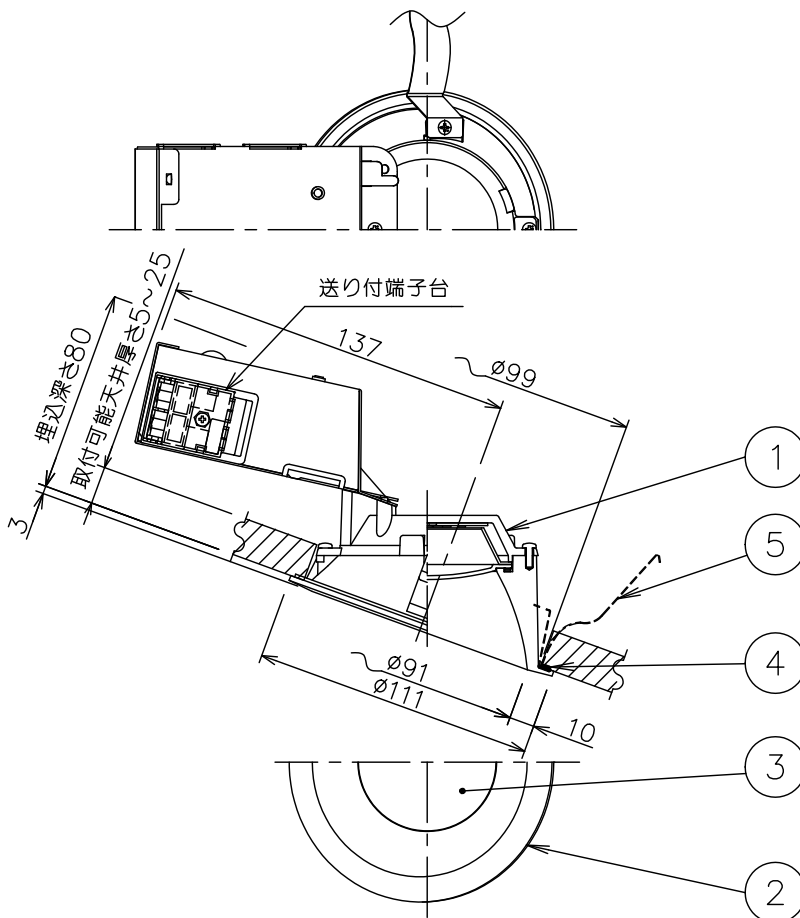


定格光束	550Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.4Lm/W
LED光源寿命	50000時間

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。フローリング工法 吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法 住宅用人造珪質繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

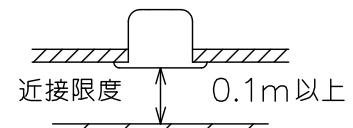

- 一般に照明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した照明器具は万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをお勧めします。
- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバリエーションがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

LED光源寿命		50000時間		機 能		一般用		特記事項	
				取付場所	屋内 傾斜天井埋込専用			1/2照度角 60° 取付可能天井傾斜55°まで 傾斜配光対応範囲15°~30° 温度保護機能付 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。 シーンコントロールは使用 できません。	
				電源接続	送り付端子台				
5	取付パネ	ステンレス板		消費電力	8.4W	定格電圧	100 V		
4	枠パッキン	EPT	黒	電気容量	15VA				
3	前面カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED8.4W 演色性 Ra83 昼白色・温白色・電球色 (5000K・3500K・2700K)			スイッチ無し	
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装						
1	本体	アルミダイカスト							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 曾川 ①	