


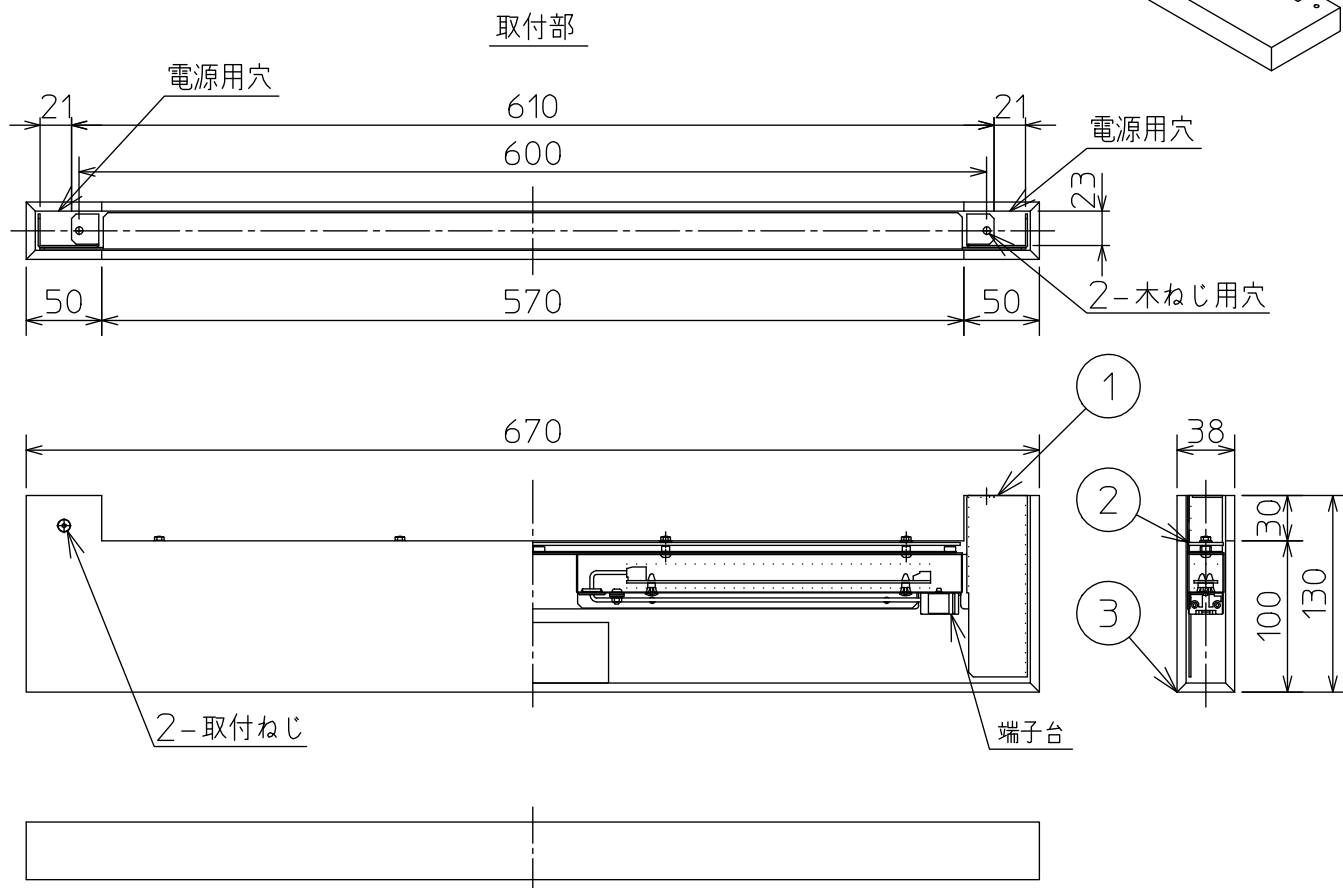

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	490Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	74.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 壁付専用	調光器併用不可 積載荷重最大1.0Kg 注) 本体に水のかかるおそれがあるものを載せないでください。 ※取付方向は必ず取付ビスが上にくるように取付けてください。 ※電源用穴は左右どちらでも使用できます。	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	6.6W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	12 VA		
3	セード	木製	ウォールナット色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.6W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白 (マット)				
1	本体	鋼板	白塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 老田 ⑦	