


姿図

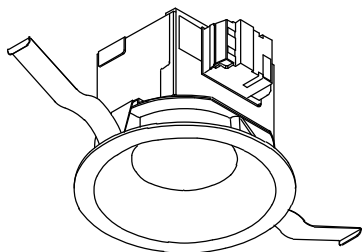

品 番

DDL-5004WS

光 源

LED 8.5W 5000K

定格光束

700.0 lm

1/2照度角

64°

ビーム角

92°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 1.24 H

最大限

B 1.24 H

(取付高さH)

保守率


良 0.67

中 0.63


否 0.56

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		56	49	44	56	49	44	54	48	44	53	48	43	41
0.8		67	59	54	66	59	54	64	58	53	63	57	53	51
1		75	68	62	74	67	62	72	66	62	70	65	61	59
1.25		82	76	70	81	75	70	79	73	69	77	72	68	66
1.5		88	81	77	86	81	76	84	79	75	81	77	74	71
2		95	90	86	94	89	85	91	87	83	88	85	82	78
2.5		100	95	91	98	94	90	95	91	88	92	89	87	83
3		103	99	96	102	98	95	98	95	92	95	92	90	86
4		107	104	101	105	102	99	101	99	96	98	96	94	89
5		109	106	104	107	104	102	103	101	99	99	98	96	91

水平面照度

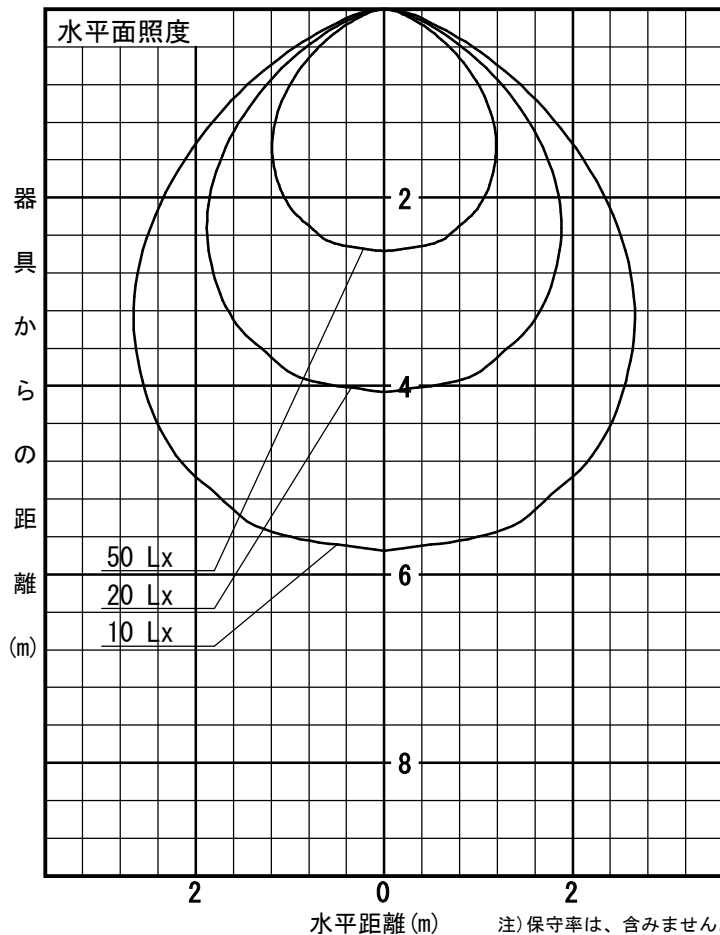

配光曲線

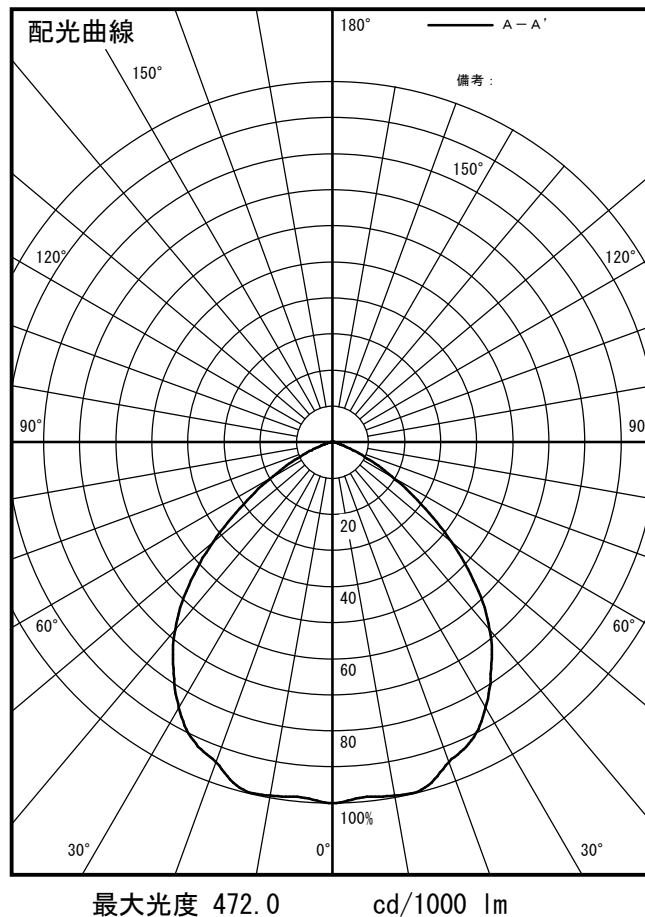

最大光度 472.0

cd/1000 lm

注) 保守率は、含みません。