


姿図



品 番

DCL-39916Y

光 源

LED 6.8W 2700K

定格光束

470.0 lm

1/2照度角

64°

ビーム角

106°

器具効率

100.0 %

上方光束

2.1 %

下方光束

97.9 %

器具間隔

A 1.26 H

最大限

B 1.26 H

保 守 率


良 0.67

中 0.63


否 0.56

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		46	38	33	46	38	33	45	38	33	43	37	32	30
0.8		56	48	42	55	47	42	54	46	41	52	46	41	39
1		64	56	50	63	55	49	61	54	49	59	53	48	46
1.25		72	64	57	71	63	57	68	62	56	66	60	56	53
1.5		78	70	64	76	69	63	73	67	62	71	66	61	58
2		86	79	74	84	78	73	81	76	71	78	74	70	67
2.5		92	86	80	90	84	79	86	82	78	83	79	76	72
3		96	90	86	94	89	84	90	86	82	87	83	80	76
4		100	96	92	98	94	91	94	91	88	91	88	86	81
5		104	100	96	101	98	95	97	94	92	93	91	89	84

水平面照度

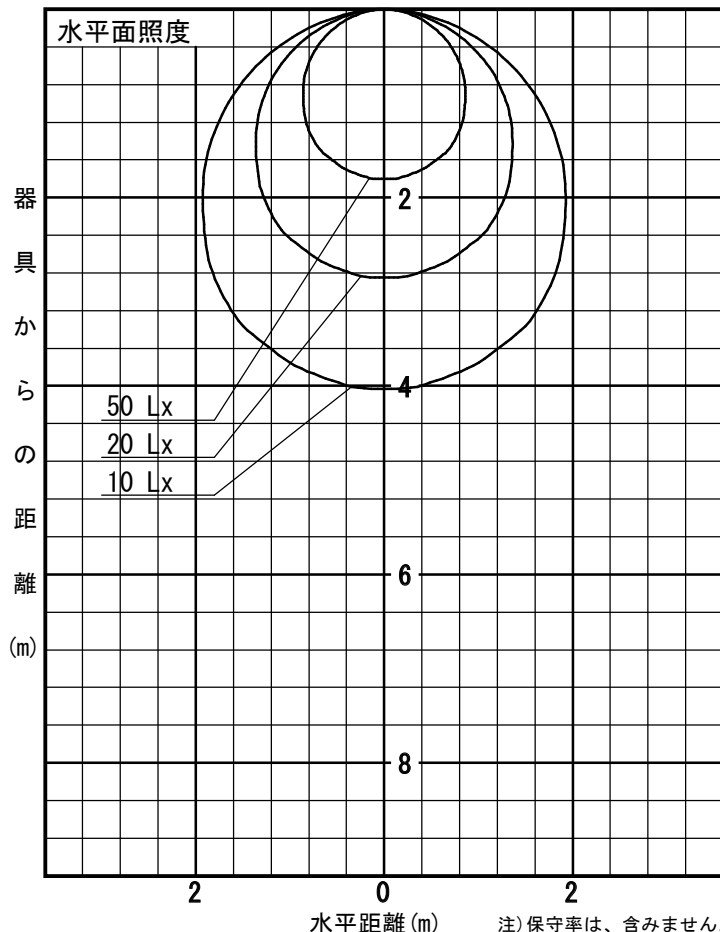

配光曲線

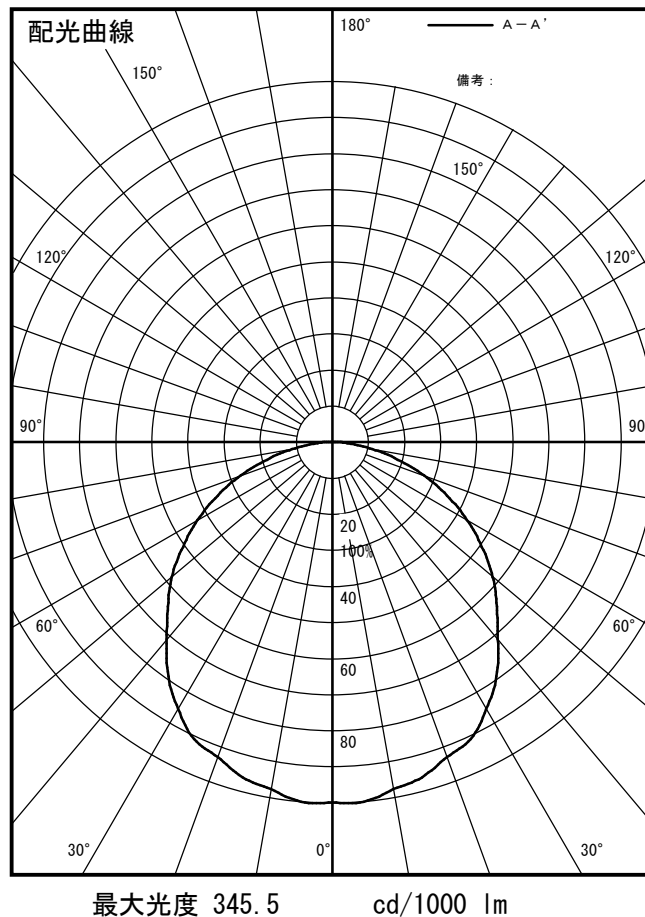

最大光度 345.5

cd/1000 lm

注) 保守率は、含みません。