




姿図



品 番	DDL-5011WB
光 源	LED 5.6W 5000K
定格光束	390.0 lm
1/2照度角	62°
ビーム角	94°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.21 H B 1.21 H
保 守 率	良 0.67 中 0.63 否 0.56

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		54	46	41	53	46	41	52	45	41	51	45	40	38
0.8		64	56	51	63	56	51	62	55	50	60	54	50	48
1		72	65	59	71	64	59	69	63	58	68	62	58	55
1.25		80	73	68	79	72	67	77	71	66	74	69	65	63
1.5		86	79	74	84	78	73	82	76	72	79	75	71	68
2		94	88	83	92	87	82	89	85	81	86	82	79	76
2.5		99	94	89	97	92	88	93	90	86	90	87	84	81
3		102	98	94	100	96	93	97	93	90	93	91	88	84
4		106	102	99	104	101	98	100	97	95	96	94	92	88
5		108	105	103	106	103	101	102	100	98	98	97	95	90

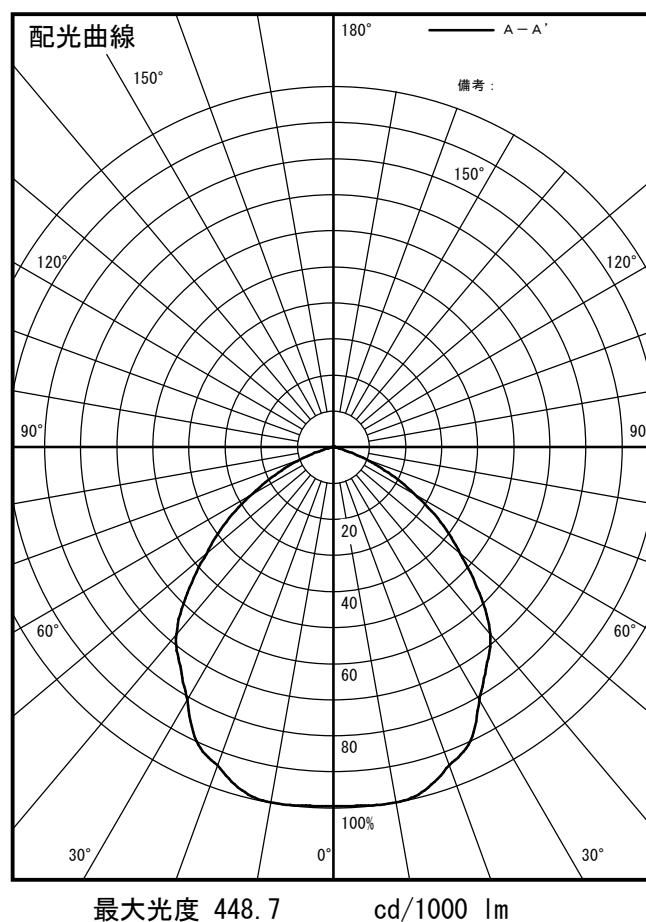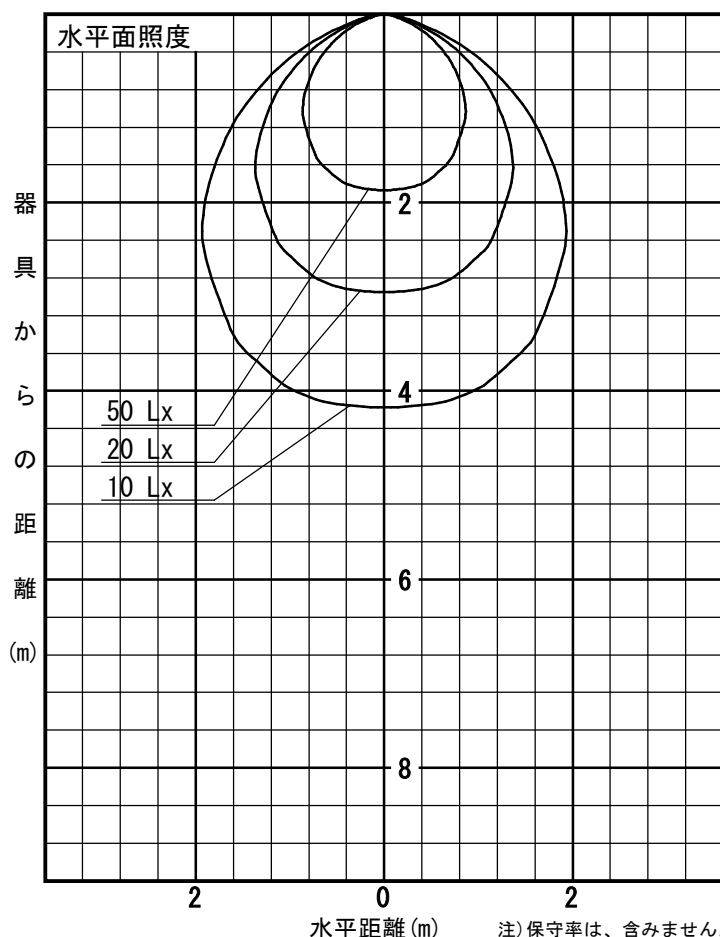

注) 保守率は、含みません。