
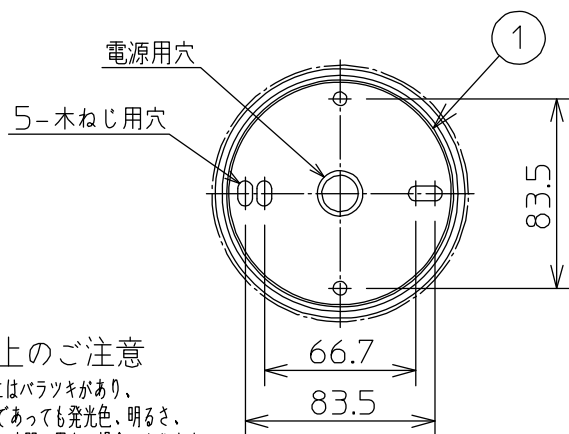
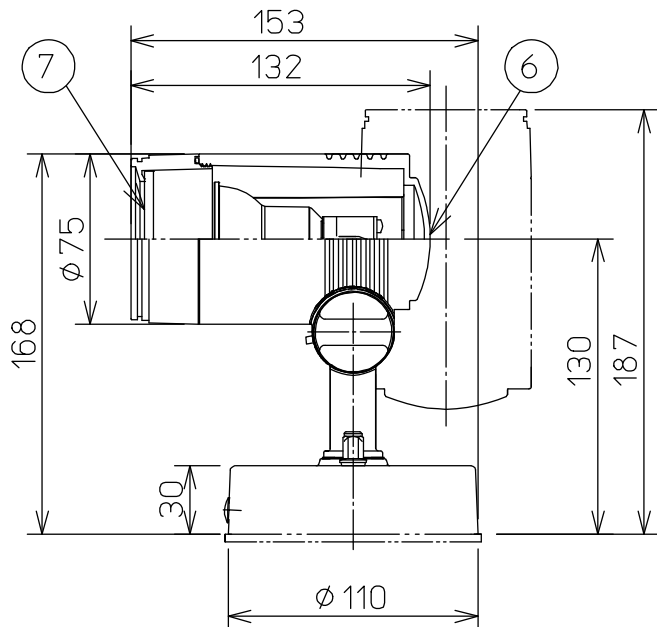



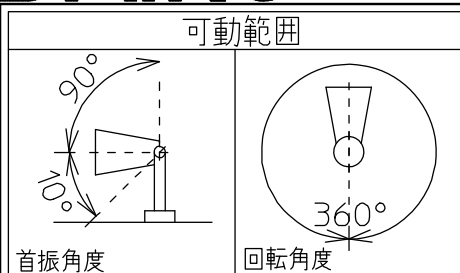


使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。


本図面は2枚1組です

1/2

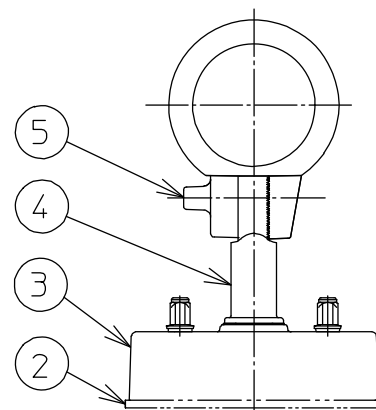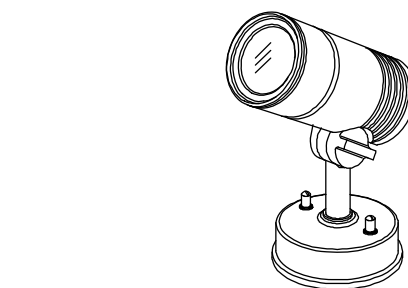

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井・壁・床直付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
・強度のない天井・床・壁。 ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
・サウナや浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所。
・塩害地域、硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- 取付面に凹凸がある場合、器具内への水が侵入しないように取付面と防水パッキン周辺を防水シール材等で防水処理してください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。
被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%内でご使用ください。
火災・感電の原因となります。

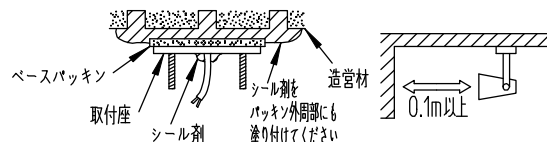

本図面は2枚1組です				機能		防雨用		特記事項	
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用			専用調光器別売 フード別売(LZA-90286) レジスタールーパー別売(LZA-90288) 傾斜天井にも取付可能	
6	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電源接続	口出し線				
5	ツマミ	アルミダイカスト	黒サテン塗装	定格消費電力	— W	定格電圧	100 V		
4	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	— VA				
3	フランジ	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED 別売 交換可	LEDランプ DECO-S50 4.0W×1灯 E11 大光電機(株)製専用				
2	ベースパッキン	シリコン	黒					スイッチ無し	
1	取付座	ステンレス							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.9 kg			山西	鹿毛 ⑩

適合LEDランプ定格一覧

種類	品番	演色性	色温度	定格消費電力 (電気容量)	照度角	1/2 ビーム角	定格光束	固有エネルギー 消費効率	グリーン 購入法適合
DECO-S50 調光可能 1~100% 位相制御 逆位相制御 兼用	LZA-93794WSN	Ra83	5000K	4.0W (5VA)	8°	9°	290 lm	72.5 lm/W	○
	LZA-93794ASN		3500K				285 lm	71.2 lm/W	○
	LZA-93794YSN		3000K				280 lm	70.0 lm/W	○
	LZA-93794LSN		2700K				265 lm	66.2 lm/W	○
	LZA-93794WSM	Ra83	5000K	4.0W (5VA)	15°	15°	310 lm	77.5 lm/W	○
	LZA-93794ASM		3500K				305 lm	76.2 lm/W	○
	LZA-93794YSM		3000K				295 lm	73.7 lm/W	○
	LZA-93794LSM		2700K				280 lm	70.0 lm/W	○
	LZA-93794WSW	Ra83	5000K	4.0W (5VA)	30°	31°	385 lm	96.2 lm/W	○
	LZA-93794ASW		3500K				380 lm	95.0 lm/W	○
	LZA-93794YSW		3000K				370 lm	92.5 lm/W	○
	LZA-93794LSW		2700K				345 lm	86.2 lm/W	○
	LZA-93794WSB	Ra83	5000K	4.0W (5VA)	45°	50°	380 lm	95.0 lm/W	○
	LZA-93794ASB		3500K				370 lm	92.5 lm/W	○
	LZA-93794YSB		3000K				365 lm	91.2 lm/W	○
	LZA-93794LSB		2700K				340 lm	85.0 lm/W	○

※上表は、器具とLEDランプを組合せた時の数値です。
また、全てのランプ寿命は40000時間です。