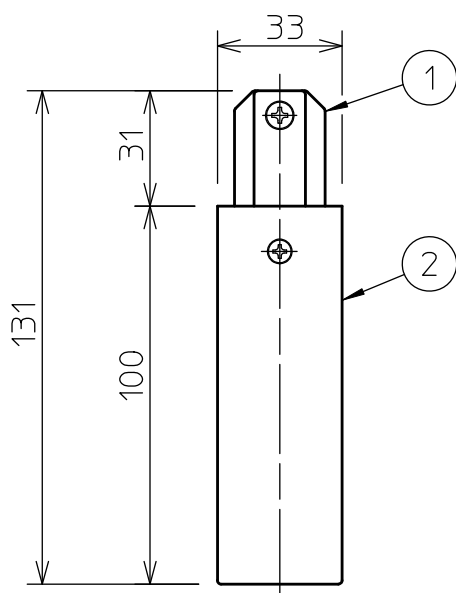




端子台詳細

安全に関するご注意

○ 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機 能	補助用			特記事項 直付・パイプ吊兼用型 配線ダクト用 2P 15A 125V		
				取付場所	－					
				電源接続	端子台					
				消費電力	－ W	定格電圧	100 V			
				適合ランプ						
2	カバー	ABS樹脂	白	付・別売				スイッチ無し		
1	本体	樹脂	白							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.07 kg					