


姿図

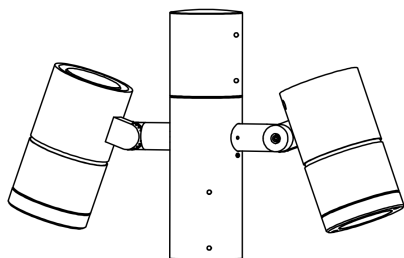

品 番

LLP-7116YUM_1灯

光 源

LED 38W 3000K

定格光束

2910.0 lm

1/2照度角

18°

ビーム角

18°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.32 H

最大限

B 0.33 H

(取付高さH)

保 守 率


良 0.69

中 0.67

否 0.63

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		84	80	77	84	79	76	83	79	76	82	78	76	75
0.8		90	85	82	89	85	81	88	84	81	86	83	80	79
1		95	90	87	94	90	87	92	89	86	91	88	85	83
1.25		99	95	92	98	94	91	96	93	90	94	91	89	87
1.5		102	98	95	101	97	95	99	96	93	97	94	92	89
2		107	104	101	106	103	100	103	100	98	100	98	97	94
2.5		111	108	106	109	106	104	106	104	102	103	101	100	97
3		113	111	109	111	109	107	108	106	105	105	104	102	99
4		115	114	112	113	112	111	110	109	108	106	105	105	100
5		117	116	114	115	114	113	111	110	109	107	107	106	101

水平面照度

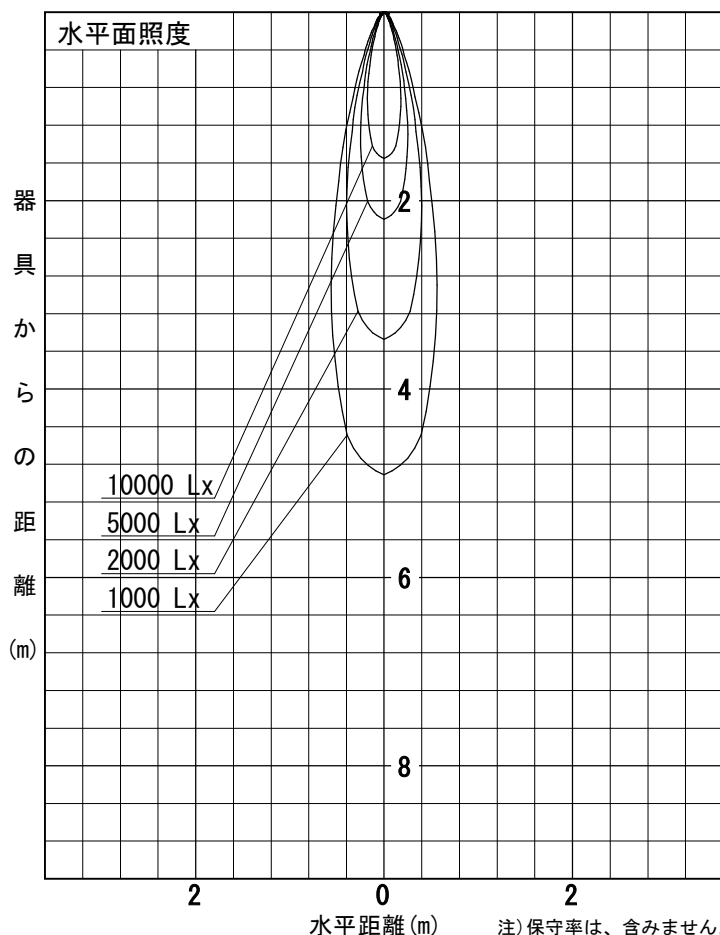

配光曲線

