
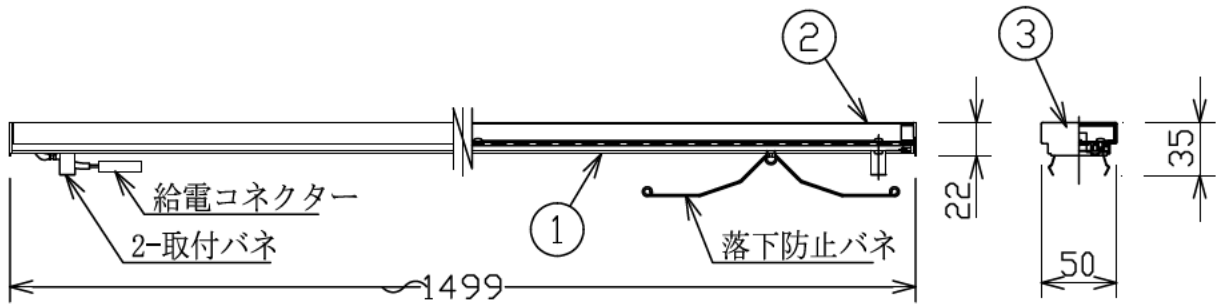


姿図

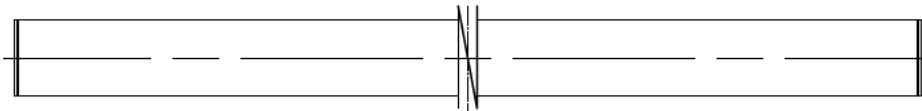

定格光束	5600Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	116.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

**⚠ 安全に関するご注意**

● この器具は、単体では使用できません。  
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合わせでご使用ください。  
落下・感電・火災の原因となります。

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				取付場所	屋内用	拡散ユニット (配光角60°)
6				電源接続	コネクタ	
5				消費電力	- 定格電圧 - V	
4				電気容量	-	
3	エンドキャップ	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換可	LED 48W 演色性Ra83 温白色(3500K)	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	本体	アルミ型材				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	谷口 藤山 ③