


### ⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造音材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にするようにしてください。
- この器具は、ホルルト取付専用器具です。必ずホルルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。

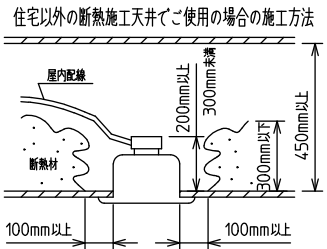

定格光束	4300 lm
固有エネルギー消費効率	79.6 lm/W
光束維持時間	40000時間

本図面は2枚で1組です。 (1/2)


No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	連結(端部) 調光可能 専用調光器別売 (5%-100%) 専用パーツ別売 電源接続ケーブル(LZA-93287) 信号線接続ケーブル(LZA-93288) 最大接続容量 400VA (100V時) 700VA (200V時)
6	信号線コネクタ	66ナイロン	SLコネクタ	電源接続	送り付端子台(アース付)	
5	電源コネクタ	66ナイロン	YLコネクタ	定格消費電力	54 W 定格電圧 100/200 V	
4	カバー	アクリル	乳白	電気容量	54/56 VA	
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED 付 交換不可	LED 54W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
2	埋込フレーム側板	アルミダイカスト	グレー			
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト			
				器具質量	約 4.8 kg	スイッチ無し
						谷口 藤山 ③

連結例

※…L600タイプを3連結する場合

埋込形 PWM 連結例

他の器具の組合せは、各型番の仕様図の埋込穴、全長、取付ピッチをご参照ください。

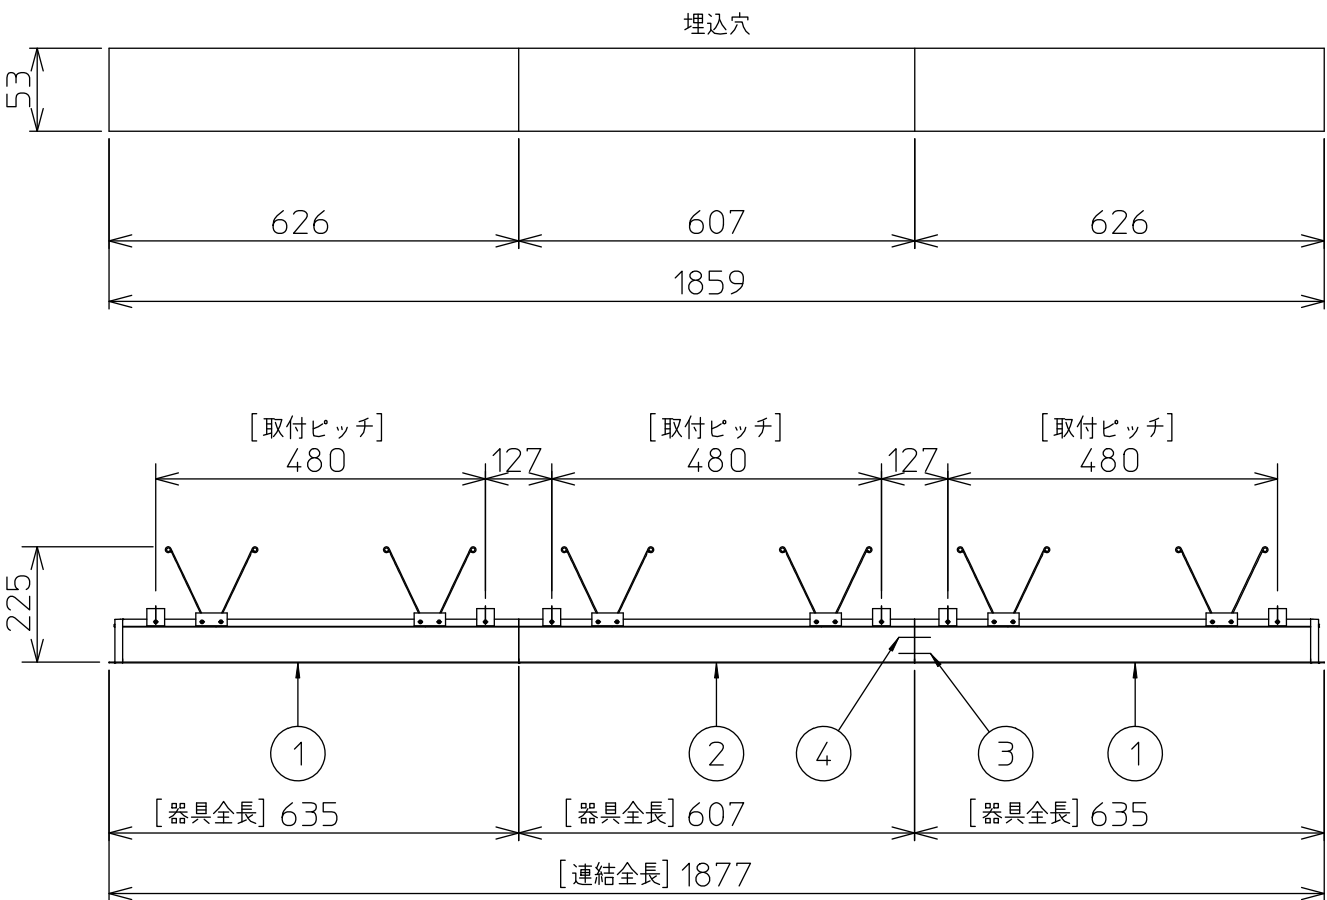

①	本体・連結(端部)	LZY-93263WS	2台	③	電源接続ケーブル	LZA-93287	1台
②	本体・連結(中間)	LZY-93264WS	1台	④	信号線接続ケーブル	LZA-93288	1台

②/2 本図面は2枚で1組です。

谷口 藤山 ③