


姿図

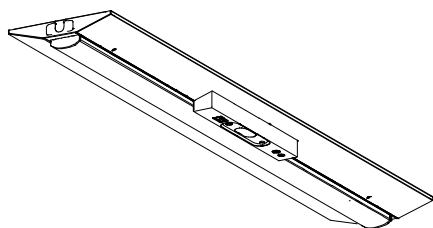



品 番	LZE-93062XW+LZA-92820N
光 源	LEDユニット 18.0W 4000K
定格光束	2340 lm
1/2照度角	A-A' 65° B-B' 64°
ビーム角	A-A' 116° B-B' 106°

器具効率	100.0 %
上方光束	3.5 %
下方光束	96.5 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.27 H B 1.24 H
保 守 率	良 0.83 中 0.81 否 0.77

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		45	37	31	44	36	31	43	35	30	41	35	30	28
0.8		55	46	40	54	45	39	52	44	39	50	43	38	35
1		63	54	47	62	53	47	59	52	46	57	50	45	42
1.25		71	62	55	69	61	55	66	59	54	63	57	53	49
1.5		76	68	62	75	67	61	71	65	59	68	63	58	55
2		85	78	72	83	76	71	79	73	69	76	71	67	63
2.5		91	84	78	88	82	77	84	79	75	81	76	73	68
3		95	89	84	92	87	82	88	84	80	84	80	77	72
4		100	95	91	97	93	89	93	89	86	88	85	83	78
5		103	99	95	101	97	93	96	92	90	91	89	86	81

A-A'

B-B'

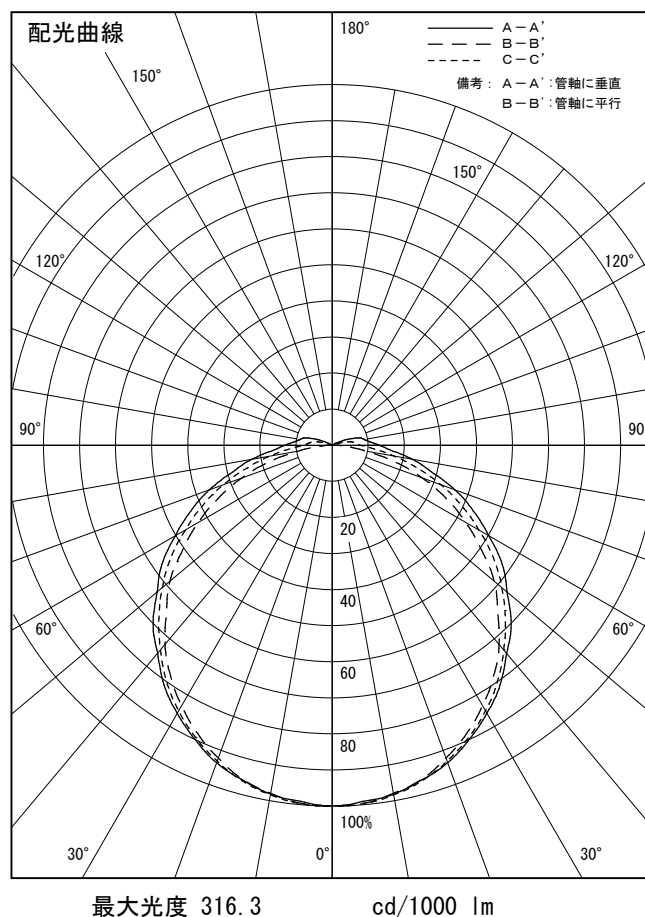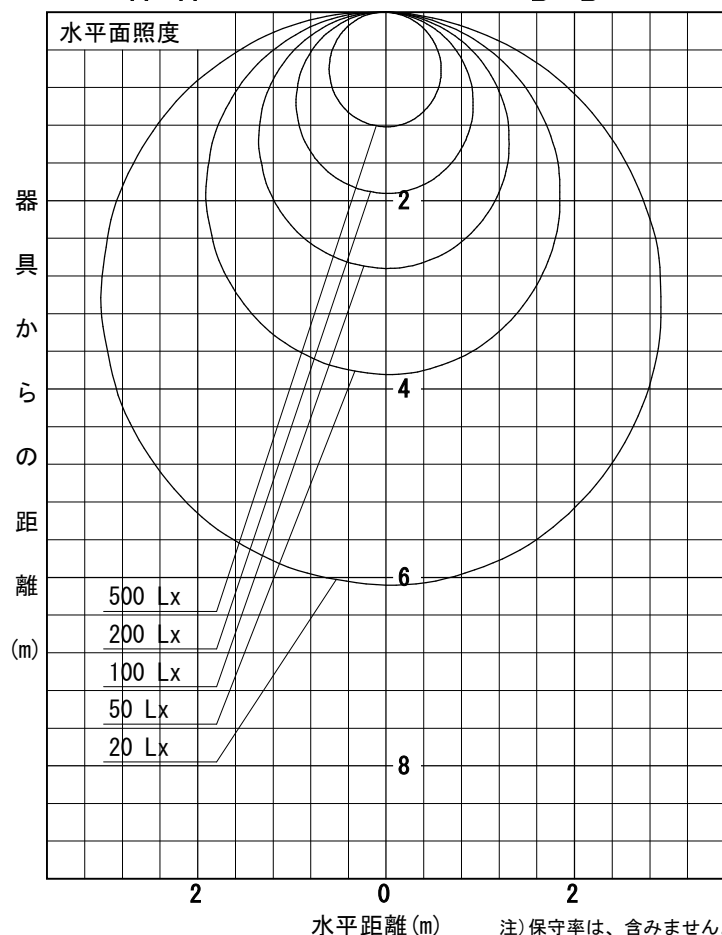

最大光度 316.3

cd/1000 lm

注) 保守率は、含みません。