


姿図

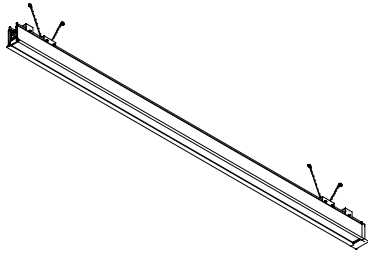



| | |
|--------|---------------------|
| 品番 | LZY-93275LS |
| 光源 | LED 64W 2700K |
| 定格光束 | 5200 lm |
| 1/2照度角 | A-A' 66° B-B' 63° |
| ビーム角 | A-A' 112° B-B' 104° |

| | |
|------------------------|----------|
| 器具効率 | 100.0 % |
| 上方光束 | 0.0 % |
| 下方光束 | 100.0 % |
| 器具間隔 最大限 (取付高さH) | A 1.30 H |
| | B 1.23 H |
| 保守率 | 良 0.69 |
| | 中 0.67 |
| | 否 0.63 |

| 反射率 (%) | 80 | | | 70 | | | 50 | | | 30 | | | 0 | | |
|---------|------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 天井 | 壁 | 床 | 天井 | 壁 | 床 | 天井 | 壁 | 床 | 天井 | 壁 | 床 | 天井 | 壁 | 床 |
| | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 室指数 | 照 明 率 (× 0.01) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 47 | 39 | 33 | 46 | 39 | 33 | 45 | 38 | 33 | 44 | 38 | 33 | 43 | 37 | 31 |
| 0.8 | 57 | 49 | 43 | 56 | 48 | 42 | 55 | 47 | 42 | 53 | 47 | 42 | 52 | 46 | 39 |
| 1 | 66 | 57 | 51 | 65 | 57 | 50 | 63 | 55 | 50 | 61 | 54 | 49 | 60 | 53 | 47 |
| 1.25 | 74 | 65 | 59 | 72 | 65 | 59 | 70 | 63 | 58 | 68 | 62 | 57 | 67 | 61 | 54 |
| 1.5 | 80 | 72 | 66 | 78 | 71 | 65 | 75 | 69 | 64 | 73 | 67 | 63 | 72 | 66 | 60 |
| 2 | 88 | 81 | 76 | 87 | 80 | 75 | 83 | 78 | 73 | 81 | 76 | 72 | 80 | 75 | 69 |
| 2.5 | 94 | 88 | 83 | 92 | 87 | 82 | 89 | 84 | 80 | 85 | 82 | 78 | 84 | 80 | 74 |
| 3 | 98 | 93 | 88 | 96 | 91 | 87 | 92 | 88 | 85 | 89 | 86 | 83 | 89 | 86 | 79 |
| 4 | 103 | 99 | 95 | 101 | 97 | 93 | 97 | 94 | 90 | 93 | 90 | 88 | 93 | 90 | 84 |
| 5 | 106 | 102 | 99 | 104 | 100 | 97 | 100 | 97 | 94 | 96 | 93 | 91 | 96 | 93 | 87 |

A-A'

B-B'

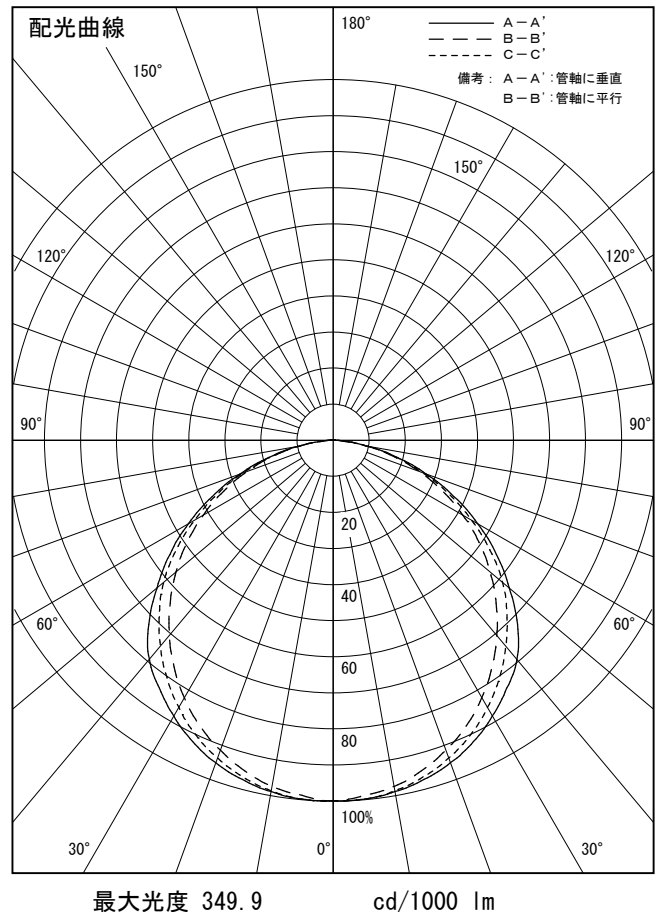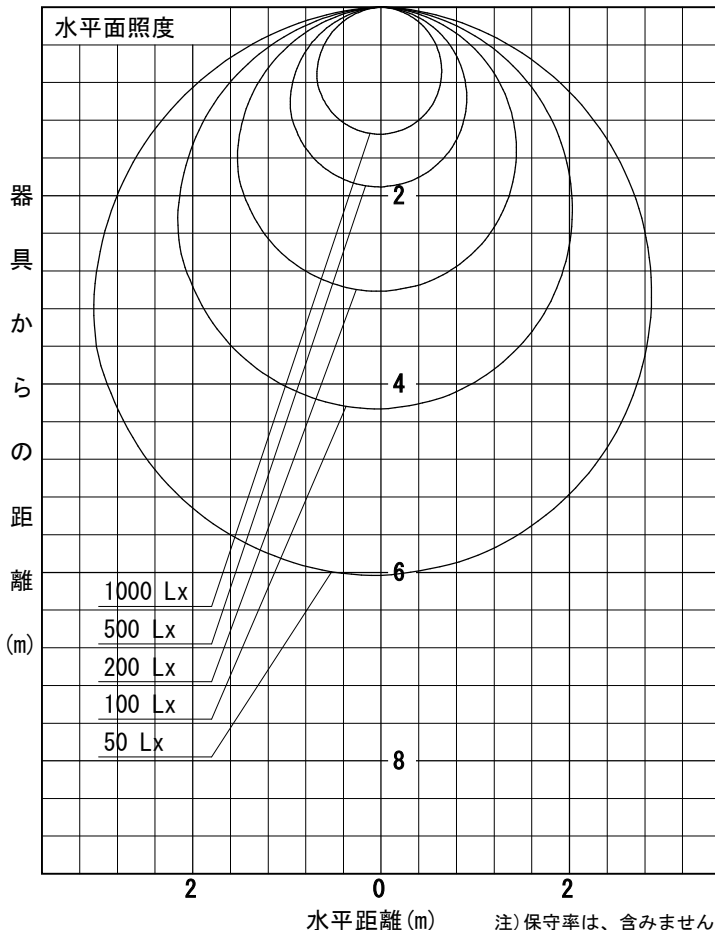

注) 保守率は、含みません。