


姿図





品番	LZW-93083WD
光源	LEDユニット 33W 5000K
定格光束	4700.0 lm
1/2照度角	A-A' 64° B-B' 64°
ビーム角	A-A' 80° B-B' 94°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.24 H
	B 1.26 H
保守率	良 0.78
	中 0.76
	否 0.72

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
		壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
床		20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 ( × 0.01 )												
0.6		58	51	47	58	51	46	57	51	46	56	50	46	44
0.8		68	61	56	67	61	56	66	60	55	64	59	55	53
1		76	69	64	75	69	64	73	67	63	71	66	62	60
1.25		83	77	72	82	76	71	80	75	70	78	73	69	67
1.5		89	82	77	87	81	77	85	80	76	82	78	75	72
2		96	91	86	94	89	85	91	87	84	89	85	82	79
2.5		101	96	92	99	95	91	96	92	89	92	90	87	84
3		104	100	96	102	98	95	98	95	93	95	93	91	87
4		108	104	101	105	103	100	102	99	97	98	96	94	90
5		110	107	105	108	105	103	104	102	100	100	98	97	92

A-A'

B-B'

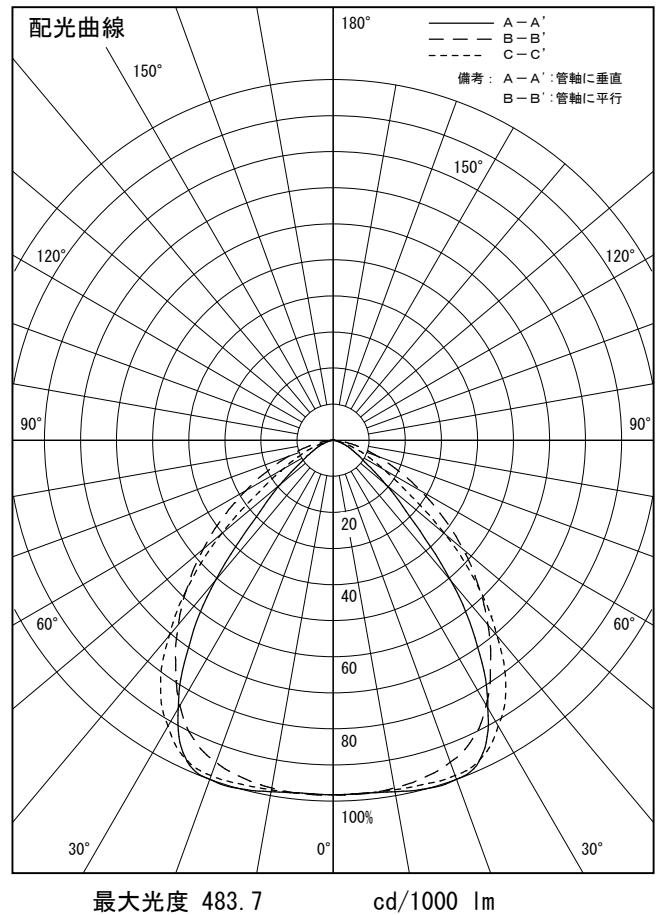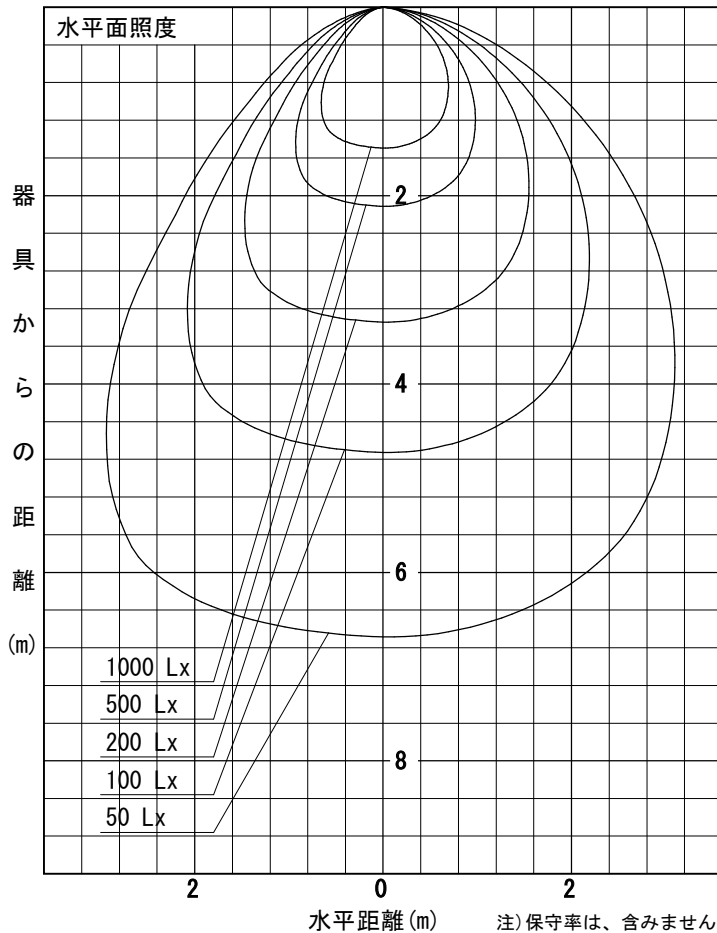

注) 保守率は、含みません。