




姿図



| | | | |
|--------|------------------------------|--|--|
| 品番 | LZD-90889XB+LZA-93095LBW | | |
| 光源 | DECO-S Lite 4.3W 2700K W 非調光 | | |
| 定格光束 | 455 lm | | |
| 1/2照度角 | 26° | | |
| ビーム角 | 26° | | |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 器具効率 | 44.6 % |
| 上方光束 | 0.0 % |
| 下方光束 | 44.6 % |
| 器具間隔 最大限 (取付高さH) | A 0.46 H |
| 保守率 | 良 0.67 中 0.63 否 0.56 |

| 反射率 (%) | 天井 | 80 | | | 70 | | | 50 | | | 30 | | | 0 |
|---------|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | 壁 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | |
| 床 | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 0 |
| 室指数 | | 照 明 率 (× 0.01) | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 37 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 36 | 34 | 33 | 33 | |
| 0.8 | 39 | 37 | 36 | 39 | 37 | 36 | 39 | 37 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | |
| 1 | 42 | 40 | 38 | 41 | 40 | 38 | 41 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | |
| 1.25 | 44 | 42 | 40 | 43 | 42 | 40 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| 1.5 | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | 43 | 42 | 41 | 43 | 41 | 41 | 39 | |
| 2 | 47 | 46 | 45 | 47 | 45 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 41 | |
| 2.5 | 49 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | |
| 3 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | |
| 4 | 51 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 44 | |
| 5 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | |

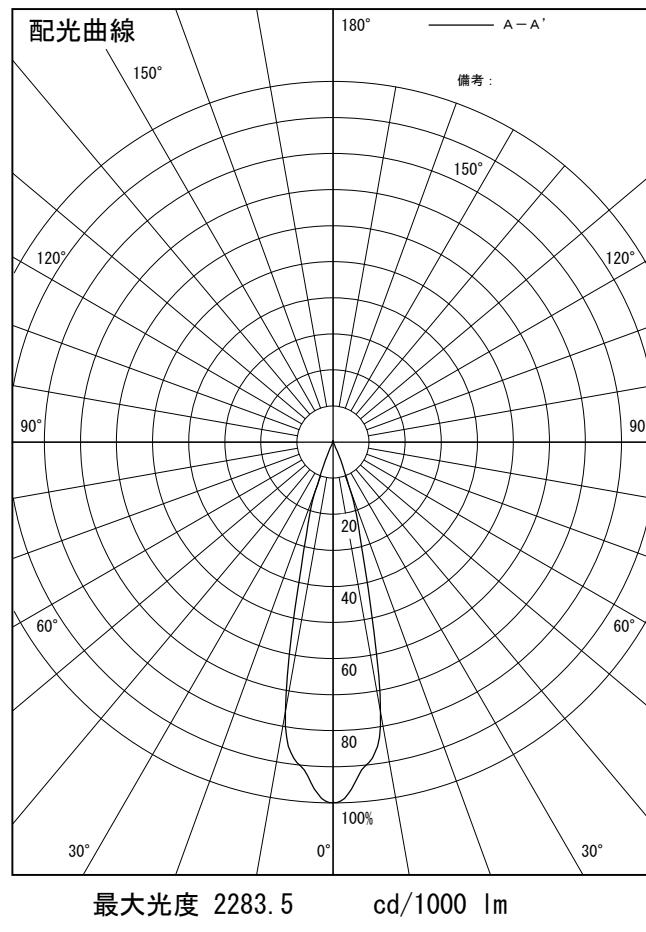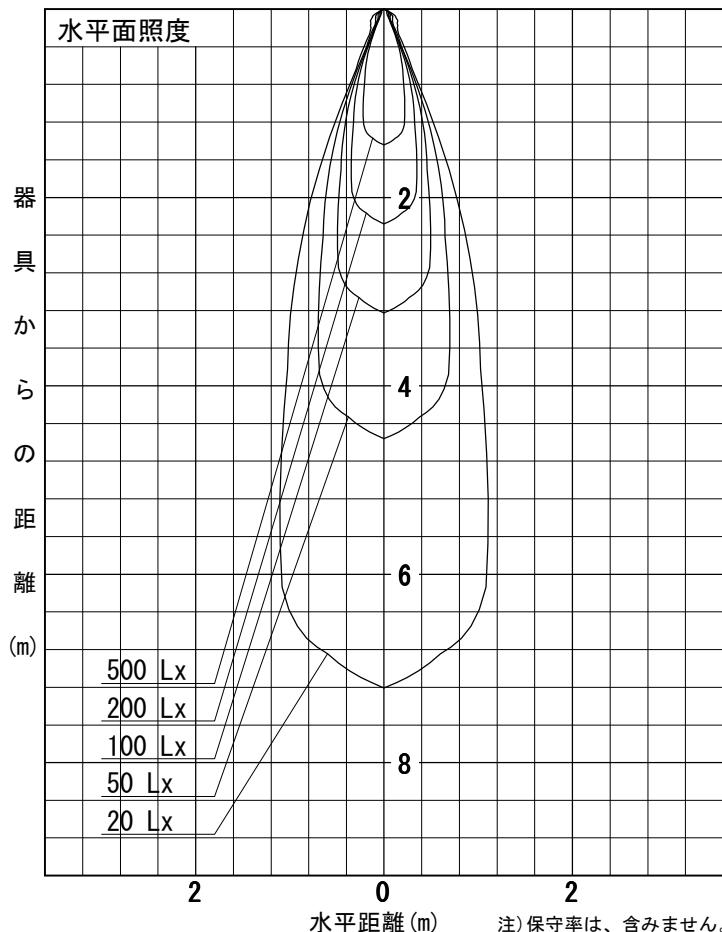

注) 保守率は、含みません。