


姿図

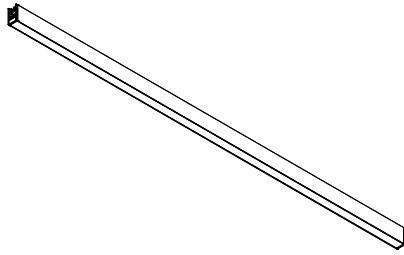



品番	LZY-93245LS
光源	LED 64W 2700K
定格光束	5200 lm
1/2照度角	A-A' 66° B-B' 63°
ビーム角	A-A' 112° B-B' 104°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.30 H
	B 1.23 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)			室指数							
	80	70	50	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	0	0					
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5

A-A'

B-B'

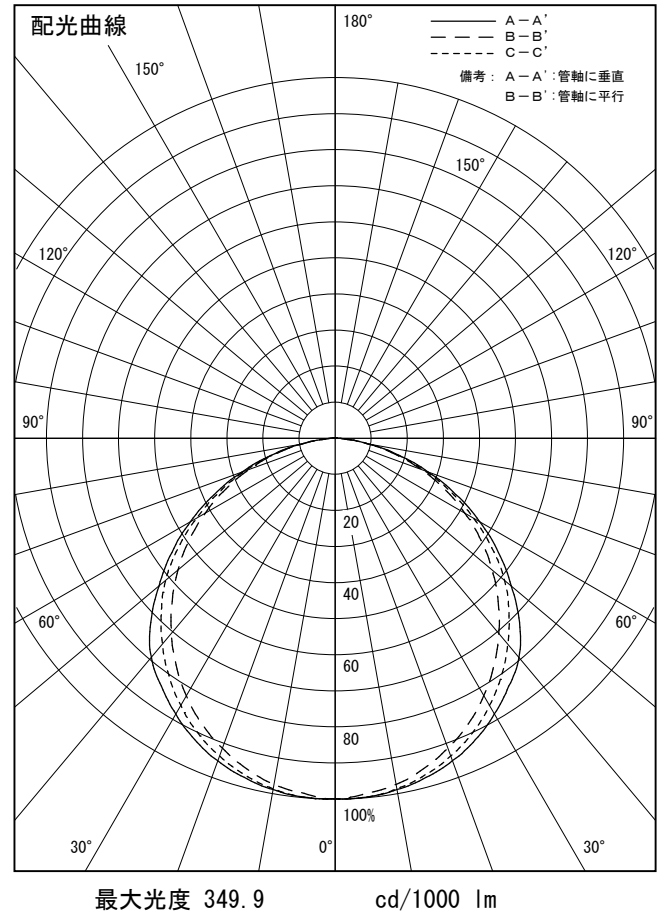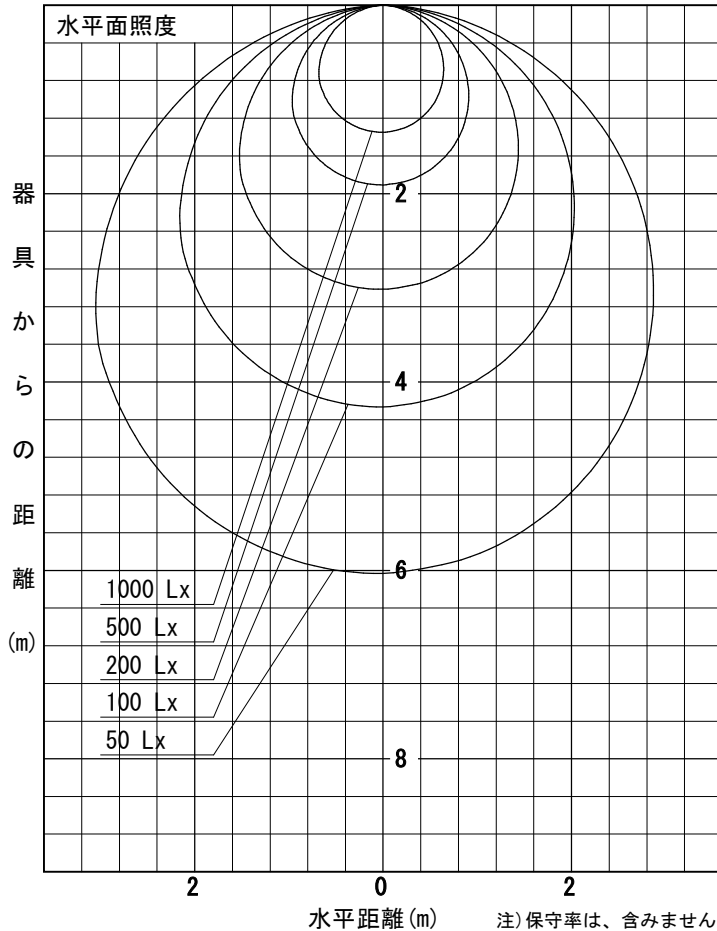

注) 保守率は、含みません。