
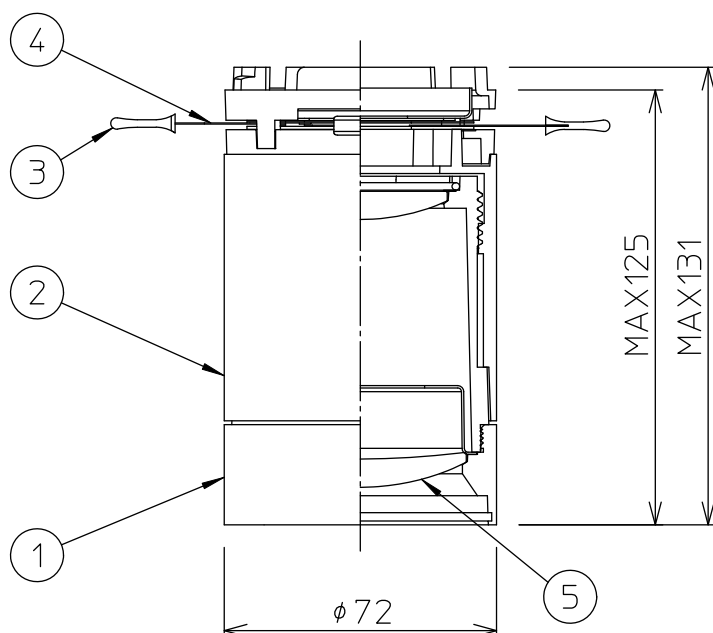



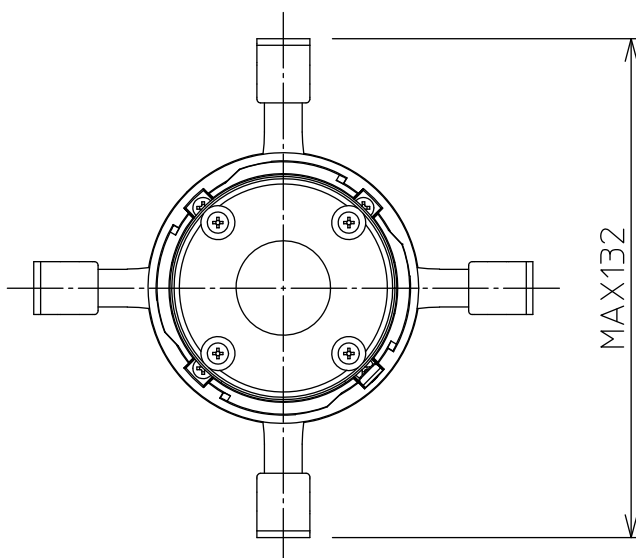

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適切な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能	補助用	特記事項 適合器具(別売) LZS-92645NWV・YWV LZS-92646NWV・YWV LZS-92647NWV・YWV LZS-92648NWV・YWV
7				取付場所	—	
6				電源接続	—	
5	制御レンズ	ガラス	透明	消費電力	— W 定格電圧 — V	
4	フリートリミングカッター	ステンレス	黒メッキ	電気容量	— VA	
3	ツマミ	ポリカーボネート	白			
2	カッターホルダー	アルミダイカスト	白塗装			
1	レンズホルダー	アルミダイカスト	白塗装(内面黒塗装)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ①