DAIKO

作成日 2021年 05月 31日

姿図

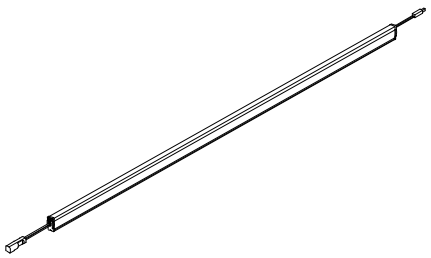

品　　番	DWP-5273YT
光　　源	LED 4.8W 2700K
定格光束	250　　lm
1/2照度角	A-A' 71° B-B' 63°
ビーム角	A-A' 156° B-B' 104°

器具効率		100.0 %
上方光束		16.1 %
下方光束		83.9 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.43 H
	B	1.23 H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率												(×0.01)
0.6	40	32	26	39	31	26	37	30	24	34	28	23	20
0.8	50	41	34	48	39	33	45	37	32	42	35	30	26
1	57	48	41	55	47	40	51	44	38	48	41	36	32
1.25	65	56	49	62	54	47	58	51	45	53	47	43	38
1.5	70	61	55	68	60	53	63	56	50	58	52	48	42
2	79	71	64	76	68	62	70	64	59	65	60	55	49
2.5	84	77	71	81	74	69	75	69	65	69	65	61	54
3	89	82	76	85	79	74	79	74	69	73	69	65	58
4	94	88	83	90	85	81	83	79	75	77	74	71	63
5	98	93	88	94	89	85	86	83	79	80	77	74	66

A－A'　　B－B'

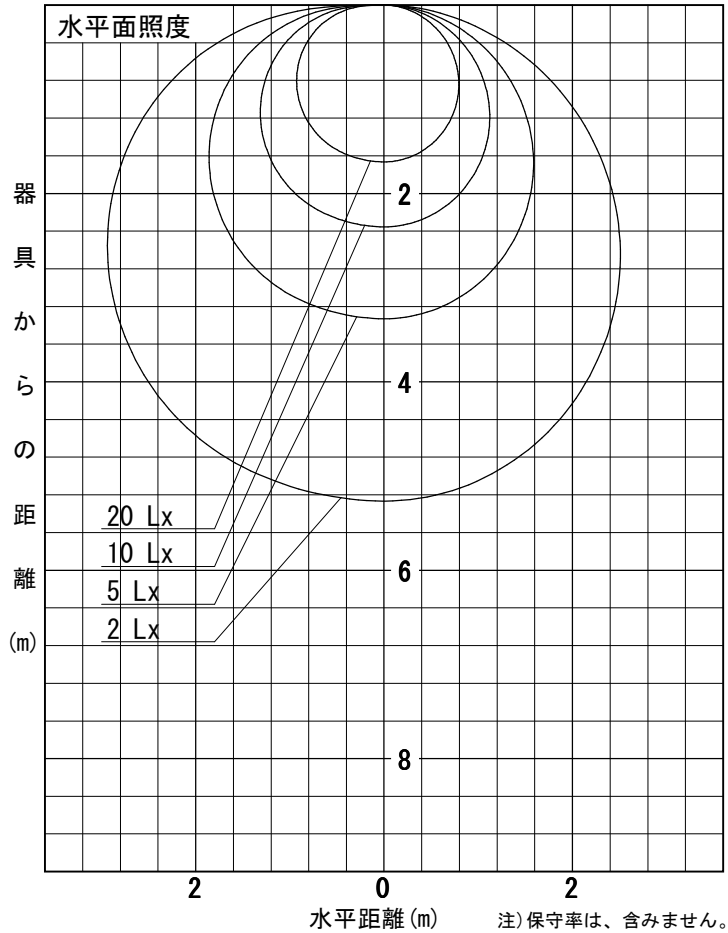

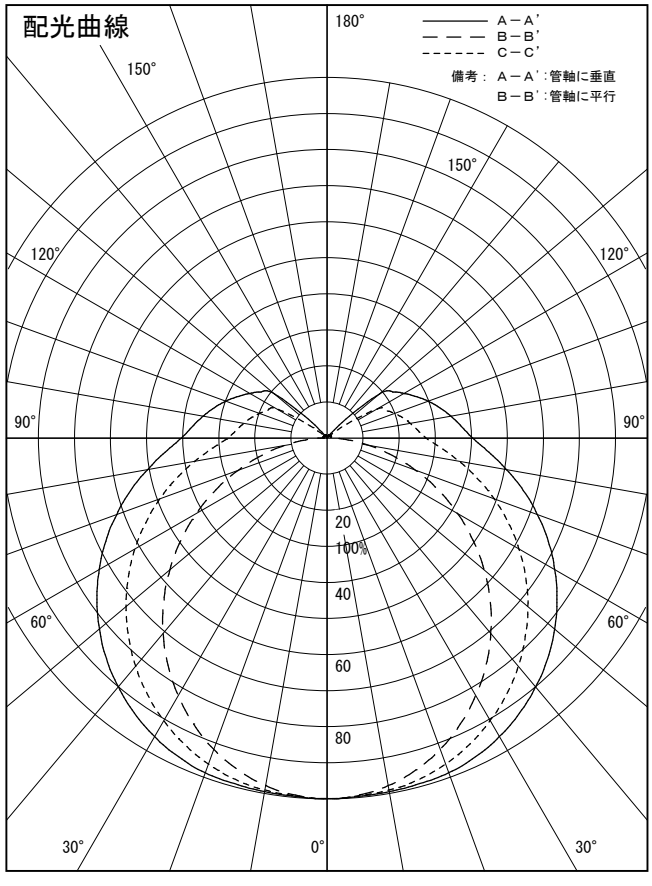

最大光度 222.0　　cd/1000 lm

注）保守率は、含みません。

大光電機株式会社