

姿図





品番	LLD-7060YUW3+LZA-92127
光源	LED 13.7W 3000K
定格光束	300 lm
1/2照度角	A-A' 36° B-B' 31°
ビーム角	A-A' 41° B-B' 30°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.65 H B 0.55 H
保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0	
室指数	照 明 率 ( × 0.01 )													
0.6	84	79	76	83	79	76	82	79	76	82	78	76	74	
0.8	89	85	81	88	84	81	87	83	81	86	83	80	79	
1	94	90	87	93	89	86	92	88	86	90	87	85	83	
1.25	98	94	91	97	94	91	95	92	90	94	91	89	86	
1.5	102	98	95	100	97	94	98	95	93	96	93	91	89	
2	106	103	101	105	102	100	102	100	98	100	98	96	93	
2.5	110	107	105	108	106	104	105	103	101	102	101	99	96	
3	112	110	108	110	108	107	107	105	104	104	103	102	98	
4	114	113	111	112	111	110	109	108	107	105	105	104	100	
5	116	115	114	114	113	112	110	109	108	106	106	105	101	

A-A'

B-B'

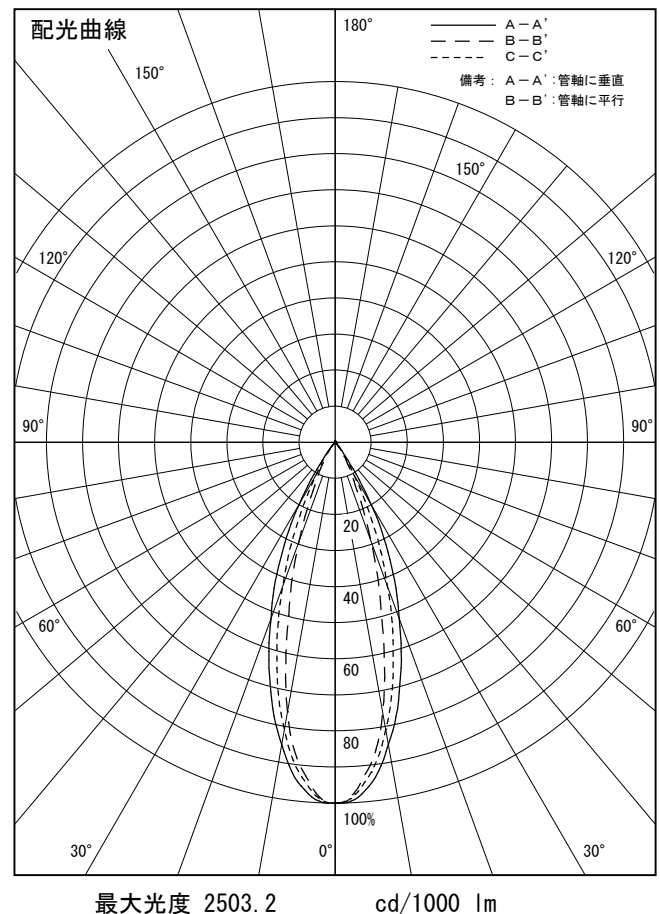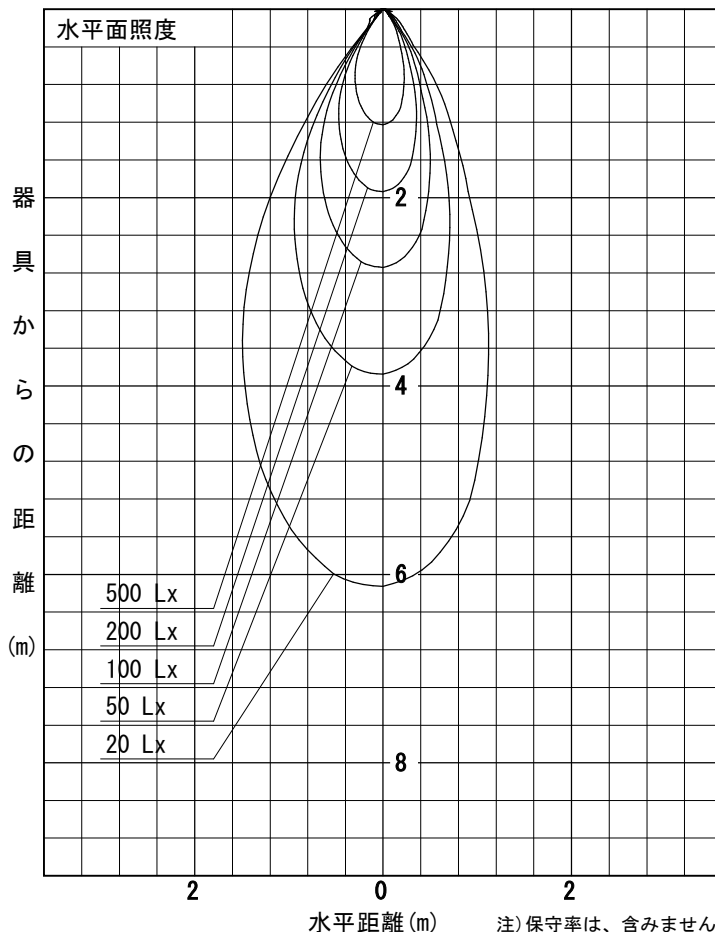

注) 保守率は、含みません。