


姿図

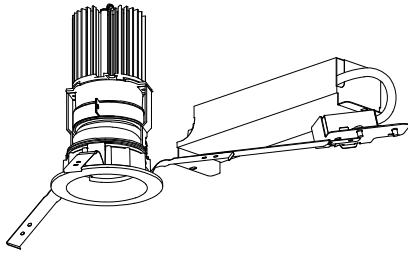

| | |
|--------|------------------------|
| 品番 | LLD-7141LUM3+LZA-92127 |
| 光源 | LED 25.0W 2700K |
| 定格光束 | 450 lm |
| 1/2照度角 | A-A' 33° B-B' 15° |
| ビーム角 | A-A' 38° B-B' 15° |

| | |
|------------------------|----------|
| 器具効率 | 100.0 % |
| 上方光束 | 0.0 % |
| 下方光束 | 100.0 % |
| 器具間隔 最大限 (取付高さH) | A 0.59 H |
| | B 0.26 H |
| 保守率 | 良 0.67 |
| | 中 0.63 |
| | 否 0.56 |

| 反射率 (%) | 天井 | | | 壁 | | | 50 | | | 30 | | | 0 | | |
|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 室指数 | 照明率 (×0.01) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 84 | 80 | 77 | 84 | 79 | 76 | 83 | 79 | 76 | 82 | 78 | 76 | 75 | | |
| 0.8 | 89 | 85 | 82 | 89 | 84 | 81 | 87 | 84 | 81 | 86 | 83 | 80 | 79 | | |
| 1 | 95 | 90 | 87 | 94 | 90 | 87 | 92 | 89 | 86 | 91 | 88 | 85 | 83 | | |
| 1.25 | 99 | 95 | 92 | 98 | 94 | 91 | 96 | 93 | 90 | 94 | 91 | 89 | 87 | | |
| 1.5 | 102 | 98 | 95 | 101 | 97 | 94 | 98 | 96 | 93 | 96 | 94 | 92 | 89 | | |
| 2 | 107 | 104 | 101 | 105 | 103 | 100 | 103 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 94 | | |
| 2.5 | 110 | 108 | 105 | 109 | 106 | 104 | 105 | 104 | 102 | 103 | 101 | 100 | 96 | | |
| 3 | 113 | 110 | 109 | 111 | 109 | 107 | 108 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 99 | | |
| 4 | 115 | 113 | 112 | 113 | 112 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 100 | | |
| 5 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 110 | 110 | 109 | 107 | 106 | 106 | 101 | | |

A-A'

B-B'

