
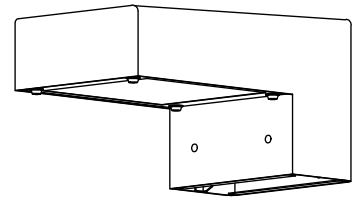
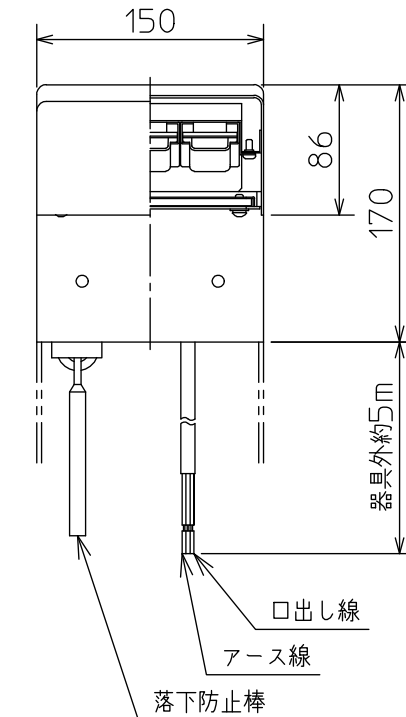
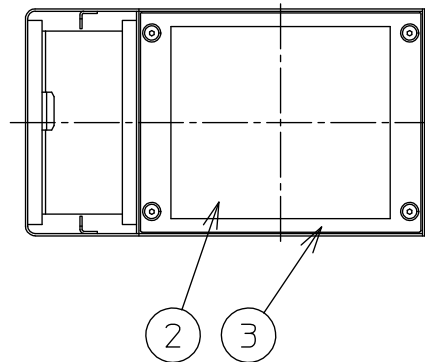


重耐塩仕様

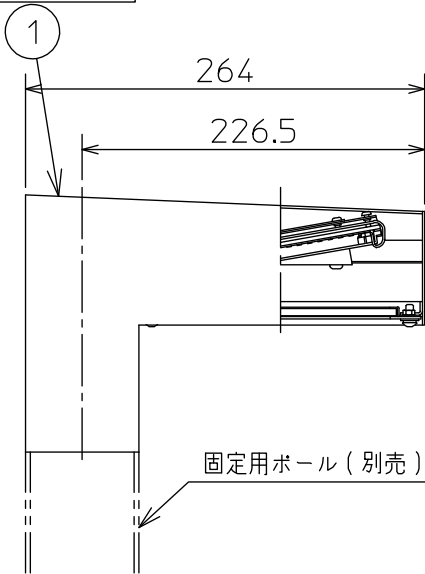

安全に関するご注意

- この器具は、単体ではご使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み立てでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ボール取付専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

定格光束	720 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨・防湿用		特記事項	
7				取付場所		屋外 ボール取付専用		防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 固定用ボール別売 (LLA-7169U) 調光器併用不可 キャプタイヤケーブル 約5m付	
6				電源接続		口出し線			
5				消費電力		14.6 W	定格電圧 100~242 V		
4				電気容量		24VA(100V)/28VA(200V)/31VA(242V)			
3	枠	ステンレス板	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 14.6W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)			スイッチ無し	
2	前面パネル	アクリル	乳白						
1	灯具	ステンレス板	ステンカラー色塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 4.0 kg		鹿毛 赤漬 ①	