
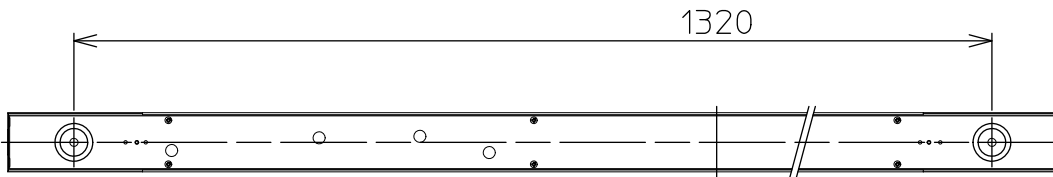

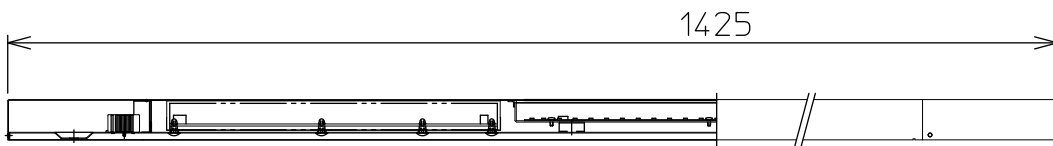
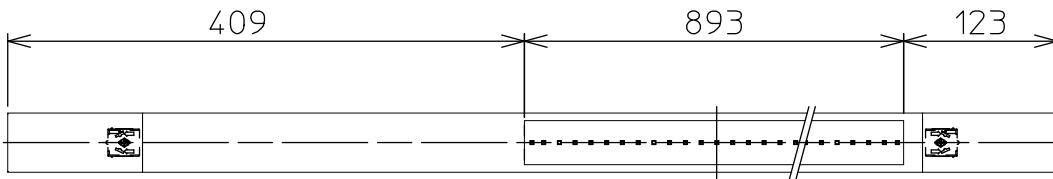


姿図

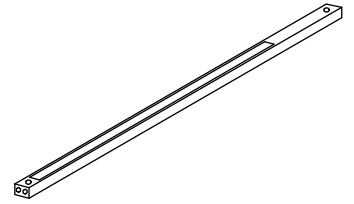

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内床付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1970 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.8 Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項			
7				取付場所	屋内 床付専用	連結最大19台まで 調光可能 (1%~100%) シーンコントローラー別売 調光器別売 (DP-37154E・39672~5)			
6				電源接続	端子台				
5				消費電力	25 W			定格電圧	100 V
4				電気容量	28 VA				
3				LED付 交換不可	LED 25W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		スイッチ無し		
2	カバー	アクリル	乳白(マット)						
1	本体	鋼板	白塗装						
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	2.3 kg	峠田 森 ②		