


姿図

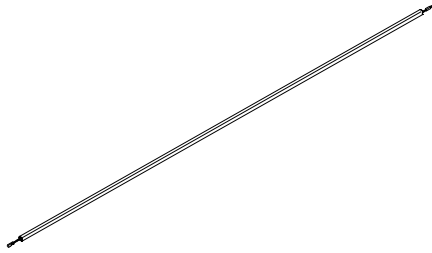



品番	LZW-93209YTW
光源	LED 15.6W 3000K
定格光束	1160 lm
1/2照度角	A-A' 80° B-B' 65°
ビーム角	A-A' 252° B-B' 112°

器具効率	100.0 %
上方光束	29.6 %
下方光束	70.4 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.68 H
	B 1.27 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)				
	80	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室指数	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9
照度 (lx)	38	47	55	62	68	76	82	86	92	96	29	36	41	47
照度 (lx)	29	38	45	53	59	65	71	75	82	86	23	30	37	44
照度 (lx)	23	31	38	45	51	58	65	70	77	81	19	25	31	37
照度 (lx)	36	45	52	59	64	72	78	82	87	90	29	36	41	47
照度 (lx)	28	36	43	50	56	63	69	73	78	81	23	30	37	44
照度 (lx)	23	30	37	44	49	57	64	68	73	77	19	25	31	37
照度 (lx)	33	40	46	53	57	64	69	73	78	81	29	36	41	47
照度 (lx)	26	33	39	45	50	58	64	68	73	77	23	30	37	44
照度 (lx)	21	28	34	40	45	53	59	63	69	73	19	25	31	37
照度 (lx)	29	36	41	47	51	57	61	65	69	72	29	36	41	47
照度 (lx)	23	30	35	41	45	52	57	61	65	69	23	30	35	41
照度 (lx)	19	25	31	36	41	48	53	57	61	65	19	25	31	37
照度 (lx)	15	20	25	31	36	44	49	53	57	61	15	20	25	31

A-A'

B-B'

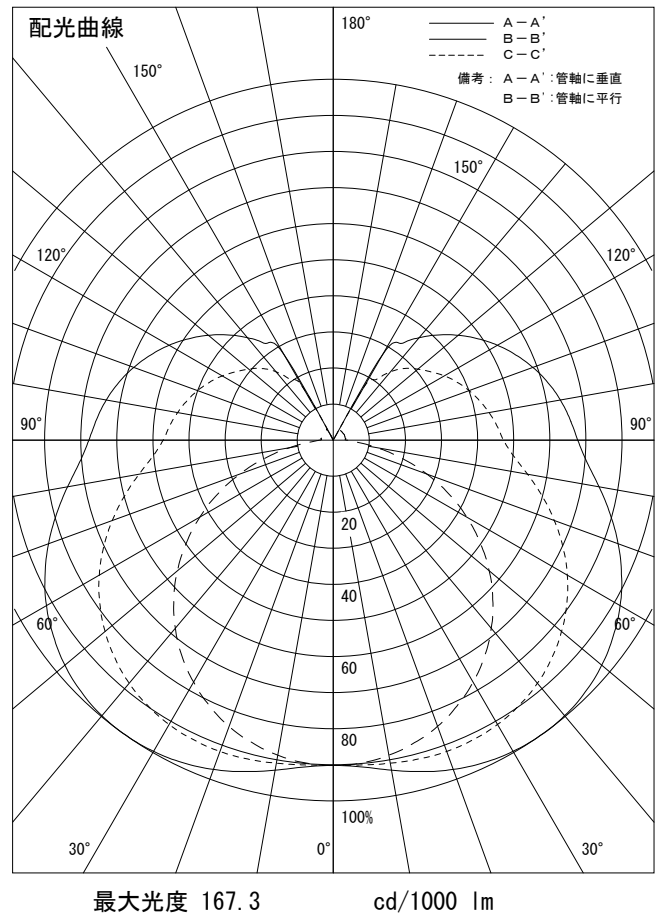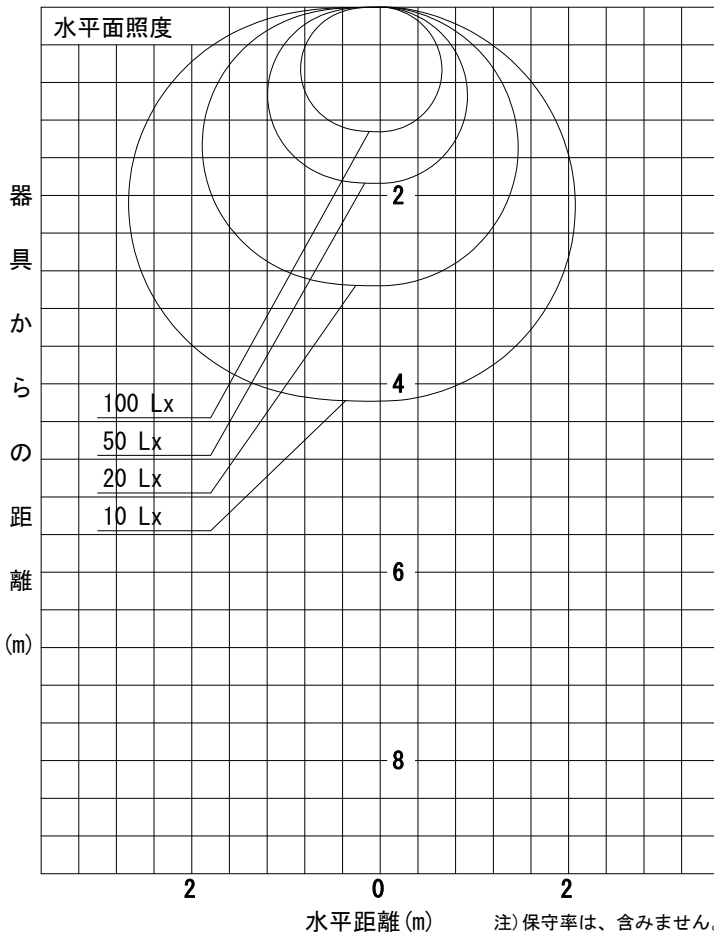

注) 保守率は、含みません。