

姿図



品 番

DCL-5336YW

光 源

LED 5.6W 2700K

定格光束

340.0 lm

1/2照度角

22°

ビーム角

22°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.39 H

最大限

B 0.39 H

(取付高さH)

保 守 率


良 0.67

中 0.63


否 0.56

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		80	75	72	79	75	72	79	74	72	78	74	71	70
0.8		86	81	78	85	81	77	84	80	77	83	79	76	75
1		92	87	83	91	86	83	89	85	82	87	84	82	80
1.25		96	92	88	95	91	88	93	89	87	91	88	86	84
1.5		99	95	92	98	94	91	96	93	90	94	91	89	86
2		105	101	98	103	100	97	100	98	96	98	96	94	91
2.5		108	105	103	106	104	102	103	101	99	100	99	97	94
3		111	108	106	109	107	105	105	104	102	102	101	100	96
4		113	111	110	111	109	108	107	106	105	104	103	102	98
5		115	113	112	113	111	110	109	108	107	105	104	104	99

水平面照度

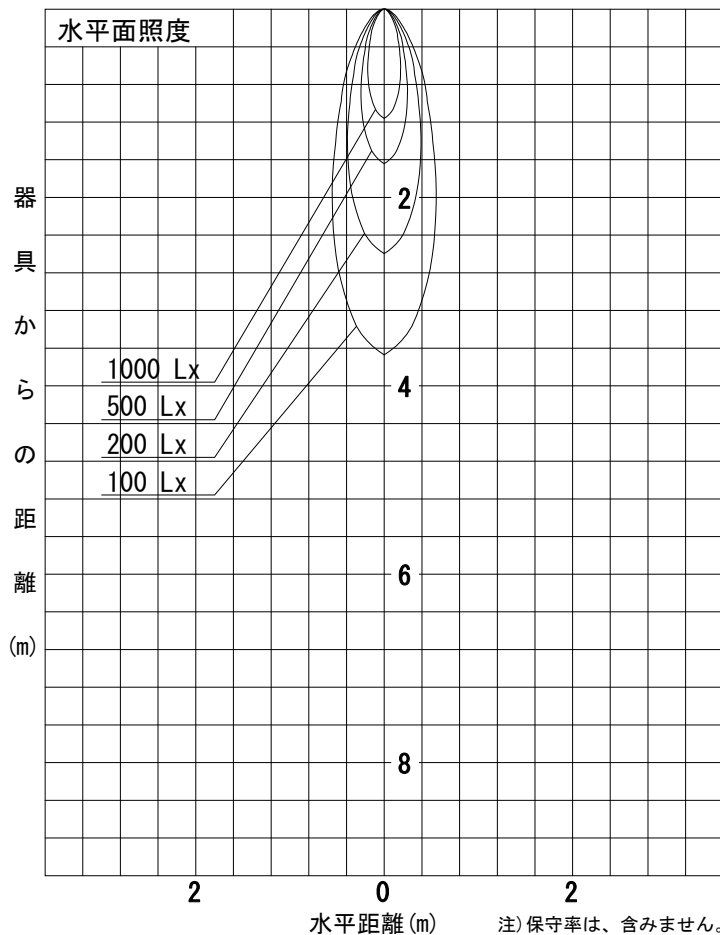

配光曲線

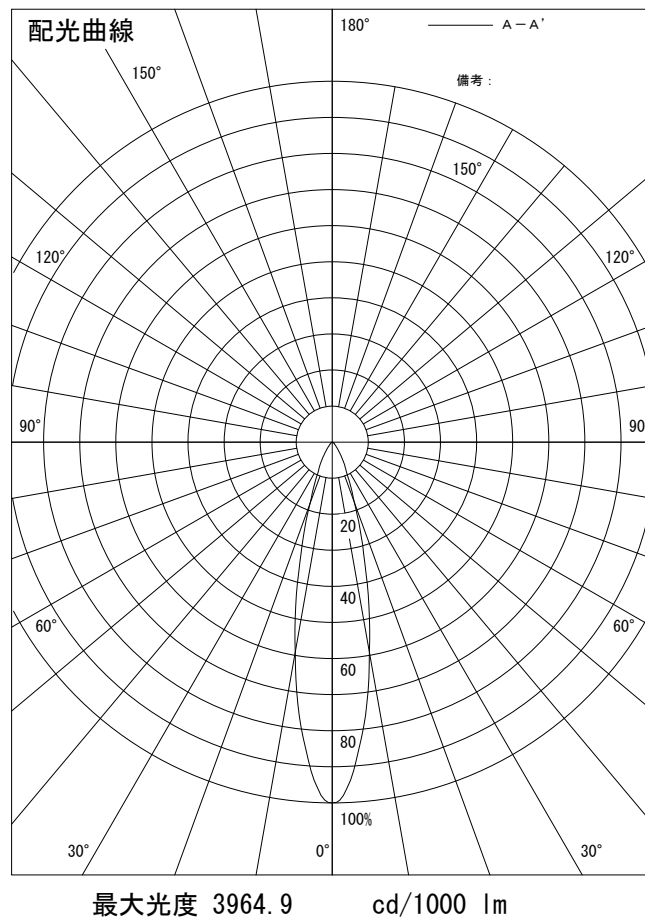

最大光度 3964.9

cd/1000 lm

注) 保守率は、含みません。