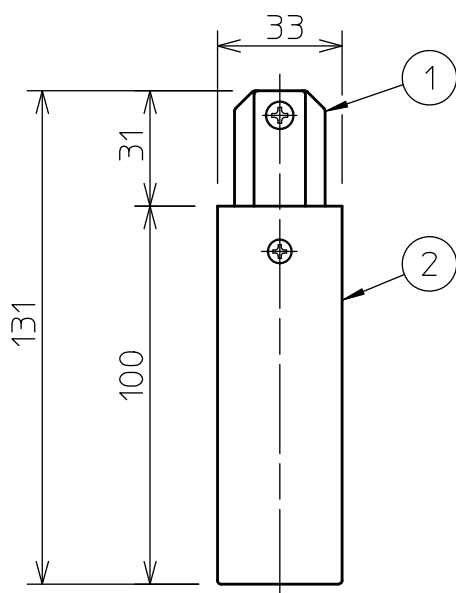





端子台詳細

安全に関するご注意

0 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って
適正な組合せてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機 能	補助用			特記事項 直付・パイプ吊兼用型 配線ダクト用 2P 15A 125V
				取付場所	－			
				電源接続	端子台			
				消費電力	－ W	定格電圧	100 V	
				適合ランプ				
2	カバー	ABS樹脂	グレー	付・別売				
1	本体	樹脂	グレー					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.07 kg			山西 三木 ②