


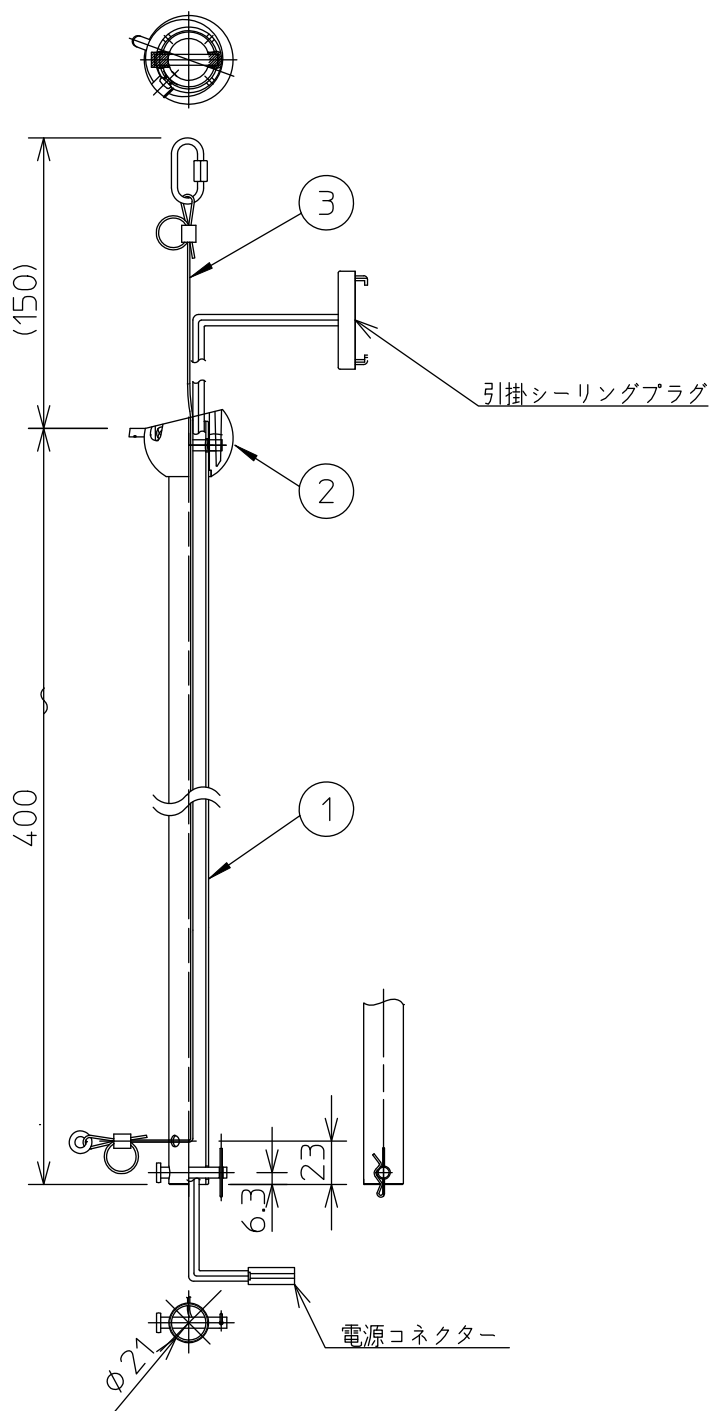

⚠ 安全に関するご注意

単体では使用できません。
必ず適合シーリングファン本体と
組合わせてご使用下さい。

7				機 能	補助用			特記事項 シーリングファン専用延長パイプ 傾斜天井取付対応25°まで		
6				取付場所	屋内					
5				電源接続	－					
4				消費電力	－	W	定格電圧		－	V
3	落下防止ワイヤー	ワイヤー	コーティング付	適合ランプ						
2	吊り金具	アルミダイカスト	白塗装	付・別売						
1	吊りパイプ	鋼管	白塗装							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 老田 ③		