
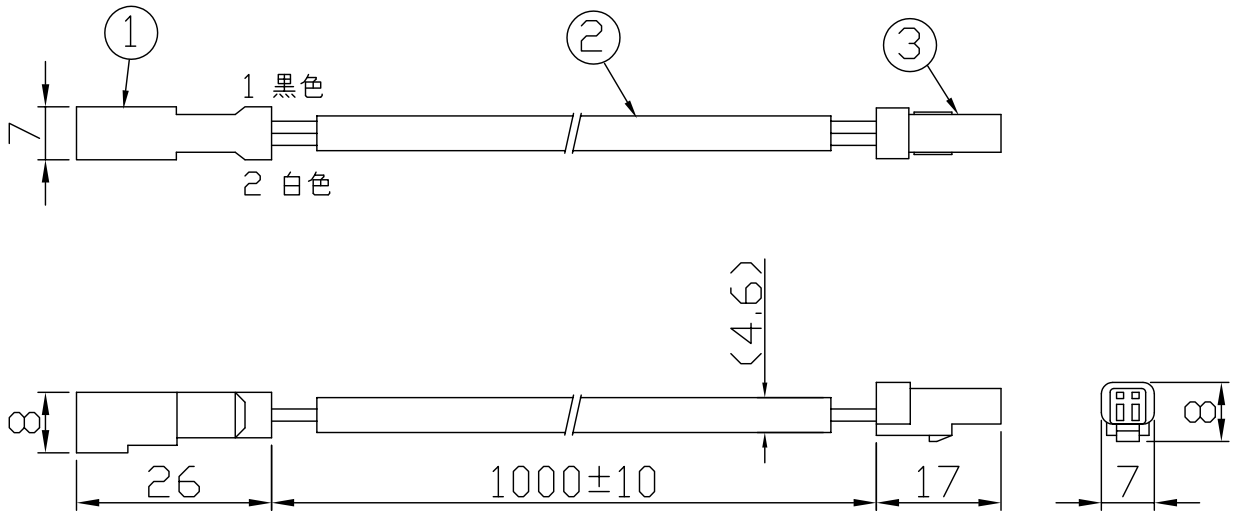


姿図

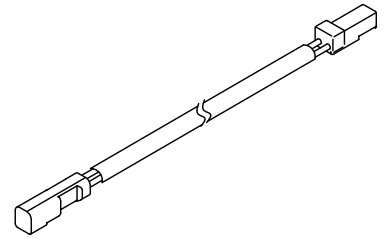

適合灯具

- LZW-93044LTW~93049LTW
- LZW-93044YTW~93049YTW
- LZW-93044WTW~93049WTW
- LZW-93153LTW~93158LTW
- LZW-93153YTW~93158YTW
- LZW-93153WTW~93158WTW
- LZW-93204LTW~93209LTW
- LZW-93204YTW~93209YTW
- LZW-93204WTW~93209WTW

(適合灯具 54機種)

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適切な組合せでご使用下さい。落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	—		・1m延長ケーブル
6				電源接続	—		
5				消費電力	— W	定格電圧 — V	
4				電気容量	— VA		
3	コネクタ	PBT (白)	JST 02R-JWPF	LED付 交換不可	/		
2	電線	VCTF 0.3sq (灰)					
1	コネクタ	PBT (白)	JST 02T-JWPF				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.03kg	谷口 森 ②