
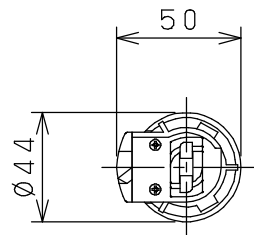



姿図

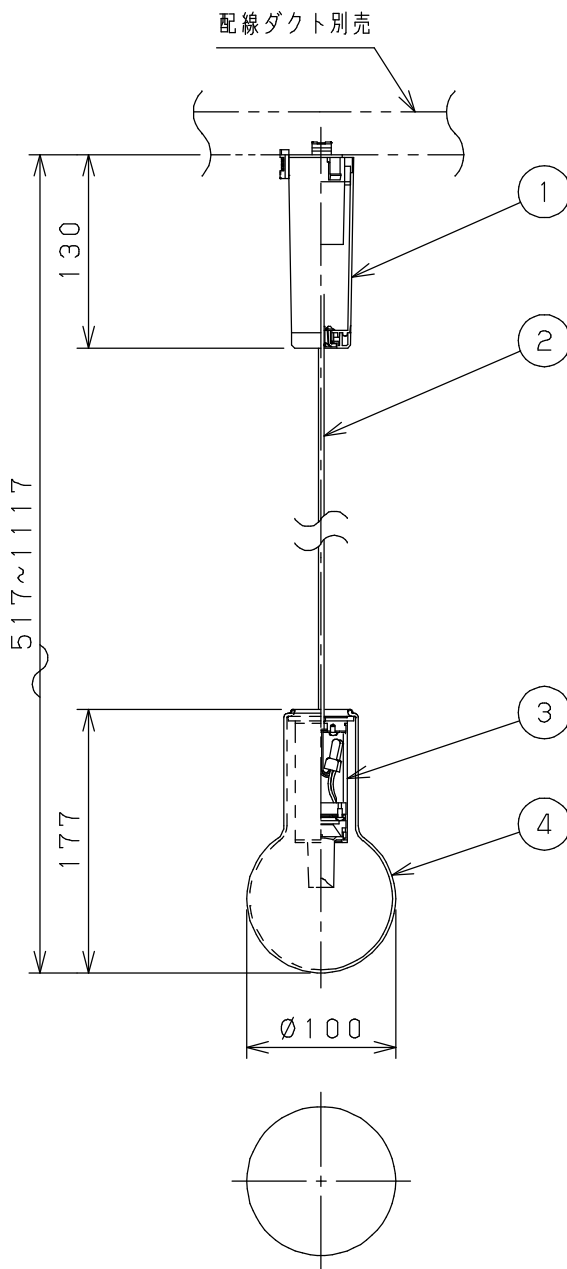

取付部詳細

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	210Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 配線ダクト取付専用	ダクト取付専用 吊高さ調節可能 調光器併用不可 Ø3.8細コード使用
6			電源接続	配線ダクト用プラグ	スイッチ無し	
5			消費電力	5.9W 定格電圧 100V		
4	カバー	ガラス	透明	電気容量		
3	本体	アルミ管	黒塗装	LED付 交換不可	LED 5.9W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	プラグ	ポリスチレン	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 坂本 ③