
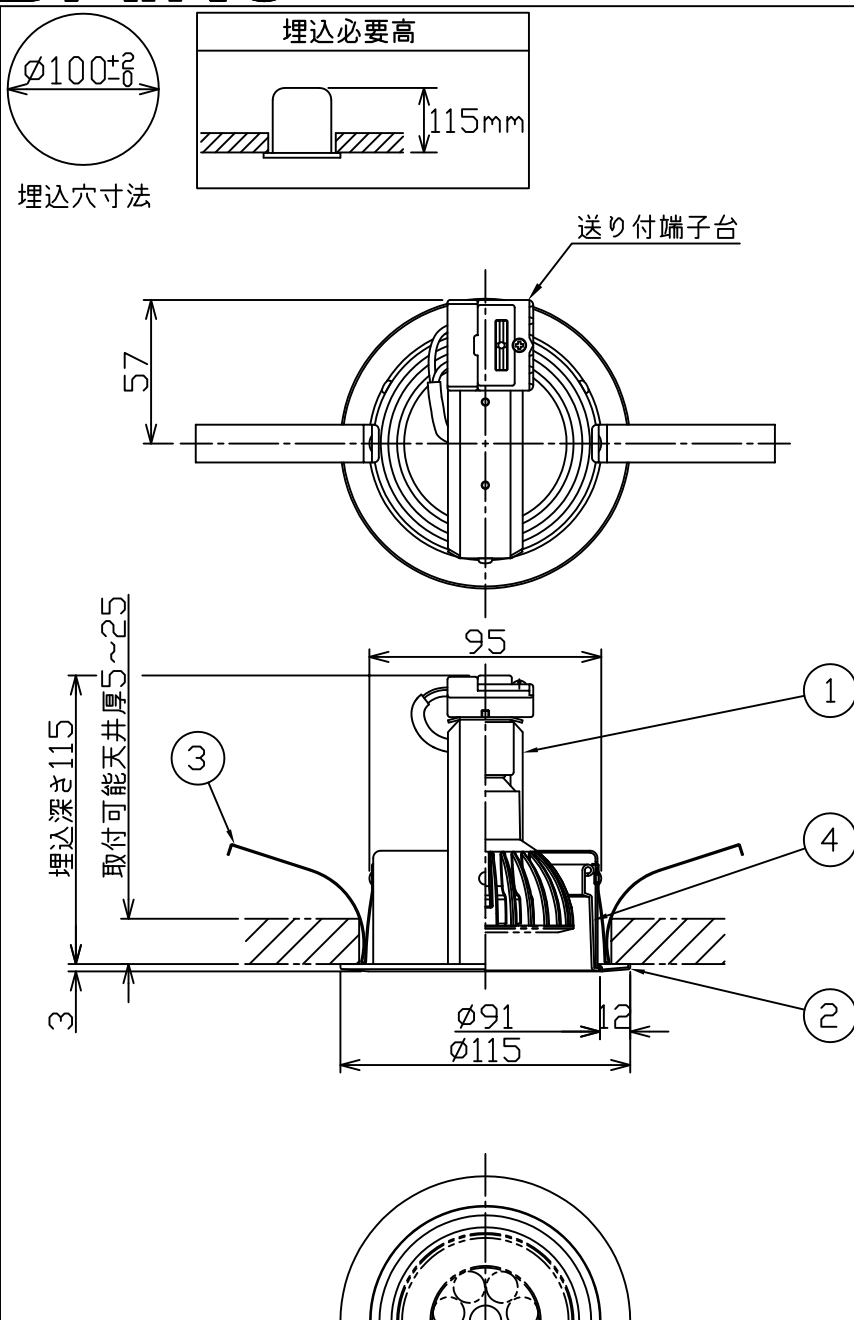



安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に当たらないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

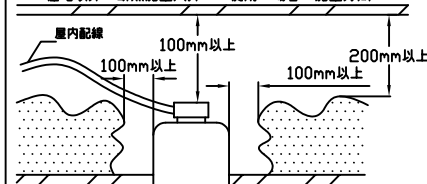

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



DECO-S70	中角	広角
定格光束	900Lm	900Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.3Lm/W	64.3Lm/W
LED光源寿命	30000時間	

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用	調光可能(20%~100%)	
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	14.0 W 定格電圧 100 V		
4	コーン	アルミ板	黒塗装	電気容量	18VA		
3	取付バネ	ステンレス板		適合ランプ	DECO-S70 14W×1灯 □金E11 演色性 Ra80 電球色(2700K)		
2	枠	銅板	黒塗装	付・別売		スイッチ無し	
1	アーム	亜鉛鋼板					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg	鹿毛	三背 ③