


重耐塩仕様

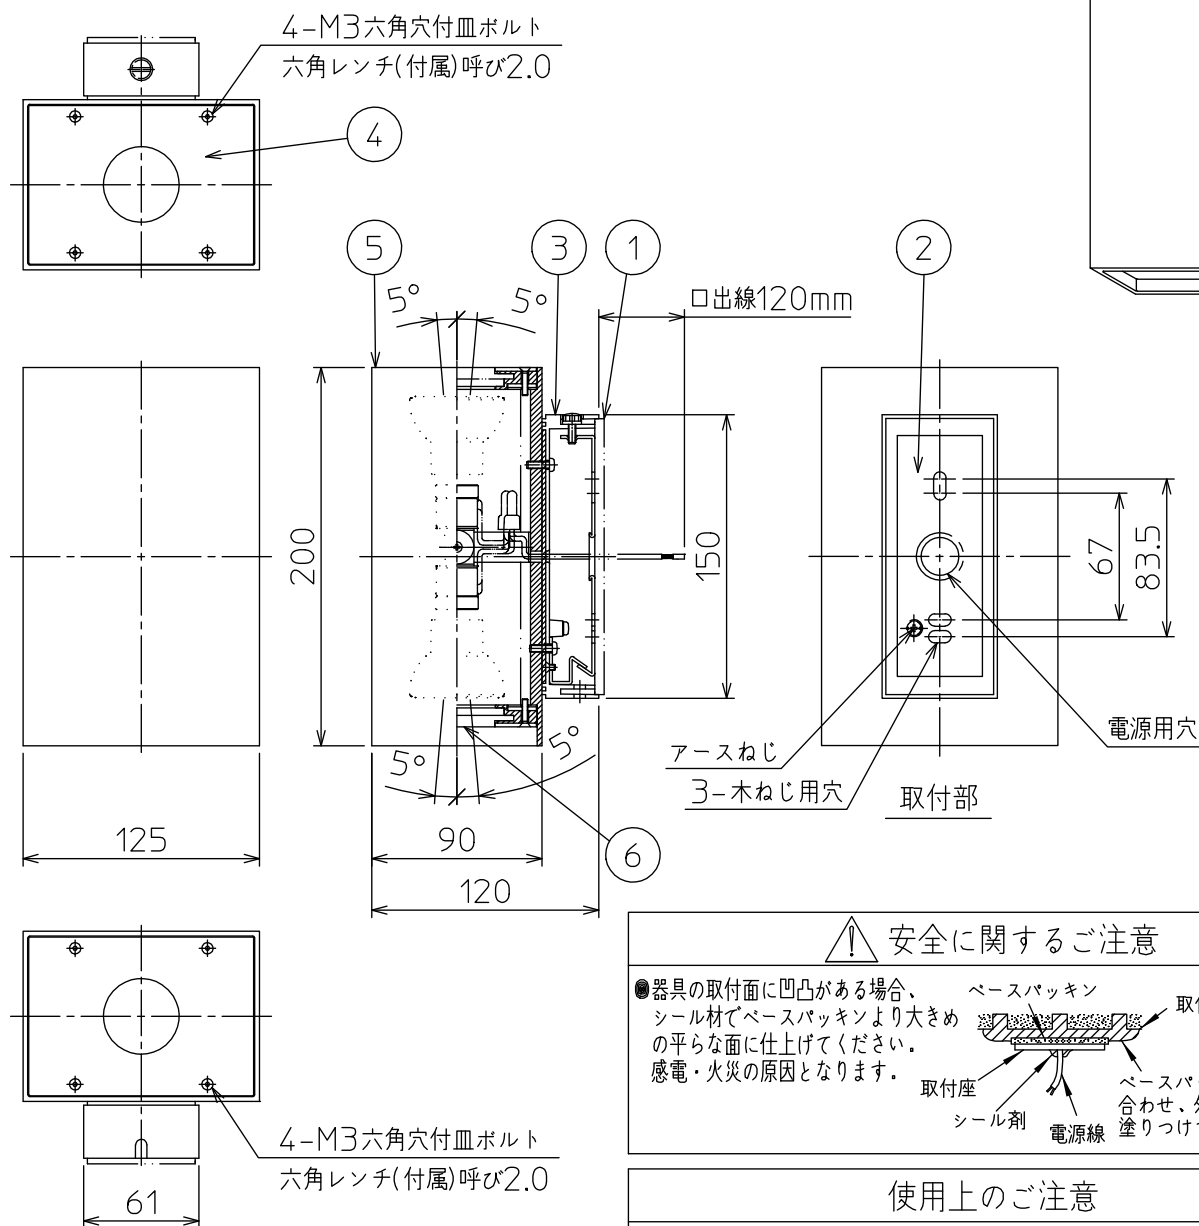

安全に関するご注意

- 器具の取付面に凹凸がある場合、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。
- ベースパッキン
- 取付面
- ベースパッキンの形状に合わせ、外周部にもシール材を塗りつけてください。
- 取付座
- シール剤
- 電源線

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

				機 能		防雨・防湿用			特記事項
7				取付場所		屋外 壁付専用			防水・防塵性能:IP65 (灯具部) 化粧ビス式 調光可能 (20%~100%) 専用調光器別売 オプション別売 レンズ又はフィルターは 上下各1枚取付可能 横向き取付不可
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続		口出線			
5	本体	アルミ押出し	ステンカラー色塗装	消費電力		11.4 W	定格電圧	100 V	
4	ガラス固定板	ステンレス	ステンカラー色塗装	電気容量		16 VA			
3	フランジ	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 別売 交換可	DECO-S 50C 専用 5.7W×2灯 口金 E11				
2	取付座	ステンレス							
1	ベースパッキン	シリコンスポンジ	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 2.1 kg		鹿毛 坂本 ⑪	