


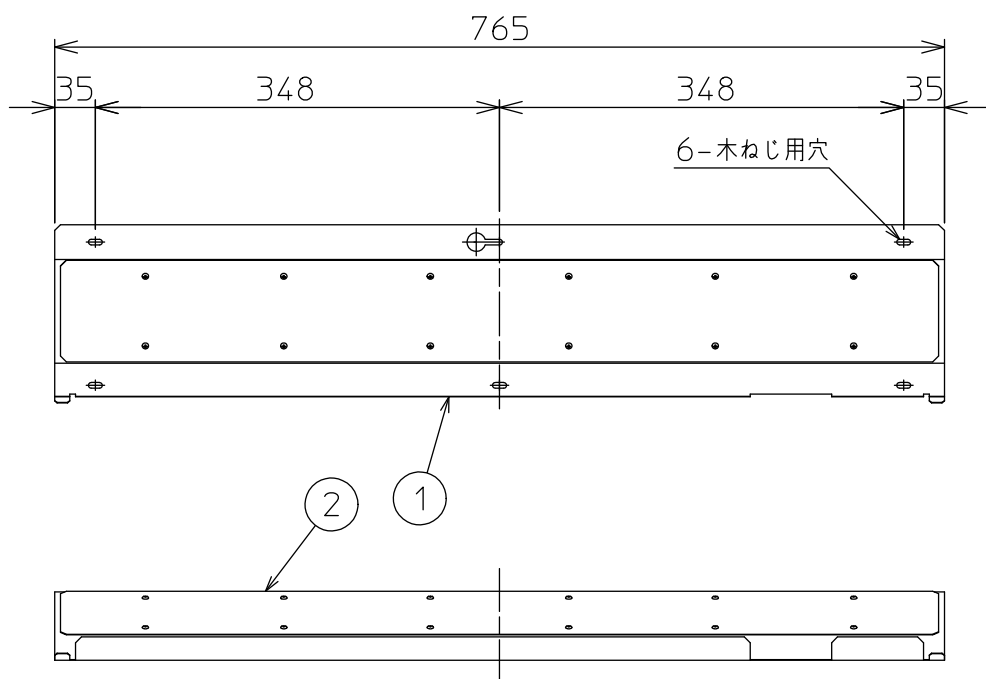


最小施工寸法

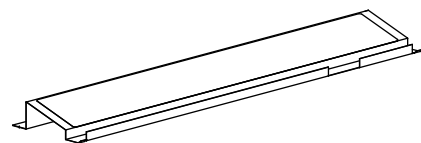

※専用本体 LZ Y-92456FT 使用時

定格光束	790Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

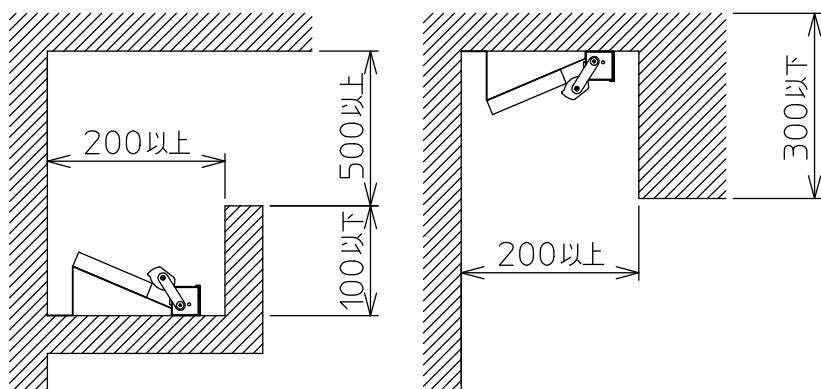

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		補助用		特記事項 適合器具（別売） LZY-92456FT	
7				取付場所		――			
6				電源接続		――			
5				消費電力		―― W	定格電圧		―― V
4				電気容量		―― V A			
3									
2	反射板	アルミ	鏡面						
1	本体	亜鉛鋼板	―						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.0 kg		谷口 藤山 ①	