


姿図



品 番

LZW-60715NS

光 源

LED 46W (4000K)

定格光束

3290.0 lm

1/2照度角

11°

ビーム角

12°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.19 H

最大限

B 0.19 H

(取付高さH)

保 守 率


良 0.67

中 0.63

否 0.60

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		79	74	70	78	73	70	77	73	70	76	73	70	68
0.8		85	80	76	84	79	76	83	78	75	81	78	75	73
1		90	86	82	89	85	82	88	84	81	86	83	80	78
1.25		95	90	87	94	90	86	92	88	85	90	87	84	82
1.5		99	94	91	97	93	90	95	92	89	93	90	88	85
2		104	100	97	102	99	96	100	97	95	97	95	93	90
2.5		107	104	102	106	103	101	103	100	99	100	98	96	93
3		110	107	105	108	106	104	105	103	102	102	100	99	95
4		113	111	109	111	109	107	107	106	104	104	103	102	97
5		114	113	111	112	111	110	108	107	106	105	104	103	99

水平面照度

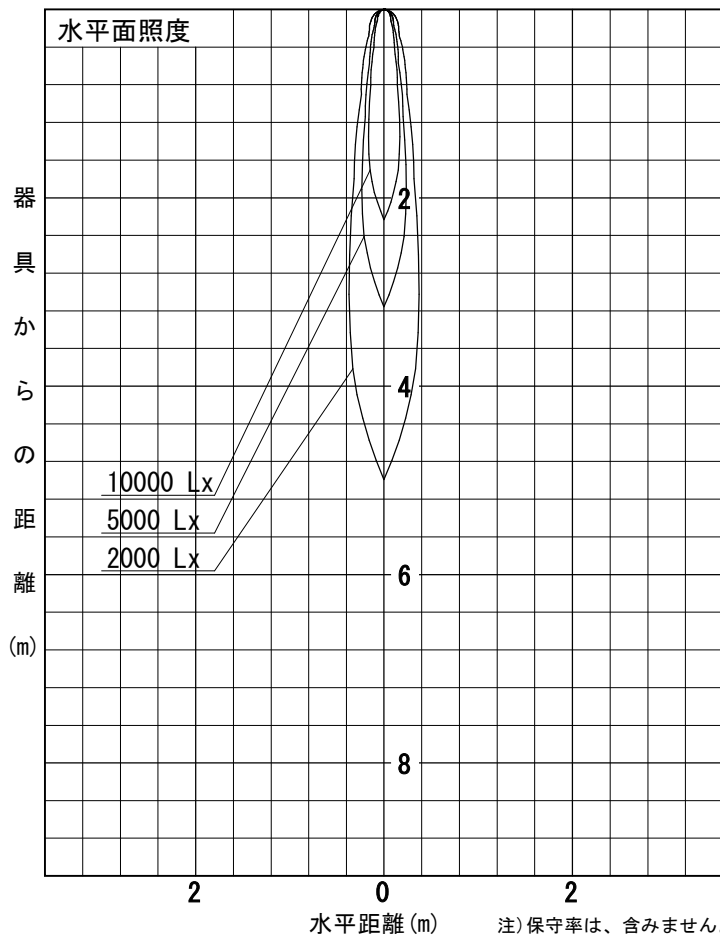

配光曲線

